



Riversa
THE GREEN TEAM

CO ME THE ME CO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



PROGRAMADORES **IRRIDEA** / P 5

PROGRAMADORES **TORO** / P 10

SENSORES DE CAUDAL / P 21

PROGRAMADORES **SOLEM** / P 23

GAMA AGRÍCOLA **SOLEM** / P 37

PROGRAMADORES **GALCON** / P 40

EMISORES DE RIEGO: ASPERSORES Y DIFUSORES / P 44

RIEGO POR GOTEO / P 58

VÁLVULAS / P 62

ACCESORIOS DE RIEGO Y DISEÑO EXPRÉS / P 67

AIREADORES **OTTERBINE** / P 73

TABLA DE RENDIMIENTOS Y PÉRDIDAS DE CARGA / P 79


**PROGRAMA MADDORES
IRRIDEA**

IRRIDEA


PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN

Plataforma WEB


Integrable en entornos Smart City. Plataforma en propiedad o acceso con licencia de uso.

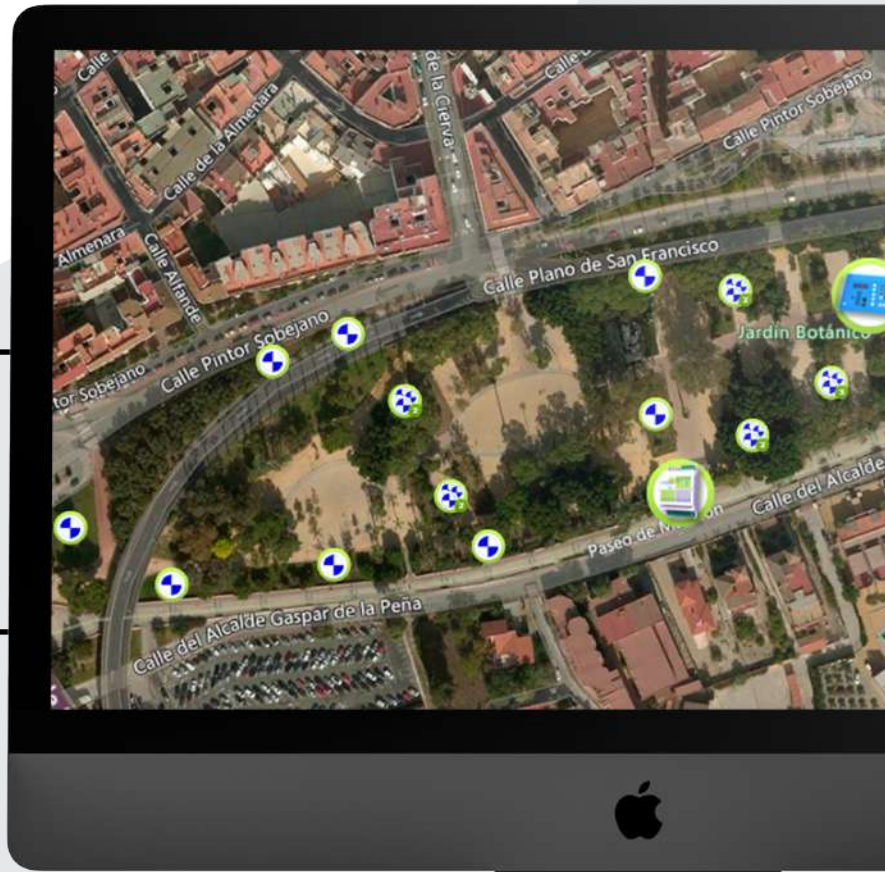

Gestión de arranques manuales para pistas deportivas

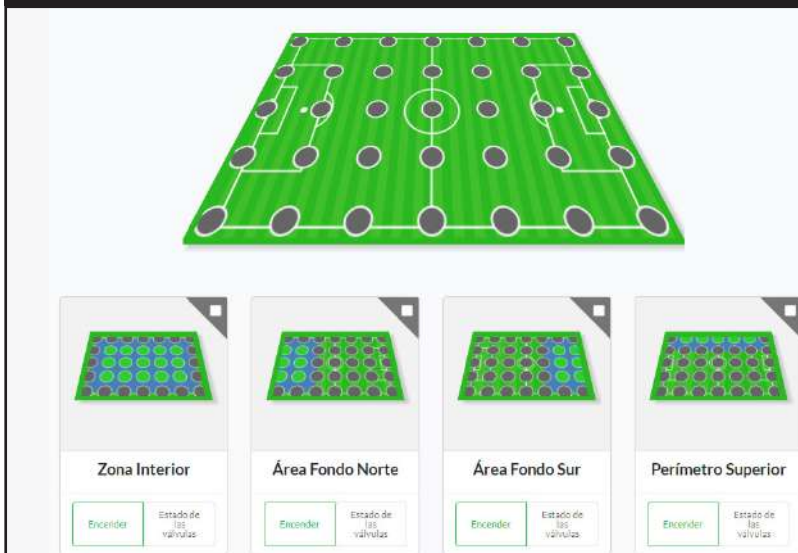

Dashboard para sensores

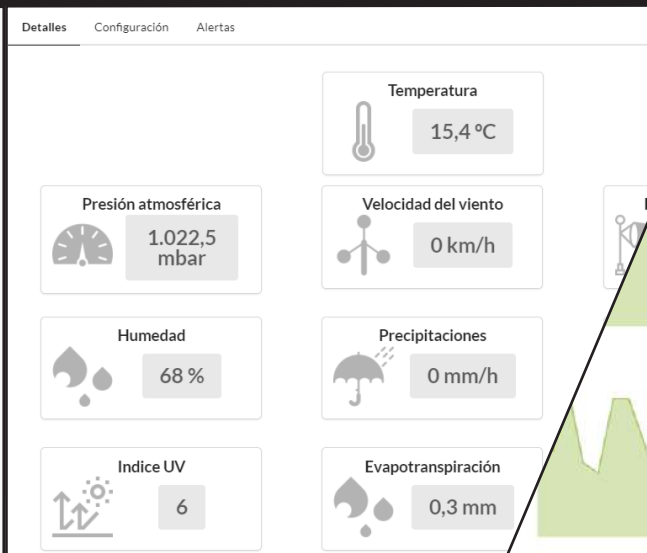


SMART

DIGITAL DEL RIEGO MUNICIPAL

App MÓVIL


Acceso inmediato para realizar operaciones manuales y visualizar gráficas de funciones.

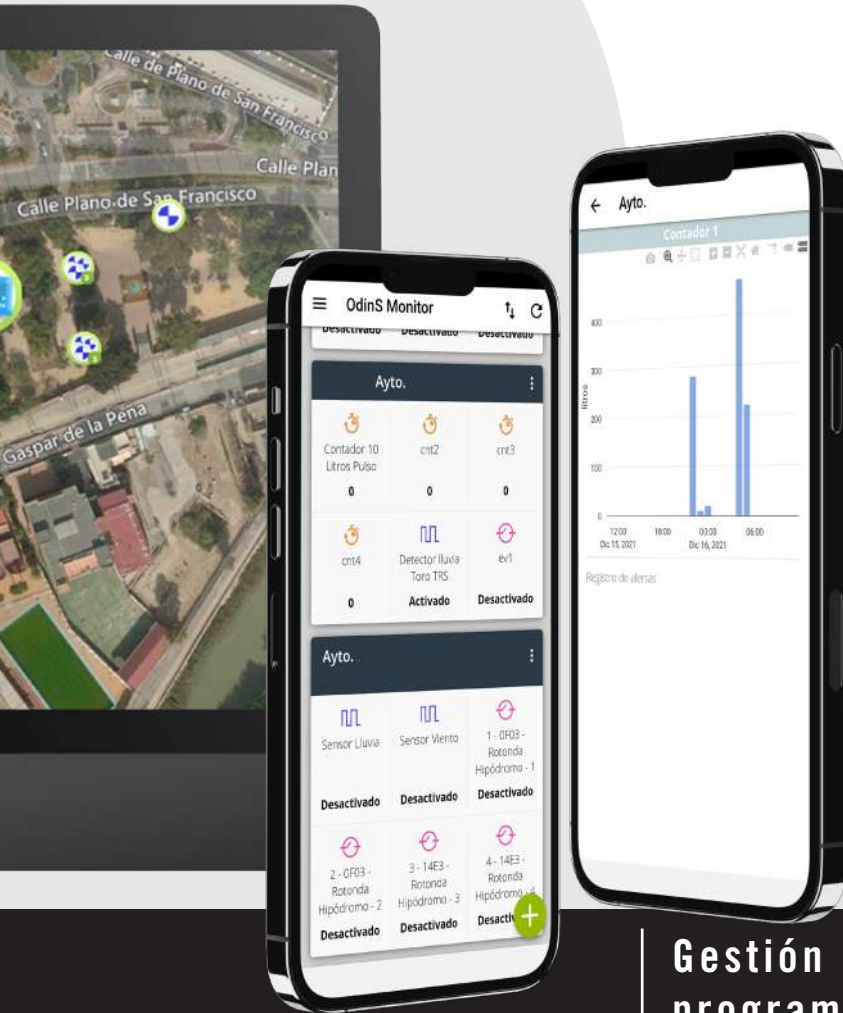


Gestión de reglas entre sensores y programadores



IRRIDEA

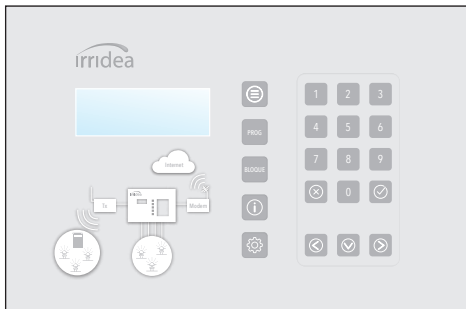

IRRIDEA SMART

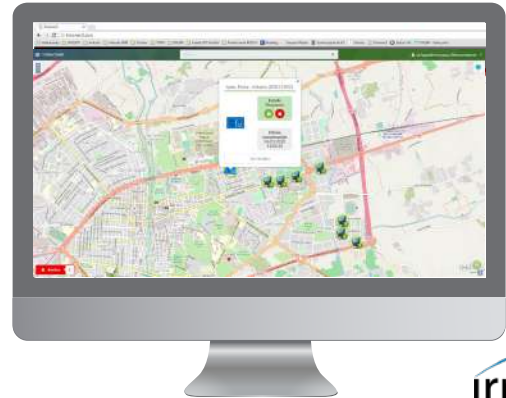

ESPECIFICACIONES

Estaciones vía Cable (modelo IRRI-PROG-24)

24 estaciones, ampliable hasta 48 estaciones

Estaciones vía Decoder (modelo IRRI-PROG-DEC)

200 estaciones [Solenoides 24 VAC]

Conexión a válvula maestra

Si

Armario de Pared

IP56. Exterior. Cierre hermético.

Conexión Sensores

Para dos sensores digitales

Memoria

No volátil

Aperturas simultaneas (modelo IRRI-PROG-24)

10 simultáneos en total (ampliable transformador ext.)

Caudalímetros

1 entrada para caudalímetro con sensor de pulsos.

Dimensiones

320 x 250 x 130 mm

Alimentación

230 VAC / 12 VDC
Consumo 230 VAC / 12 VDC
75 mA / 15 mA

Temperatura de funcionamiento

0 a 60 °C

Humedad Ambiente

0 a 95% sin condensar

Fuente de alimentación

2 A

Tipo de salida

Relé

Fusibles de salidas

4 A

Fusibles de salidas / entradas analógicas

2 A

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|---------------|---|-----|-----------|
| IRRI-PROG-24 | Programador Irridea 24 estaciones | C | 1.150,25€ |
| IRRI-PROG-DEC | Programador Irridea 200 estaciones Decoder | C | 3.370,50€ |
| 502039163 | Kit Ampl. 16 estaciones programador Irridea | C | 636,65€ |
| 50239243 | Kit Ampl. 24 estaciones programador Irridea | C | 802,50€ |
| 506000001 | Decoder 1est Irridea | C | 94,70€ |
| 506000000 | Proteccion Línea Decoder Irridea | C | 90,95€ |

CANTIDAD X CAJA 1

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

1 Gestión Remota

Acceda al sistema Irridea Smart desde cualquier ordenador conectado a Internet o cualquier dispositivo móvil.

2 Estación meteorológica

La conexión del sistema a una estación meteorológica permite ajustar automáticamente el tiempo de riego según la ET diaria.

3 Alertas

Mensajes de correo electrónico para la notificación en tiempo real de alarmas del programador o sensores.

4 Sensores

Posibilidad de crear reglas que modifiquen la programación de riego según el estado de los sensores conectados al sistema.

5 Visualización en Mapa

Todos los elementos quedan geoposicionados. Se visualiza en el mapa el estado de cada programador o controlador.

6 Smart City

Integrable en plataforma Smart City.

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-----------------|--|------|-------------|
| IRRI-MEX03G | Controlador GPRS con panel solar, 3 E/S | C | 572,45€ |
| IRRI-IPEX12G | Controlador GPRS con panel solar, 12 E/S | C | 1.064,65€ |
| NCFCR-10 | Caudalímetro de 1" con sensor de impulso | C | 135,00€ |
| NCFCR-12 | Caudalímetro de 1 1/2" con sensor de impulso | C | A consultar |
| NCFCR-20 | Caudalímetro de 2" con sensor de impulso | C | A consultar |
| IRRI-SEN-H | Sensor humedad de suelo | C | 401,25€ |
| IRRI-SW-WEB | Licencia web cuota anual | NETO | 100,00€ |
| IRRI-SW | Software Irridea en propiedad | NETO | A consultar |
| IRRI-KIT-IPEX04 | Kit de comunicación Irridea | C | 909,50€ |
| TARJETA-300MB | Tarjeta de datos smart anual | NETO | 72,00€ |

CANTIDAD X CAJA 1

RECEPTOR



ESPECIFICACIONES

Voltaje de trabajo
3,6 VDC

Alimentación de control
Batería Li 3,6 VDC, 19 A

Alimentación salidas actuación
Batería Li 12 VDC 550 mA

Función
Dos salidas controlan dos solenoides latch 12 VDC independientes

Voltaje de Activación del solenoide
12 VDC

Ancho del pulso
80 ms

Máxima longitud del cable
10 m

Sección de cable
1 mm²

Tiempo de desconexión de seguridad
1 h

Actuador Manual salidas
Pulsadores individuales

Indicación estado salidas
luminosa, pulsando la tecla Test

Indicación Batería
luminosa, pulsando la tecla Test

Indicación recepción de radio
Luminosa, pulsando la tecla Test

Identidad de Unidad
nº de serie 0 - 65536

Banda frecuencias
N-7

Montaje
Mural, interior/exterior

Caja
ABS protección IP68

Medidas
21 x 13 x 5 cm

Peso
0,3 kg

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|---------------------|---|-----|---------|
| IRRI-REC-2ARQ-B | Receptor de 2 estaciones. Montaje en arqueta | C | 347,75€ |
| IRRI-REC-VM-2ARQ-II | Receptor de 2 estaciones, para válvula maestra. Montaje en arqueta | C | 401,25€ |
| IRRI-REC-4AC-II | Receptor de 4 estaciones, para montaje en pared, alimentación eléctrica | C | 658,05€ |
| IRRI-RELE | Etapa de salida a través de relé para IRRI-REC-AC | C | 85,60€ |
| IRRI-BAT-KIT | Kit batería IRRIDEA, para receptor sin portapilas | C | 49,11€ |
| 510000943 | Pack baterías para receptor con portapilas | C | 37,56€ |

CANTIDAD X CAJA 1

TRANSMISOR



ESPECIFICACIONES

Alimentación
Externo 18 VDC

Potencia de Transmisión
4 V

Antena
Omnidireccional. Externa ½ longitud de onda Modulación: FSK

Banda de frecuencias
UN-7

Operación
16 ó 32 entradas digitales actuadas por 12 - 24 V DC o AC y puerto de comunicaciones RS232/485

Voltaje de Actuación
18 VAC a 30 VAC ó 12 VDC a 30 VDC

Rango de alcance
Hasta 5 km, dependiendo del terreno

Caja
IP 55

Tamaño
24 x 19 x 12.5 cm

Peso
2 kg

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|----------------|--|-----|-----------|
| IRRI-TRANSM-II | Kit transmisor Irridea Radio. Incluye cable y antena | C | 2.193,50€ |

CANTIDAD X CAJA 1

PROGRAMA MADRID TORO

ESTACIÓN BASE

TEMPUS AIR BS



NEW

LoRa

Bluetooth
SMART

TEMPUS AIR BW



NEW

LoRa

ESPECIFICACIONES

Conexión de Red

3G

Programación

A través de la plataforma MyToroTempus web o app

Ajustes

Todos se pueden realizar por Bluetooth

Comunicación

Banda de frecuencia ISM

Alimentación

Por corriente eléctrica o placa solar

Transformador

Externo (220 VAC / 24 VDC)

Bloque de terminales

Conexión externa

Compatibilidad con

25 dispositivos TORO con tecnología LoRa

Rango LoRa

800 m*

*Rango variable dependiendo de la configuración de la instalación

ESPECIFICACIONES

Conexión de Red

Wi-Fi 802.11 b/g, WPA2-PSK, WPA, WEP. Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy

Programación

A través de la plataforma MyToroTempus web o app.

Ajustes

Todos se pueden realizar por Bluetooth

Comunicación

Banda de frecuencia ISM

Alimentación

Por corriente eléctrica

Transformador

Externo (220 / 12 VDC)

Bloque de terminales

Conexión externa

Compatibilidad con

10 o 30 dispositivos TORO con tecnología LoRa

Rango LoRa

800 m*

*Rango variable dependiendo de la configuración de la instalación

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|---------------------|---|------|-----------|
| TEMP-AIR-BS | Estación base GPRS TORO para montaje exterior | 42 | 1.775,60€ |
| IT-SOL-PACK-20-STD | Panel solar para TEMP-AIR-BS | 42 | 447,64€ |
| IT-TEMP-AIR-12-CARD | Tarjeta para estación base TEMPUS AIR | NETO | 180,00€ |

CANTIDAD X CAJA 1

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-------------|---|-----|---------|
| TEMP-AIR-BW | Estación base TEMPUS AIR WIFI montaje interior 30 módulos | 42 | 432,72€ |
| EXT-10M-MB | Extensión antena 10 m para estación base wifi | C | 90,00€ |

CANTIDAD X CAJA 1

CARACTERÍSTICAS



Alimentación por corriente o placa solar

Ante la posibilidad de que en la zona a instalar la estación base no haya corriente eléctrica, es posible conectarla a un panel solar. De esta forma se alimenta la batería interna de la estación, asegurando su buen funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS

Fácil de conectar

Esta estación base se conecta a la red WiFi, comunicándose con los distintos dispositivos a través de tecnología LoRa. Con un ruter tendrás acceso remoto a los programadores de batería eléctricos, lector de sensor, lector de caudal sin necesidad de conexión eléctrica y detección de averías.

Precios sin IVA incluido.

Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.

Catálogo Riego 2022: Residencial, deportivo y profesional

TEMP-AIR-CT



NEW



TEMP-AIR-MS



NEW



ESPECIFICACIONES

Estaciones
1, 2, 4 y 6

Programación
A través de la plataforma MyToroTempus web o app

Alimentación
Por batería de 9V estándar

Estanqueidad
IP68

Salidas
A solenoides de 9V LATCH
A sensor de lluvia
A válvula maestra [excepto el de 1 estación]

Distancia al Solenoide
30 m

Rango LoRa
800 m*
*Rango variable dependiendo de la configuración de la instalación

ESPECIFICACIONES

Entradas de sensor LR-MS4
4 entradas de sensor: 1 entrada para temperatura 3 para otros sensores

Control
A través de la plataforma MyToroTempus web o app

Alimentación
Por batería de 9V estándar

Estanqueidad
IP68

Distancia máx. al sensor
30 m

Rango LoRa
800 m*
*Rango variable dependiendo de la configuración de la instalación

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-------------|---|-----|---------|
| TEMP-AIR-C1 | Programador TORO LoRa de 9 V, de 1 estación | 42 | 380,49€ |
| TEMP-AIR-C2 | Programador TORO LoRa de 9 V, de 2 estaciones | 42 | 440,17€ |
| TEMP-AIR-C4 | Programador TORO LoRa de 9 V, de 4 estaciones | 42 | 507,32€ |
| TEMP-AIR-C6 | Programador TORO LoRa de 9 V, de 6 estaciones | 42 | 574,47€ |

CANTIDAD X CAJA 1

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|--------------|---------------------------------------|-----|---------|
| TEMP-AIR-S1 | Lector de Sensores LoRa TORO 1 sensor | 42 | 283,50€ |
| TEMP-AIR-S4 | Lector de Sensores LoRa TORO 4 sensor | 42 | 417,78€ |
| TRS | Sensor de Lluvia TORO con cable | A | 59,22€ |
| IT-VH400 | Sensor de Humedad VH400 TORO | 42 | 201,43€ |
| IT-PT100 | Sensor de Temperatura PT100 TORO | 42 | 82,07€ |
| IT-4403-VZ | Sensor de Viento por pulsos Solem | 42 | 328,26€ |
| IT-PLUVIO-01 | Pluviómetro TORO | 42 | 208,90€ |
| IT-HM1500LF | Sensor de humedad del aire | 42 | 253,66€ |
| TEMP-AI-PR | Relé de control | 42 | 223,82€ |

CANTIDAD X CAJA 1

CARACTERÍSTICAS




Tecnología LoRa
Tecnología de comunicación que permite conseguir un gran alcance a cambio de un bajísimo consumo energético. La antena LoRa puede instalarse en cualquier muro exterior. Hasta 5 veces más alcance radio

CARACTERÍSTICAS

Integrar sensores en el jardín
Permite, conocer la temperatura exterior en tiempo real gracias a una entrada PT100 dedicada, humedad y los riesgos de las inclemencias del tiempo y calcular el caudal. Es completamente configurable en 3 entradas no dedicadas. Los datos recopilados permiten optimizar y administrar una red de riego y reducir los costos de su operación.

GAMA TORO TEMPUS AIR

Todos los módulos están
alimentados por batería.
No necesita cableado.

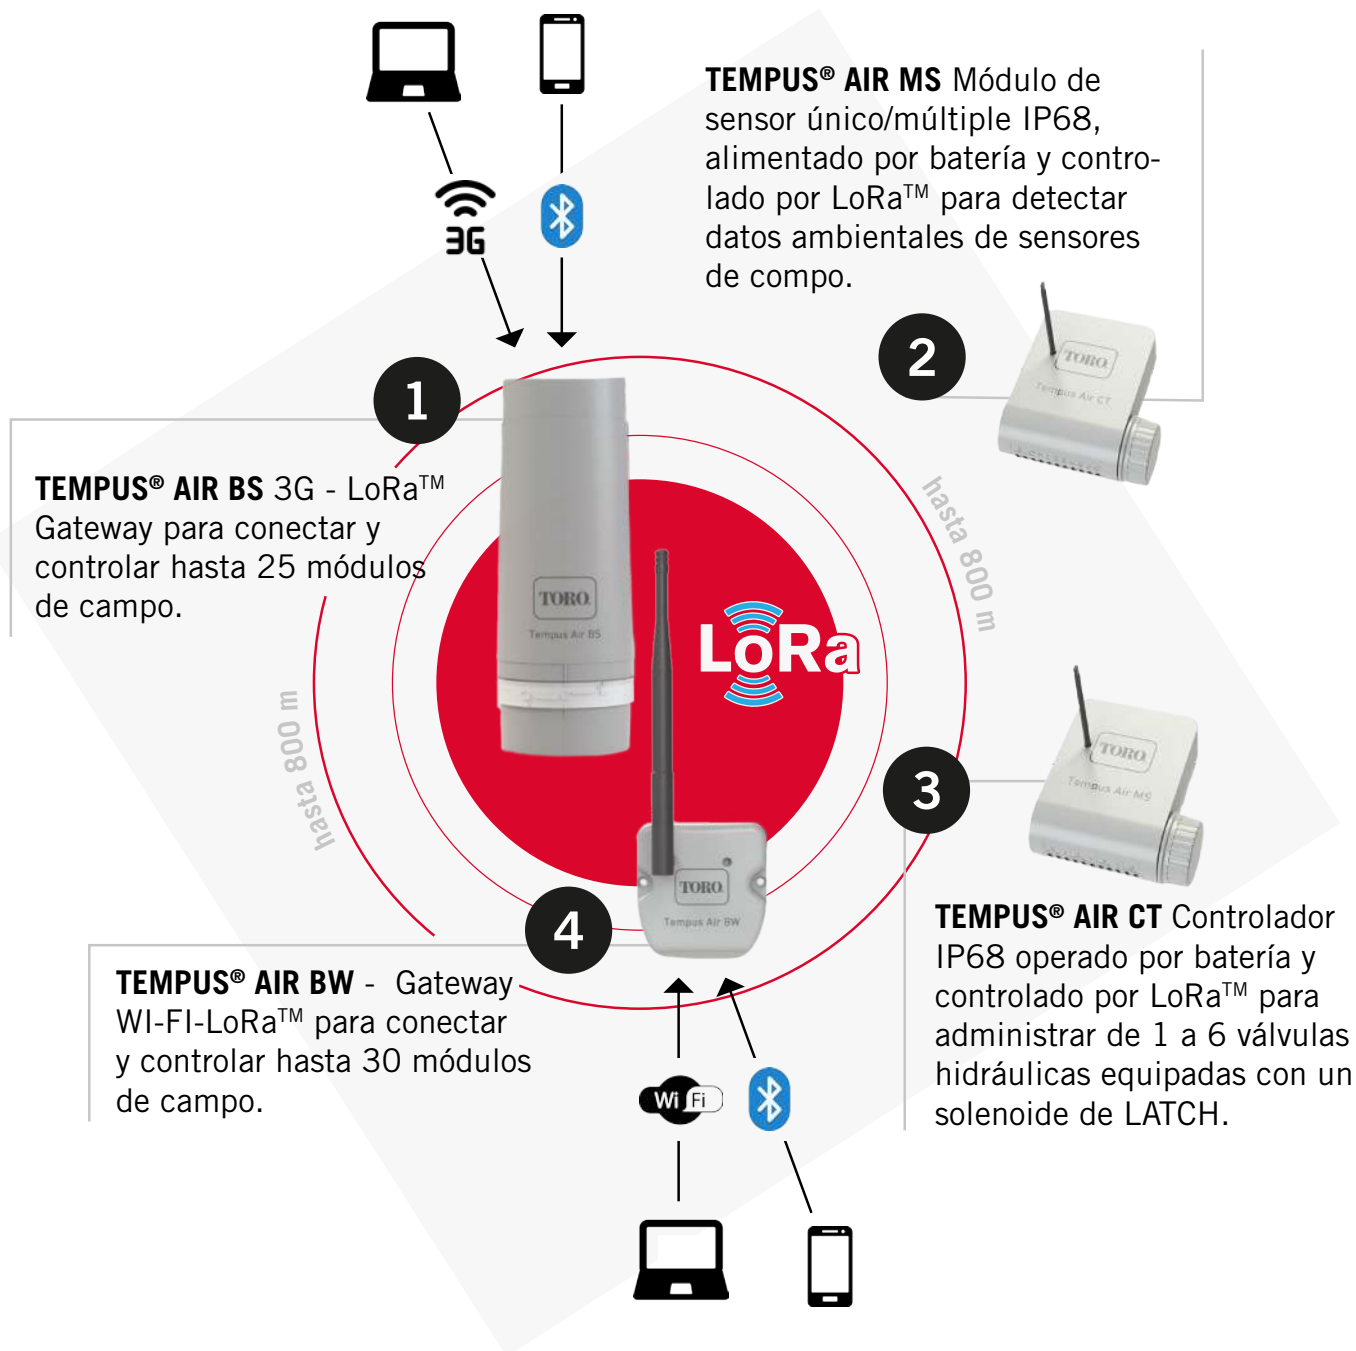

PROGRAMADOR

TORO TEMPUS DC



MISMAS
FUNCIONES
+ECONÓMICO

TORO

TORO TEMPUS LCD



TORO

ESPECIFICACIONES

Alimentación

4 baterías 1,5 V (AAA)
Batería alcalina 9 V

Salida

Solenoid Latch 9 V. Máxima distancia de 30 m (cable de 1,5 mm²)

Estaciones

1, 2, 4 y 6 estaciones

Conexión Válvula Maestra

Si [excepto el de 1 estación]

Conectividad Bluetooth®

Si

Programación

4 programas independientes
3 arranques por programa
Programación semanal, mensual, días pares e impares e intervalos de 1 a 30 días

Ajuste porcentual

Si, de 0 a 200 %

Tiempos de riego por estación

Desde 1 min hasta 8 h (en incrementos de 1 min)

Demora por estación

De 1 seg a 60 min

Temperatura de trabajo

De -10 a 50 °C

Conexión a Sensor de Lluvia

Si

ESPECIFICACIONES

Alimentación

4 baterías 1,5 V (AAA)
Batería alcalina 9 V

Salida

Solenoid Latch 9 V. Máxima distancia de 30 m (cable de 1,5 mm²)

Estaciones

1, 2, 4 y 6 estaciones

Conexión Válvula Maestra

Si [excepto el de 1 estación]

Conectividad Bluetooth®

Si

Programa y BT

4 programas independientes
3 arranques por programa.
Programación semanal, mensual, días pares e impares e intervalos de 1 a 30 días

Ajuste porcentual

Si, de 0 a 200 %

Tiempos de riego por estación

Desde 1 min hasta 8 h (en incrementos de 1 min)

Demora por estación

De 1 seg a 60 min

Temperatura de trabajo

De -10 a 50 °C

Conexión a Sensor de Lluvia

Si

Pantalla LCD

Si, de 4,8 x 6,2 cm

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-----------|---|-----|---------|
| TEMP-1-DC | Programador Tempus DC a batería, 1 estación, con Bluetooth® | A | 126,19€ |
| TEMP-2-DC | Programador Tempus DC a batería, 2 estaciones, con Bluetooth® | A | 172,25€ |
| TEMP-4-DC | Programador Tempus DC a batería, 4 estaciones, con Bluetooth® | A | 197,82€ |
| TEMP-6-DC | Programador Tempus DC a batería, 6 estaciones, con Bluetooth® | A | 226,81€ |

CANTIDAD X CAJA 1

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-------------|--|-----|---------|
| TEMP-1-DC-L | Programador Tempus LCD a batería, 1 estación, con Bluetooth® y LCD | A | 146,52€ |
| TEMP-2-DC-L | Programador Tempus LCD a batería, 2 estaciones, con Bluetooth® y LCD | A | 228,07€ |
| TEMP-4-DC-L | Programador Tempus LCD a batería, 4 estaciones, con Bluetooth® y LCD | A | 249,70€ |
| TEMP-6-DC-L | Programador Tempus LCD a batería, 6 estaciones, con Bluetooth® y LCD | A | 281,33€ |

CANTIDAD X CAJA 1

CARACTERÍSTICAS



TORO TEMPUS APP permite conectar el programador a un Smartphone.

Esta aplicación es completamente gratuita y muy fácil de usar. El Smartphone se convierte en la carátula de su programador.

Es decir, con aplicación de TORO podrá:

- Programar el riego, tanto las horas de arranque, como la duración del mismo y los días activos.
- Realizar arranques manuales.
- Conocer el estado de la batería



Conectividad Bluetooth®

Fácil de programar. La conectividad Bluetooth® está integrada para permitir una programación intuitiva desde cualquier dispositivo gracias a la nueva Tempus App.

Precios sin IVA incluido.

Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.

Catálogo Riego 2022: Residencial, deportivo y profesional

KIT TORO TEMPUS



NEW

TORO TEMPUS LCD



VÁLVULA EZ FLO PLUS



ESPECIFICACIONES TORO TEMPUS LCD

Alimentación

4 baterías 1,5 V (AAA)
Batería alcalina 9 V

Salida

Solenoides Latch 9 V. Máxima distancia de 30 m (cable de 1,5 mm²)

Estaciones

1, 2, 4 y 6 estaciones

Conexión Válvula Maestra

Si [excepto el de 1 estación]

Conectividad Bluetooth®

Si

Programa y BT

4 programas independientes
3 arranques por programa.
Programación semanal, mensual, días pares e impares e intervalos de 1 a 30 días

Ajuste porcentual

Si, de 0 a 200 %

Tiempos de riego por estación

Desde 1 min hasta 8 h (en incrementos de 1 min)

Demora por estación

De 1 seg a 60 min

Temperatura de trabajo

De -10 a 50 °C

Conexión a Sensor de Lluvia

Si

Pantalla LCD

Si, de 4,8 x 6,2 cm

ESPECIFICACIONES EZ FLO PLUS

Caudal 20 mm

0,9–75,7 l/min

Caudal 25 mm

0,9–113,5 l/min

Presión de trabajo

0,68–10,32 bar

Solenoides encapsulados

Con émbolo cautivo hexagonal (9VDC)

Consumo de arranque

0,35 A

Disponible

Con o sin regulador de caudal
Modelos disponibles con Solenoide LATCH

Dimensiones Globo hembra

130 x 75 x 101 mm

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|---------------|---|-----|---------|
| TEMP-DC-L-EZP | KIT programador TEMP-1-DC-L más electroválvula EZ-FLO PLUS LATCH hembra | A | 197,65€ |

CANTIDAD X CAJA 1

TORO GRIFO



NEW

TORO

TORO EVOLUTION



TORO

ESPECIFICACIONES

Alimentación

4 baterías 1,5 V (AAA)
Batería alcalina 9 V

Conexión

Grifo de 3/4" o 1" en un solo módulo

Caudal recomendado

2,0 bar; 15,1l/min

Caudal máximo

40 l/min

Presión de trabajo

1,4-7,0 bar

Presión de trabajo máximo

9,9 bar

Ajuste porcentual

Si, de 0 a 200 %

Tiempos de riego por estación

Desde 1 min hasta 4 h (en incrementos de 1 min)

Operación manual

Por estación o programa

Temperatura de trabajo

De 5 a 38 °C

Opciones de Programas

Tres opciones: Intervalos de 1 a 7 días, Días pares/impares con calendarios de 365 días y exclusión del día 31.

ESPECIFICACIONES

Potencia eléctrica de entrada

220 VAC
30 VA máximo
Cumplimiento CE

Salida de estaciones

24 VAC
0,75 A máximo por estación
0,75 A bomba/válvula maestra
1,0 A de carga total

Protección contra sobrecargas

6,0 KV modo común; 1,0 KV modo normal

Estaciones

4 a 16 estaciones, modular
4 estaciones fijas en la unidad base
Módulos de 4 y 12 estaciones

Horas de riego

Una hora de riego en el modo predeterminado "estándar"
Hasta seis horas de riego en el modo "avanzado"

Ajuste porcentual

Si

Tiempos de riego por estación

Desde 1 min hasta 12 h

Demora por estación

De 1 seg a 60 min

Retardo en el arranque de la bomba

De 1 a 60 seg

Dimensiones

286 x 197 x 114 mm

Programación desde USB

Si

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|--------|-------------------------|-----|--------|
| TTT-9V | Grifo digital a batería | A | 79,85€ |


CANTIDAD X CAJA 1

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|------------|--|-----|---------|
| EVO-4ID-EU | Programador de interior de 4 a 16 estaciones | A | 293,25€ |
| EVO-4OD-EU | Programador de exterior de 4 a 16 estaciones | A | 315,82€ |
| EMOD-4 | Módulo de ampliación de 4 estaciones | A | 73,75€ |
| EMOD-12 | Módulo de ampliación de 12 estaciones | A | 247,50€ |
| EVO-SC-EU | Smart Connector | A | 137,91€ |
| EVO-WS-EU | Sensor de ET para Programador TORO EVOLUTION | A | 159,13€ |

CANTIDAD X CAJA 1

PROGRAMADOR

TORO TEMPUS

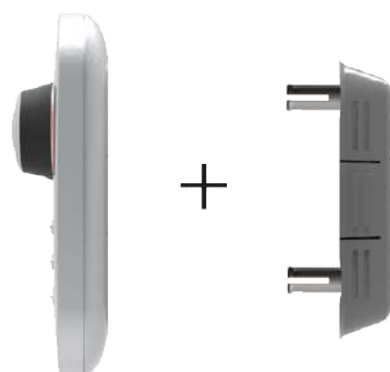

ESPECIFICACIONES

Potencia eléctrica de entrada
220 VAC

Salida de estaciones
24 VAC
0,25 A máximo por estación
0,625 A total

Estaciones
4, 6 y 8 estaciones

Programación
2 programas independientes
3 arranques por programa.
Programación semanal, mensual,
días pares e impares e intervalos de
1 a 30 días

Tiempos de riego por estación
De 1 min a 8 h

Ajuste porcentual
Sí, de 0 a 200 %

Temperatura de trabajo
De -10 a 60 °C

Conexión a Sensor de Lluvia
Sí

Dimensiones
186 x 140 x 67 mm

WIFI OPCIONAL



+ TORO TEMPUS APP

El módulo opcional de Wi-Fi permite al programador ser ajustado remotamente y acceder a él desde cualquier lugar dentro del alcance de su dispositivo de red inalámbrica. Además, puede ser controlado a distancia con un smartphone.

| REF. | DESCRIPCIÓN COMPLETO | COD | PRECIO |
|---------|--|-----|---------|
| TEMP-4 | Programador Tempus, 220 V, 4 estaciones, de interior | A | 136,10€ |
| TEMP-6 | Programador Tempus, 220 V, 6 estaciones, de interior | A | 158,90€ |
| TEMP-8 | Programador Tempus, 220 V, 8 estaciones, de interior | A | 197,90€ |
| TEMP-WF | Llave Wifi para programador Tempus | A | 139,05€ |

CANTIDAD X CAJA 1

| REF. | DESCRIPCIÓN POR PARTES | COD | PRECIO |
|----------|--|-----|---------|
| TEMP-B-4 | Módulo posterior de 4 estaciones, trans. externo 220 VAC | A | 45,46€ |
| TEMP-B-6 | Módulo posterior de 6 estaciones, trans. externo 220 VAC | A | 61,50€ |
| TEMP-B-8 | Módulo posterior de 8 estaciones, trans. externo 220 VAC | A | 110,55€ |
| TEMP-MOD | Carátula programador Tempus | A | 109,64€ |

CANTIDAD X CAJA 1

CARACTERÍSTICAS

Botón TEST

Permite activar test hidráulicos y eléctricos para el chequeo de las instalaciones.

Precios sin IVA incluido.

Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.


Catálogo Riego 2022: Residencial, deportivo y profesional

TORO TEMPUS PRO



CONEXIÓN MADRES E HIJOS

Exite un Tempus Pro madre a la que se le puede conectar hasta 7 módulos hijos a través del WI-FI

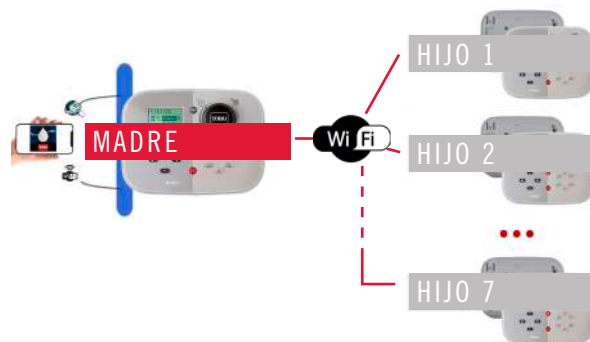

ESPECIFICACIONES

Potencia eléctrica de entrada
220 VAC

Salida de estaciones

24 VAC
0,25 A máximo por estación
8 A total

Estaciones

Modular entre 4 estaciones hasta un máximo de 16 estaciones

Programación

4 programas independientes
6 arranques por programa.
Programación semanal, mensual,
días pares e impares e intervalos de
1 a 30 días

Tiempos de riego por estación

De 1 seg a 8 min

Ajuste porcentual

Si, de 0 a 200 %

Temperatura de trabajo

De -10 a 60 °C

Conexión a Sensor de Lluvia

Se pueden administrar en 5 modalidades distintas: Off, Start, Stop Slato y Hold

Dimensiones

186 x 140 x 67 mm

CONTROL DE CAUDAL Y DETECCIÓN DE FUGAS

Gracias a que se le puede conectar un caudalímetro, este programador indica el caudal de agua consumido, identifica posibles fugas o roturas y permite optimizar con rapidez la programación.

CAMBIO AUTOMÁTICO EN EL RIEGO

Con la nueva versión de la App, el Tempus Pro ve el historial de riego de un área concreto y el tiempo de ese día para establecer el riego del agua ese día de forma automática.

WIFI OPCIONAL



+ TORO TEMPUS APP

El módulo opcional de Wi-Fi permite al programador ser ajustado remotamente y acceder a él desde cualquier lugar dentro del alcance de su dispositivo de red inalámbrica. Además, puede ser controlado a distancia con un smartphone.

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-----------|---|-----|---------|
| TEMP-P | Programador Tempus Pro 4 estaciones | A | 224,08€ |
| TEMP-P-SM | Módulo de ampliación Toro Tempus 4 estaciones | A | 66,39€ |
| TEMP-WF | Llave Wifi para programador Tempus | A | 139,05€ |
| TEMP-EXT | Programador Tempus, 220 V, de exterior <i>Nota:</i> Consultar disponibilidad y precios | | |

CANTIDAD X CAJA 1

CARACTERÍSTICAS

Botón TEST

Permite activar test hidráulicos y eléctricos para el chequeo de las instalaciones.

Modular

Posibilidad de ampliar de 4 a 16 estaciones, gracias al módulo de ampliación de 4 estaciones.

TORO TMC 424



TORO

TORO TDC



TORO

ESPECIFICACIONES

Estaciones

De 4 a 24 estaciones

Corriente de alimentación

220/240 VAC,
30 VA (transformador interno)

Salida de estaciones

24 VAC (60 Hz)
0,50 A (12 VA) máximo por estación
0,50 A (12 VA) para el arranque de la bomba o válvula maestra
1,20 A de carga total

Protección contra sobrecargas

Estándar: 6,0 kV modo común;
600 V modo normal
Alta protección: 6,0 kV modo común; 6,0 kV modo normal

Programas

Cuatro

Horas de arranque

Un total de 16 h de arranque

Tiempos de riego

Por estación en min o seg

Tiempo de recuperación/retardo de estación

Programable de 1 a 60 seg, o de 1 a 60 min

Arranque de bomba/válvula maestra

Por programa y estación

Suspensión temporal por lluvia

De 1 a 14 días

Ajustes porcentuales

De 0 a 200 % en incrementos del 10 %

Admite Sensor de Lluvia

Si

Memoria

No volátil

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-----------------|---|-----|---------|
| TMC-424E-OD-50H | Programador exterior 4 estaciones, a 220 VAC | A | 519,63€ |
| TSM-4 | Módulo de ampliación 4 estaciones con protección contra descarga normal | A | 101,70€ |
| TSM-8 | Módulo de ampliación 8 estaciones con protección contra descarga normal | A | 203,44€ |
| TSM-4H | Módulo de ampliación 4 estaciones con alta protección contra descarga | A | 126,72€ |
| TSM-8H | Módulo de ampliación de 8 estaciones con Alta protección contra descarga | A | 253,45€ |
| TSM-4F | Módulo de ampliación 4 estaciones con monitor de caudal y alta protección contra descarga | A | 217,44€ |
| TSM-8F | Módulo de ampliación 8 estaciones con monitor de caudal y alta protección contra descarga | A | 315,20€ |

CANTIDAD X CAJA 1

ESPECIFICACIONES

Estaciones

De 100 a 200 estaciones

Alimentación

120 VAC a 220/240 VAC

Salida de estaciones

Hasta 38 VAC; 3 A de salida máxima

Protección contra sobrecargas

20 KV con toma de tierra correcta de 10 ohmios o menos en el programador

Programas

Diez

Horas de arranque

6 h de arranque por programa

Tiempos de riego

Programación por días de la semana, días pares/impares, por intervalo (1-31 días)

Solenoides

Activa hasta 20 solenoides a distancias de hasta 4,5 km

Arranque de bomba/válvula maestra

Por estación

Suspensión temporal por lluvia

Programable hasta 31 días

Ajustes porcentuales

Ajuste del 0-255 % por programador, por programa o por estación

Admite Sensor de Lluvia



Si

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-------------|-------------------------------|-----|-----------|
| CDEC-SA-100 | Programador TDC 100 | C | 3.341,84€ |
| CDEC-SA-200 | Programador TDC 200 | C | 4.380,08€ |
| DEC-ISP-1 | Decodificador de 1 estación | C | 264,78€ |
| DEC-ISP-2 | Decodificador de 2 estaciones | C | 353,15€ |
| DEC-ISP-4 | Decodificador de 4 estaciones | C | 583,02€ |
| DEC-SG-LINE | Protección decoder Línea | C | 58,87€ |

CANTIDAD X CAJA 1

SISTEMA DE GESTIÓN DE RIEGO

TORO TRICOMM

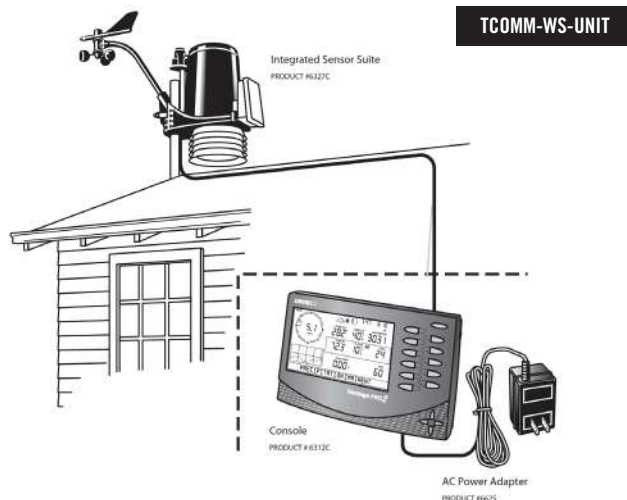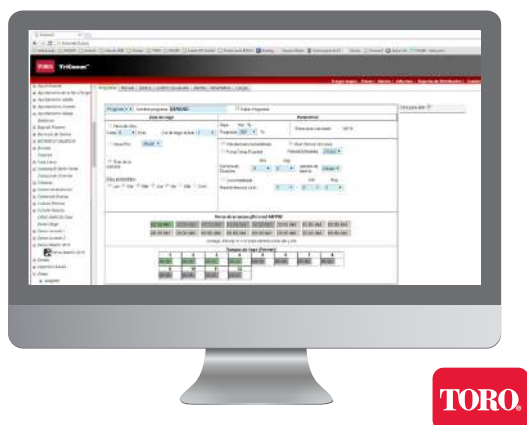

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

1 Gestión Remota

Acceda al sistema TriComm desde cualquier ordenador conectado a Internet o cualquier Smartphone.

2 Estación meteorológica

La conexión del sistema a una estación meteorológica permite ajustar automáticamente el tiempo de riego según la ET diaria.

3 Alertas personalizables por correo electrónico o SMS

Mensajes de correo electrónico o SMS personalizables para la notificación en tiempo real de alarmas del programador.

4 Usuarios

Permisos por usuario individual. Múltiples niveles de usuario. Conexión segura con contraseña.

5 Grupo de programadores


Agrupamiento de programadores en "zonas" – permite un ajuste estacional común.

VARIABLES METEOROLÓGICAS

1. Velocidad y dirección del viento.
2. Temperatura y humedad interior y exterior.
3. Temperatura de sensación y punto de rocío.
4. Lluvia actual y acumulada diaria, mensual y anual.
5. Intensidad de lluvia.
6. Presión atmosférica actual y tendencia.
7. Pronóstico meteorológico.
8. Fase lunar y hora de puesta y salida del sol.
9. ET.

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|---------------|---|------|-------------|
| TCOMM-MODX | Módem GPRS y WiFi para TriComm | C | 1.892,63€ |
| TCOMM-TDC | Kit de conexión entre el Programador TDC y el Módem TriComm | C | 919,28€ |
| TARJETA-15MB | Tarjeta de datos básica cuota anual | NETO | 35,00€ |
| RENOVA-ONLINE | Renovación anual de la licencia de uso del Sistema de Gestión | NETO | 72,00€ |
| TCOMM-WEATHER | Kit conexión estación meteorológica TriComm. Incluye modem | C | 3.022,79€ |
| TCOMM-WS-UNIT | Estación Meteorológica para TriComm | C | A CONSULTAR |

CANTIDAD X CAJA 1

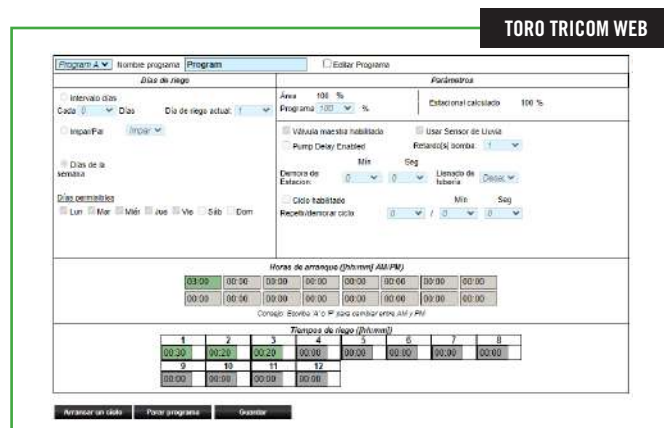

SENSORES DE CAUDAL

DE VIENTO IRRIDEA



ESPECIFICACIONES

Rango de Trabajo

De 2 a 200 km/h
La alarma se activa después de 30 segundos a más de 20 km/h

Salida de relé

Contacto libre de tensión normalmente cerrado.

Umbral de activación de relé

Mayor de 20 km/h

Conexión

2 hilos de sensor normalmente cerrado (conectar a la entrada de sensor del programador)
2 hilos de alimentación 24 VAC (tomado del programador)

Código de color del cableado

Negro / Amarillo = Sensor
Marrón / Azul = Alimentación

Velocidad Máxima

200 km/h

Consumo

> 1 VA

Precableado

20 m

Altura

138,5 mm

Diámetro superior

123,62 mm

Diámetro inferior

72,93 mm

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|----------|--------------------------|-----|---------|
| IRRI-ANE | Sensor de Viento IRRIDEA | C | 297,00€ |

CANTIDAD X CAJA 1

DE LLUVIA TORO



ESPECIFICACIONES

Salida de contactos del relé

Normalmente abierto o cerrado; 3 A a 24 VAC

Temperatura de trabajo

-28 – 49 °C

Material de la carcasa

Polímero resistente a la intemperie y a los rayos ultravioleta

Sensor

Discos higroscópicos sin mantenimiento; sensibilidad a la lluvia ajustable: 3 – 20 mm

Alojamiento de sensor

De bajo perfil, resistente a los rayos UV

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|------|---------------------------------|-----|--------|
| TRS | Sensor de Lluvia TORO con cable | A | 60,95€ |

CANTIDAD X CAJA 1

DE SUELO PRECISIÓN



ESPECIFICACIONES

Dimensiones

Cuerpo: 127 x 95 x 19 mm
Sondas: 121 mm
Cuerpo del receptor: 76 x 95 x 38 mm

Tensión de entrada del receptor

24 VAC

Sonda

Tres baterías AA

Temperatura

Funcional (sonda): -10 – 77 °C
Funcional (receptor): -10 – 60 °C
Almacenamiento: -30 – 65 °C

Alcance

Hasta 152,4 m en línea visual

Umbral de humedad

Ajustable en incrementos del 1%

Electrodos

Los electrodos extra-largos de acero inoxidable miden más de 10 cm en el perfil del suelo

Baterías

Las baterías fácilmente reemplazables duran hasta 2 años en el caso de baterías alcalinas (más con baterías de litio)

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|------------|----------------------------------|-----|---------|
| PSS-KIT-EU | Sensor de Suelo "Precisión" TORO | A | 341,29€ |

CANTIDAD X CAJA 1

CARACTERÍSTICAS

Funcionamiento

La alarma se activa cuando la velocidad del viento supera los 20 km/h durante más 30 seg consecutivos. Dicha alarma permanecerá activa durante una hora. Pasado este periodo de tiempo, si las condiciones siguen siendo las mismas, continuará activa. Si no, se desactivará.

CARACTERÍSTICAS

Modos de conservación de agua

Las modalidades de ahorro de agua demoran el reinicio del riego, con potenciales ahorros de hasta el 30 % de agua, el cual variará dependiendo del ajuste del sensor, el programa de riego y otras condiciones.

CARACTERÍSTICAS

Funciona con cualquier programador

El Sensor de Suelo "Precisión" ha sido diseñado para que funcione con cualquier programador de cualquier marca.

Precios sin IVA incluido.

Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.

Catálogo Riego 2022: Residencial, deportivo y profesional

CONTADOR LATÓN



ESPECIFICACIONES*

| | |
|---|--|
| Caudal de sobrecarga Q₄ 5, 12,5 y 20 m ³ /h | Lectura máxima 99.999,99 m ³ |
| Caudal permanente Q₃ 1, 10 y 16 m ³ /h | Rango de Temperatura T30 |
| Caudal de transición Q₂ 80, 200 y 320 l/h | Longitud (L) 190, 260, 300 mm |
| Caudal de transición Q₁ 50, 125 y 200 l/h | Altura (H) 107,50 / 117,50 / 141,50 |
| Presión máxima de servicio 16 Bar | Rosca de entrada-salida Pulgadas 1" / 1 1/2" / 2" |
| Rango dinámico Q₃/Q₁ R80 | Peso latón (con racores) 1,70 / 2,90 / 5,00 Kg |
| Aprobación del modelo TCM 142/10-4792 | Peso fundición (con racores) 2,00 / 3,40 / 5,90 Kg |
| Lectura mínima 0,05 / 0,05 / 0,5 l | |

* Referenciado a 1", 1 1/2" y 2" respectivamente

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-----------|--|-----|-------------|
| NCFCR-10 | Caudalímetro de 1" con sensor de impulso | C | 135,00€ |
| NCFCR-12 | Caudalímetro de 1 1/2" con sensor de impulso | C | A consultar |
| NCFCR-20 | Caudalímetro de 2" con sensor de impulso | C | A consultar |
| EMIHRV-MJ | Emisor de impulso | C | A consultar |

CANTIDAD X CAJA 1

CARACTERÍSTICAS

Contador para agua fría, de turbina y con esfera seca, modelo "Super Dry". Cuenta inmerso en el agua y con totalización directa mediante 5 rodillos numerados. La transmisión del movimiento desde la parte inmersa en el agua hasta la parte seca es obtenida mediante una especial unión magnética, oportunamente protegida contra campos magnéticos exteriores.

CONTADOR COMPOSITE



ESPECIFICACIONES

| | |
|--|---|
| Caudal de sobrecarga Q₄ 5 m ³ /h | Lectura mínima l 0,05 |
| Caudal permanente Q₃ 4 m ³ /h | Lectura máxima 99.999,99 m ³ |
| Caudal de transición Q₂ 80 l/h | Peso (con racores) 0,85 Kg |
| Caudal de transición Q₁ 50 l/h | Longitud (L) 190 mm |
| Presión máxima de servicio 16 Bar | Altura (H) 107,50 mm |
| Cuerpo Composite | Rosca de entrada-salida Pulgadas 1" |
| Rango dinámico Q₃/Q₁ R80 | Rango de temperatura T30 |
| Aprobación del modelo TCM 142/10-4792 | |

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|------------|--|-----|---------|
| NCFCR-10-C | Caudalímetro de 1" con sensor de impulso COMPOSITE | C | 107,50€ |

CANTIDAD X CAJA 1

CARACTERÍSTICAS

Modelo "Super Dry", mecanismo de lectura en compartimento seco
Contador para agua fría, de turbina y con esfera seca, con mecanismo de lectura montado en compartimento seco, totalización directa mediante rodillos numerados, el rotor gira en una cámara de medición tangencial (distribuidor) con doble fila de orificios. La transmisión del movimiento desde la parte sumergida hasta la parte seca se obtiene mediante una unión magnética especial, adecuadamente protegida contra campos magnéticos exteriores.

PROGRAMA ADORÉS SOLEM




MyS

PLATAFORMA PARA LA GEST

App MÓVIL

El móvil hace las veces de carátula

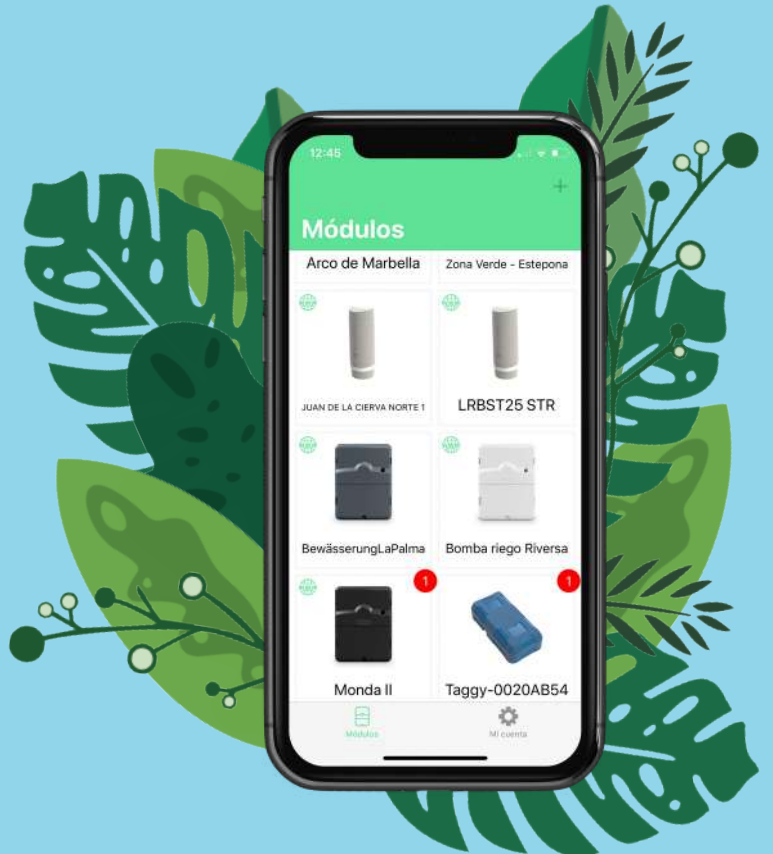


Mando manual



Programas

Controla programadores grifo, batería, eléctricos [24VAC] y módulos de automatismos, WiFi o Bluetooth®

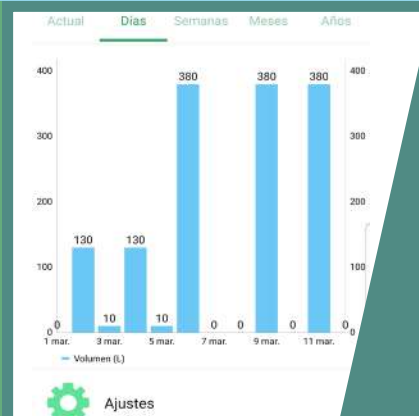

Alarma de caudal

OTRAS FUNCIONES


Permite realizar operaciones manuales.

Permite añadir los distintos programadores a la cuenta del usuario.

OLEM

GRATUITA

CIÓN DIGITAL DEL RIEGO

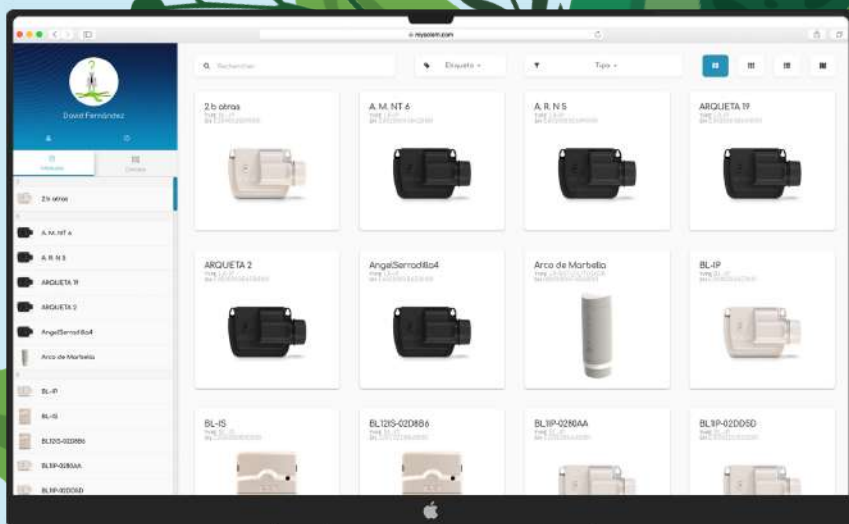


Plataforma WEB

Diferentes tamaños y formatos de visualización de los módulos en la interfaz. Permite filtrar por tipo de módulo.



Ajuste del riego en base a condiciones climatológicas.

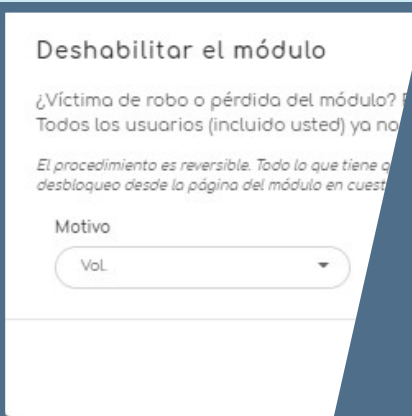

Antirrobo. Registra una sola vez el producto para que no pueda ser usado sin permiso.

OTRAS FUNCIONES

Control programador a programador [no por grupo de programadores]. Vinculación de Programadores y sensores para activar y desactivar el riego.

PROGRAMADOR BLUETOOTH

SOLEM GRIFO BL-NR



SOLEM BL-IP



ESPECIFICACIONES

Comunicación Bluetooth® de baja energía

Smart 4.0 Low energy

Alcance del Bluetooth®

10 m

Alimentación

Batería alcalina de 9 V

Memoria

No volátil

Programas

Mediante la APP MySOLEM

Conexión grifo

Rosca 3/4" BSP

Presión

0,5 a 6 bar

Caudal

Máximo de 38 l/min

ESPECIFICACIONES

Comunicación Bluetooth® de baja energía

Smart 4.0 Low energy

Alcance del Bluetooth®

10 m

Alimentación

Batería alcalina de 9 V

Memoria

No volátil

Programas

Mediante la APP MySOLEM

Estanqueidad

IP68

Estaciones

1, 2, 4 y 6

Conexiones

Válvula maestra y sensor de lluvia [excepto el de 1 estación]
Solenoides 9 V

Solenoides

Latch de 9 V

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-------|---|-----|--------|
| BL-NR | Programador grifo controlado vía Bluetooth® | A | 87,37€ |

CANTIDAD X CAJA 1

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|--------|---|-----|---------|
| BL-IP1 | Programador SOLEM a batería de 1 estación controlado vía Bluetooth® | A | 119,98€ |
| BL-IP2 | Programador SOLEM a batería de 2 estaciones controlado vía Bluetooth® | A | 166,92€ |
| BL-IP4 | Programador SOLEM a batería de 4 estaciones controlado vía Bluetooth® | A | 193,34€ |
| BL-IP6 | Programador SOLEM a batería de 6 estaciones controlado vía Bluetooth® | A | 221,17€ |

CANTIDAD X CAJA 1

CARACTERÍSTICAS

Efecto Pulverización

El Programador de Grifo BL-NR Bluetooth® dispone de la opción de pulverización, ideal para terrazas o cualquier espacio al aire libre.

CARACTERÍSTICAS

Programación App y Web

A la hora de programar, podrás hacerlo a través de la APP MySOLEM o su Web gratuita, facilitando el manejo de múltiples unidades, almacenar y cambiar programas de riego

Precios sin IVA incluido.

Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.

Catálogo Riego 2022: Residencial, deportivo y profesional

PROGRAMADOR BLUETOOTH

SOLEM BL-IS



NO NECESITAS TECLADO

Puedes programar todo lo que necesites a través de la App de Solem con tu Smartphone.

ESPECIFICACIONES

Comunicación

Bluetooth® de baja energía

Alcance del Bluetooth®

10 m

Alimentación

Red eléctrica.

Transformador 220 VAC/24 VDC

Memoria

No volátil (Reloj interno de 5 h)

Programas

Mediante la APP MySOLEM

Protección contra descargas


De 4 kV en toda las entradas/salidas

Estaciones

2, 4, 6, 9 y 12

Conexiones

Válvula maestra y sensor de lluvia

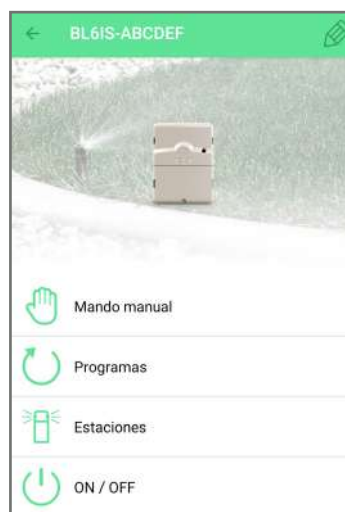

PANTALLA DE PROGRAMACIÓN DE LA APP

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|--------|--|-----|---------|
| BL-IS2 | Programador SOLEM a 220V de 2 estaciones controlado vía Bluetooth® | A | 112,69€ |
| BL-IS4 | Programador SOLEM a 220V de 4 estaciones controlado vía Bluetooth® | A | 123,25€ |
| BL-IS6 | Programador SOLEM a 220V de 6 estaciones controlado vía Bluetooth® | A | 134,60€ |
| BL-IS9 | Programador SOLEM a 220V de 9 estaciones controlado vía Bluetooth® | A | 148,80€ |

CANTIDAD X CAJA 1

CARACTERÍSTICAS

Facilidad de instalación

El modelo SOLEM Bluetooth® a corriente eléctrica (AC 220V) se ha diseñado para que, en pocos minutos, pueda reemplazar a su antiguo programador. Las conexiones son sencillas, intuitivas y de fácil acceso.

Precios sin IVA incluido.

Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.

Catálogo Riego 2022: Residencial, deportivo y profesional

PROGRAMADOR WIFI/BLUETOOTH

SOLEM SMART-IS



CONTROL DE CAUDAL Y DETECCIÓN DE FUGAS

TELEGESTIÓN RESIDENCIAL

PROGRAMADOR WATERBUDGING

ESPECIFICACIONES

Estaciones

2 / 4 / 6 / 9 y 12

Alimentación

Red eléctrica.
Transformador 220 VAC/24 VDC

Consumo máximo

0,75 A (18 VA)

Control

A través de la plataforma MySolem o de MySolem App

Comunicación

Wifi: Wi-Fi 802.11 b/g, WPA2-PSK, 2,4 GHZ, WPA, WEP
Bluetooth®: Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy

Programación

11 programas
8 h de arranque por programa

Conexiones


A válvula maestra
A solenoide 24 VAC

Sensores

Posibilidad elegir un sensor:
Lluvia o caudalímetro

Waterbudging

Si. Ajuste porcentual

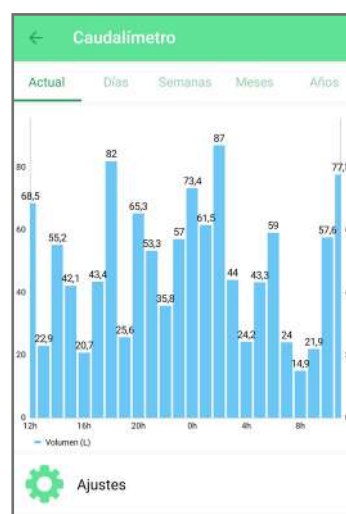

CAUDALÍMETRO CONECTADO A SMART-IS

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-------------|---|-----|---------|
| SMART-IS2 | Programador SOLEM SMART-IS a 220 V de 2 estaciones para el control automático de riego vía WiFi y Bluetooth® | A | 186,13€ |
| SMART-IS4 | Programador SOLEM SMART-IS a 220 V de 4 estaciones para el control automático de riego vía WiFi y Bluetooth® | A | 212,89€ |
| SMART-IS6 | Programador SOLEM SMART-IS a 220 V de 6 estaciones para el control automático de riego vía WiFi y Bluetooth® | A | 226,14€ |
| SMART-IS9 | Programador SOLEM SMART-IS a 220 V de 9 estaciones para el control automático de riego vía WiFi y Bluetooth® | A | 293,22€ |
| SMART-IS12 | Programador SOLEM SMART-IS a 220 V de 12 estaciones para el control automático de riego vía WiFi y Bluetooth® | A | 320,76€ |
| NCF-CR-10-C | Caudalímetro de 1" con sensor de impulso composite | C | 107,50€ |

CANTIDAD X CAJA 1

CARACTERÍSTICAS

Control de caudal y detección de fugas. Gracias a que se le puede conectar un caudalímetro, este programador indica el caudal de agua consumido, identifica posibles fugas o roturas y permite reaccionar con rapidez. Todo con MySolem o MySolem App.

Telegestión residencial. Control del programador a través de conexión wifi y Bluetooth®. Todo con la plataforma web MySolem o MySolem App

Programador waterbudging. Ajuste porcentual automático. A través de MySolem, reduce el porcentaje de riego al 30 % si llueve más de 10 mm, o aumenta el porcentaje de riego al 150 % si llueve menos de 1 mm.

Precios sin IVA incluido.

Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.

Catálogo Riego 2022: Residencial, deportivo y profesional

PROGRAMADOR BLUETOOTH

SOLEM WOOBEE



CONTADOR DE PULSO

ESPECIFICACIONES

Alimentación

4 baterías 1,5 V (AAA)
Batería alcalina 9 V

Salida

Solenoid Latch 9 V. Máxima distancia de 30 m

Estaciones

1, 2, 4 y 6 estaciones

Conexión Válvula Maestra

Si

Conectividad Bluetooth®

Si

Tiempos de riego por estación

Desde 1 min hasta 8 h (en incrementos de 1 min)

Programación

4 programas independientes
3 arranques por programa.
Programación semanal, mensual, días pares e impares e intervalos de 1 a 30 días

Ajuste porcentual

Si, de 0 a 200 %

Demora por estación

De 1 seg 60 min

Temperatura de trabajo

De -20 a 60 °C

Conexión a Sensor de Lluvia

Si

Pantalla LCD

Si, de 4,8 x 6,2 cm

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-------------|---|-----|---------|
| WOOBEE-1 | Batería de 1 estación controlado vía Bluetooth® y LCD | A | 141,98€ |
| WOOBEE-2 | Batería de 2 estaciones controlado vía Bluetooth® y LCD | A | 221,79€ |
| WOOBEE-4 | Batería de 4 estaciones controlado vía Bluetooth® y LCD | A | 242,05€ |
| WOOBEE-6 | Batería de 6 estaciones controlado vía Bluetooth® y LCD | A | 273,21€ |
| NCF-CR-10-C | Caudalímetro de 1" con sensor de impulso composite | C | 107,50€ |

CANTIDAD X CAJA 1

CARACTERÍSTICAS

Programación App y Web

A la hora de programar, podrás hacerlo a través de la APP MySOLEM o su web gratuita, facilitando el manejo de múltiples unidades, almacenar y cambiar programas de riego

Resistente al agua 100 %

Totalmente estanco y sumergible y con protección IP68

Precios sin IVA incluido.

Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.

Catálogo Riego 2022: Residencial, deportivo y profesional

ESPACIO DE LA PLATAFORMA MYSOLEM PARA

PESTAÑA DE ACCESO A CANOPY

SELECCIÓN DE PESTAÑAS

PESTAÑA

Controlar el sitio

Permite la gestión de los programadores.

PESTAÑA


Gestionar los usuarios


Gestión multiusuario.

PESTAÑA

Visualizar el sitio

Posibilidad de crear, en el mapa, un interfaz gráfico de acceso a las áreas.

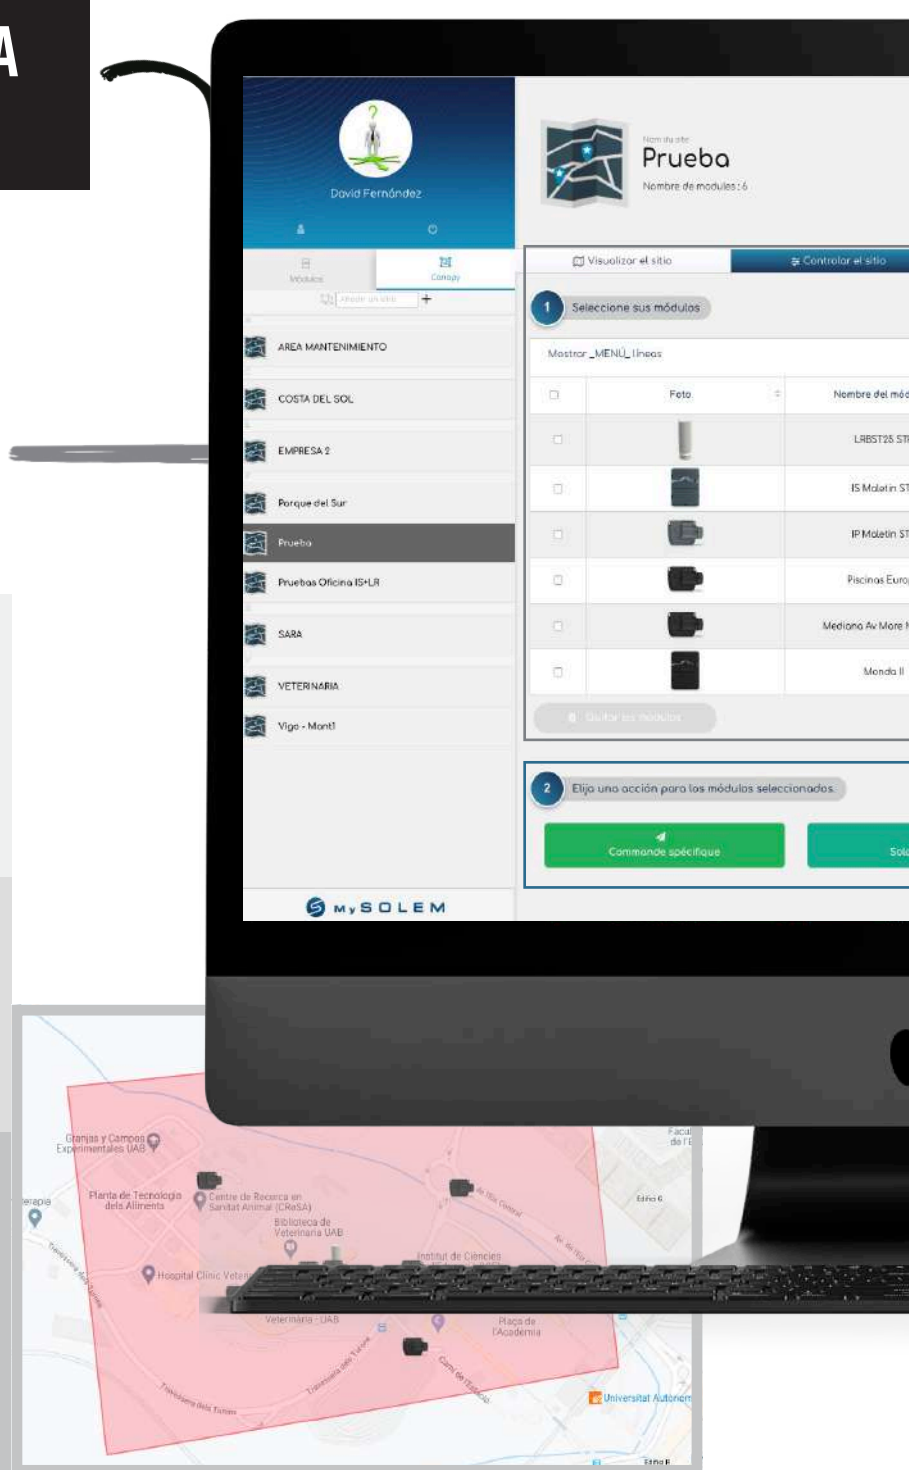

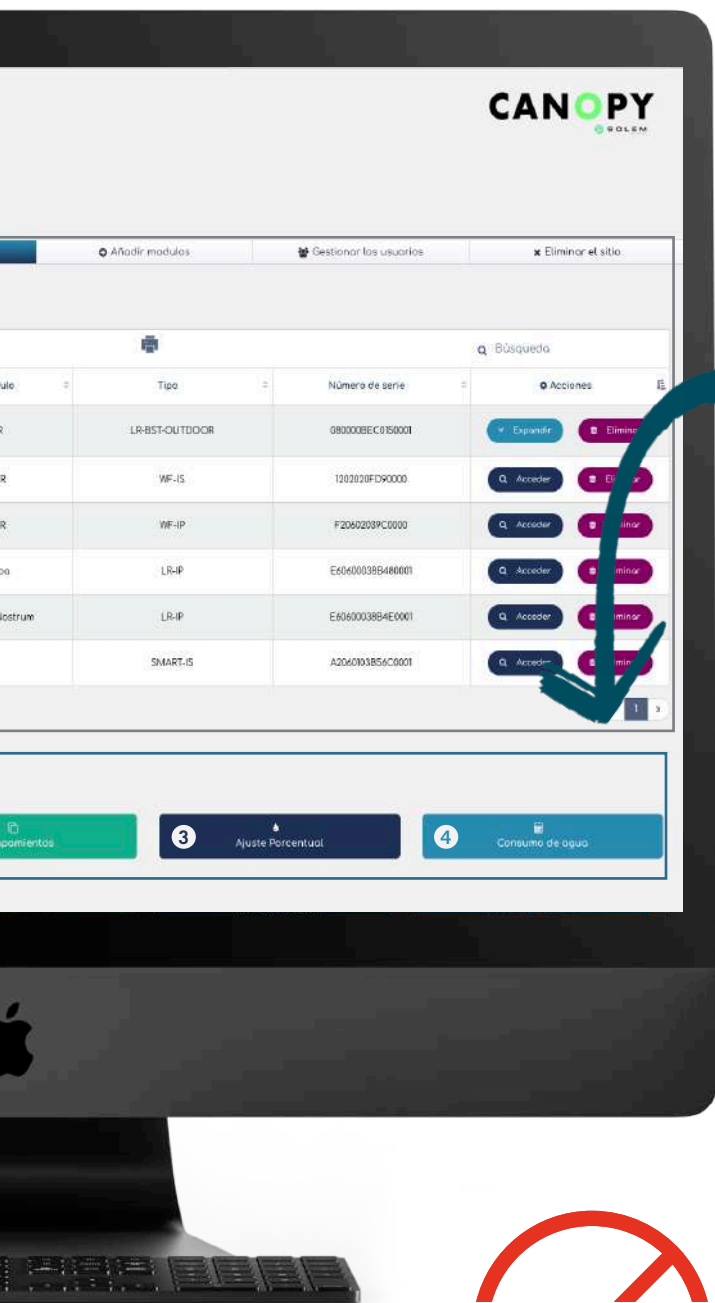

ACCIÓN PARA LOS MÓDULOS

① ANTIROBO

② ENCENDIDO Y APAGADO DE LOS PROGRAMADORES

③ VISUALIZACIÓN DEL EJE TEMPORAL DE LOS PROGRAMADORES DE RIEGO PARA EVITAR SOLAPES

④ AJUSTE PORCENTUAL DE LOS PROGRAMADORES

⑤ MONITORIZACIÓN GLOBAL DE CONSUMOS POR ZONAS



ESTACIÓN BASE

GPRS MONTAJE EXTERIOR



ESPECIFICACIONES

Conexión de Red
3G

Programación
A través de la plataforma MySolem o de MySolem App

Ajustes
Todos se pueden realizar por Bluetooth®

Comunicación
Banda de frecuencia ISM
12 comunicaciones diarias

Alimentación
Por corriente eléctrica o placa solar

Transformador
Externo (220 / 24 VAC)

Bloque de terminales
Conexión externa

Compatibilidad con
25 dispositivos Solem con tecnología LoRa (programadores LR-IP; caudalímetro LR-FL y sensores LR-MS)

Rango LoRa
800 m*
*Rango variable dependiendo de la configuración de la instalación

WiFi MONTAJE INTERIOR



TELEGESTIÓN RESIDENCIAL



ESPECIFICACIONES

Conexión de Red
Wi-Fi 802.11 b/g, WPA2-PSK, WPA, WEP Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy

Programación
A través de la plataforma MySolem o de MySolem App

Ajustes
Todos se pueden realizar por Bluetooth®

Comunicación
Banda de frecuencia ISM

Alimentación
Por corriente eléctrica

Transformador
Externo (220 / 3,7 VDC)

Bloque de terminales
Conexión externa

Compatibilidad con
10, 25 o 30 dispositivos Solem con tecnología LoRa (programadores LR-IP; caudalímetro LR-FL y sensores LR-MS)

Rango LoRa
800 m*
*Rango variable dependiendo de la configuración de la instalación

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-----------------|---|------|-----------|
| LR-BST25 | Estación base GPRS Solem para montaje exterior | 42 | 1.032,54€ |
| SOLEM-SOLAR-KIT | Placa Solar para Estación base GPRS Solem para montaje exterior | 42 | 450,81€ |
| TARJETA- SOLEM | Tarjeta Solem GPRS cuota anual | NETO | 72,00€ |
| LR-BST-BATT | Pack batería para estación base LR-BST25 | 42 | 174,47€ |

CANTIDAD X CAJA 1

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|------------|---|-----|---------|
| LR-MB-10 | Estación Base WiFi Solem para montaje interior 10 módulos | 42 | 227,41€ |
| LR-MB-30 | Estación Base WiFi Solem para montaje interior 30 módulos | 42 | 304,37€ |
| EXT-10M-MB | Extensión cable/antena 10 metros | C | 90,00€ |

CANTIDAD X CAJA 1

CARACTERÍSTICAS



Alimentación por corriente o placa solar
Ante la posibilidad de que en la zona a instalar la estación base no haya corriente eléctrica, es posible conectarla a un panel solar. De esta forma se alimenta la batería interna de la estación, asegurando su buen funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS

Fácil de conectar
Esta estación base se conecta a la red WiFi, comunicándose con los distintos dispositivos a través de tecnología LoRa. Con un ruter tendrás acceso remoto a los programadores de batería eléctricos, lector de sensor, lector de caudal sin necesidad de conexión eléctrica y detección de averías.

SOLEM LR-IP



SOLEM LR-IP-FL



CON CONTROL DE CAUDAL



ESPECIFICACIONES

Estaciones
1, 2, 4 y 6

Distancia al Solenoide
30 m

Programación
A través de la plataforma MySolem o de MySolem App

Rango LoRa
800 m*
*Rango variable dependiendo de la configuración de la instalación

Alimentación
Por batería de 9V estándar

Estanqueidad
IP68

Salidas
A solenoides de 9V LATCH
A sensor de lluvia
A válvula maestra [excepto el de 1 estación]

ESPECIFICACIONES

Estaciones
1, 2, 4 y 6

Distancia al Solenoide
30 m

Programación
A través de la plataforma MySolem o de MySolem App

Rango LoRa
800 m*
*Rango variable dependiendo de la configuración de la instalación

Alimentación
Por batería de 9V estándar

Estanqueidad
IP68

Salidas
A solenoides de 9V LATCH
A sensor de lluvia
A válvula maestra [excepto el de 1 estación]

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|--------|--|-----|---------|
| LR-IP1 | Programador Solem LoRa de 9 V, de 1 estación | 42 | 191,89€ |
| LR-IP2 | Programador Solem LoRa de 9 V, de 2 estaciones | 42 | 228,10€ |
| LR-IP4 | Programador Solem LoRa de 9 V, de 4 estaciones | 42 | 252,24€ |
| LR-IP6 | Programador Solem LoRa de 9 V, de 6 estaciones | 42 | 264,54€ |

CANTIDAD X CAJA 1

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|------------|--|-----|---------|
| LR-IP-FL-1 | Programador Solem LoRa de 9 V, de 1 estación con control de caudal | 42 | 257,03€ |
| LR-IP-FL-2 | Programador Solem LoRa de 9 V, de 2 estaciones con control de caudal | 42 | 292,53€ |
| LR-IP-FL-4 | Programador Solem LoRa de 9 V, de 4 estaciones con control de caudal | 42 | 316,21€ |
| LR-IP-FL-6 | Programador Solem LoRa de 9 V, de 6 estaciones con control de caudal | 42 | 328,25€ |

CANTIDAD X CAJA 1

CARACTERÍSTICAS



Tecnología LoRa
Tecnología de comunicación que permite conseguir un gran alcance a cambio de un bajísimo consumo energético. La antena LoRa puede instalarse en cualquier muro exterior. Hasta 5 veces más alcance radio

CARACTERÍSTICAS

Lectura de caudal sin necesidad de conexión eléctrica
Se conecta a un contador y permite recoger los datos de consumo de agua de una parcela, un jardín, etc. Estos datos son procesados por la plataforma MySolem para reducir el gasto de agua: reduce el volumen de agua, corta el riego o avisa al usuario.

SOLEM LR-IS

DE SENSORES SOLEM LR-MS



LECTURA DE CAUDAL



ESPECIFICACIONES

Estaciones

2, 4, 6, 9 y 12

Alimentación

Corriente eléctrica 24 V
(transformador externo 220/24 VAC)

Consumo máximo

0,75 A (18 VA)

Control

A través de la plataforma MySolem o de MySolem App

Comunicación

LoRa y Bluetooth®

Conexiones

A Caudalímetro
A sensores
A válvula maestra
A solenoide 24 VAC

Waterbudging

Si

ESPECIFICACIONES

Entradas de sensor LR-MS4

4 entradas de sensor: 1 entrada para temperatura 3 para otros sensores

Control

A través de la plataforma MySolem o de MySolem App

Alimentación

Por batería de 9 V estándar

Estanqueidad

IP68

Distancia máx. al sensor

30 m

Distancia máx. LR-MB o LR-BST

500 m (distancia estimada para alojamiento en arqueta con tapa de plástico)

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|---------------|--|-----|---------|
| LR-IS2-FL-2 | Programador SOLEM LR-IS a 220 V de 2 estaciones | 42 | 210,42€ |
| LR-IS4-FL-4 | Programador SOLEM LR-IS a 220 V de 4 estaciones | 42 | 234,07€ |
| LR-IS6-FL-6 | Programador SOLEM LR-IS a 220 V de 6 estaciones | 42 | 245,78€ |
| LR-IS9-FL-9 | Programador SOLEM LR-IS a 220 V de 9 estaciones | 42 | 305,06€ |
| LR-IS12-FL-12 | Programador SOLEM LR-IS a 220 V de 12 estaciones | 42 | 329,39€ |

CANTIDAD X CAJA 1

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|----------------|--|-----|---------|
| LR-MS1 | Lector de Sensores LoRa Solem 1 sensor | 42 | 194,11€ |
| LR-MS4 | Lector de Sensores LoRa Solem 4 sensor | 42 | 258,44€ |
| TRS | Sensor de Lluvia TORO con cable | A | 60,95€ |
| SOND-HUMID | Sensor de Humedad VH400 Solem | 42 | 193,52€ |
| SOND-TEMP | Sensor de Temperatura PT100 Solem | 42 | 68,31€ |
| SOND-VENT | Sensor de Viento por pulsos Solem | 42 | 284,60€ |
| SOND-PLUVIO-01 | Pluviómetro Solem | 42 | 66,03€ |

CANTIDAD X CAJA 1

CARACTERÍSTICAS

Conectividad con la estación base

Programadores eléctricos con lecturas de sensor a caudalímetro conectado a la estación base de interior o de exterior.

CARACTERÍSTICAS

Integrar sensores en el jardín

Permite, conocer la temperatura exterior en tiempo real gracias a una entrada PT100 dedicada, humedad y los riesgos de las inclemencias del tiempo y calcular el caudal. Es completamente configurable en 3 entradas no dedicadas. Los datos recopilados permiten optimizar y administrar una red de riego y reducir los costos de su operación.

SOLEM LR-OL



AUTOMATISMOS VARIOS



ESPECIFICACIONES

Comunicación

Bluetooth® / Lora

Alimentación

Corriente eléctrica
Transformador 220/24 VAC

Memoria

No volátil (Reloj interno 5h)

Programas

Arranque / Parada

Salida de relé

4 salidas de 250 V/16 A para controlar 4000 W en todas las líneas y hasta 3500 W en una sola línea.

Compatible

Wifi 802.11 b/g, WPA2-PSK, WPA, WEP

Rango LoRa

800 m*

*Rango variable dependiendo de la configuración de la instalación

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-------|------------------------------|-----|---------|
| LR-OL | Controlador de interruptores | 42 | 286,00€ |

CANTIDAD X CAJA 1

SOLEM RELAY



ARRANQUE DE BOMBA



ESPECIFICACIONES

Compatibilidad

Todo tipo de sistemas eléctricos [230-26 VAC]

Salida eléctrica

Funcionamiento contacto seco

Distancia al Solenoide

30 m

Entrada

Entrada impulso 9 V
Woobee / LR-IP / LR-IP-FL / BL-IP / BL-AG

Rango LoRa


800 m*

*Rango variable dependiendo de la configuración de la instalación

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-------|-----------------|-----|---------|
| RELAY | Relé de control | 42 | 145,27€ |

CANTIDAD X CAJA

¿CÓMO FUNCIONA?

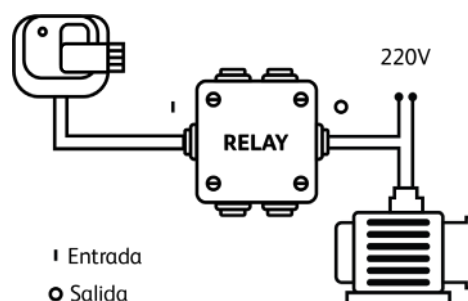


CARACTERÍSTICAS

Funciones automáticas

Función automática de activación y desactivación. En caso de corte de alimentación inferior a 5 h, la programación se reanuda automáticamente.

MySolem

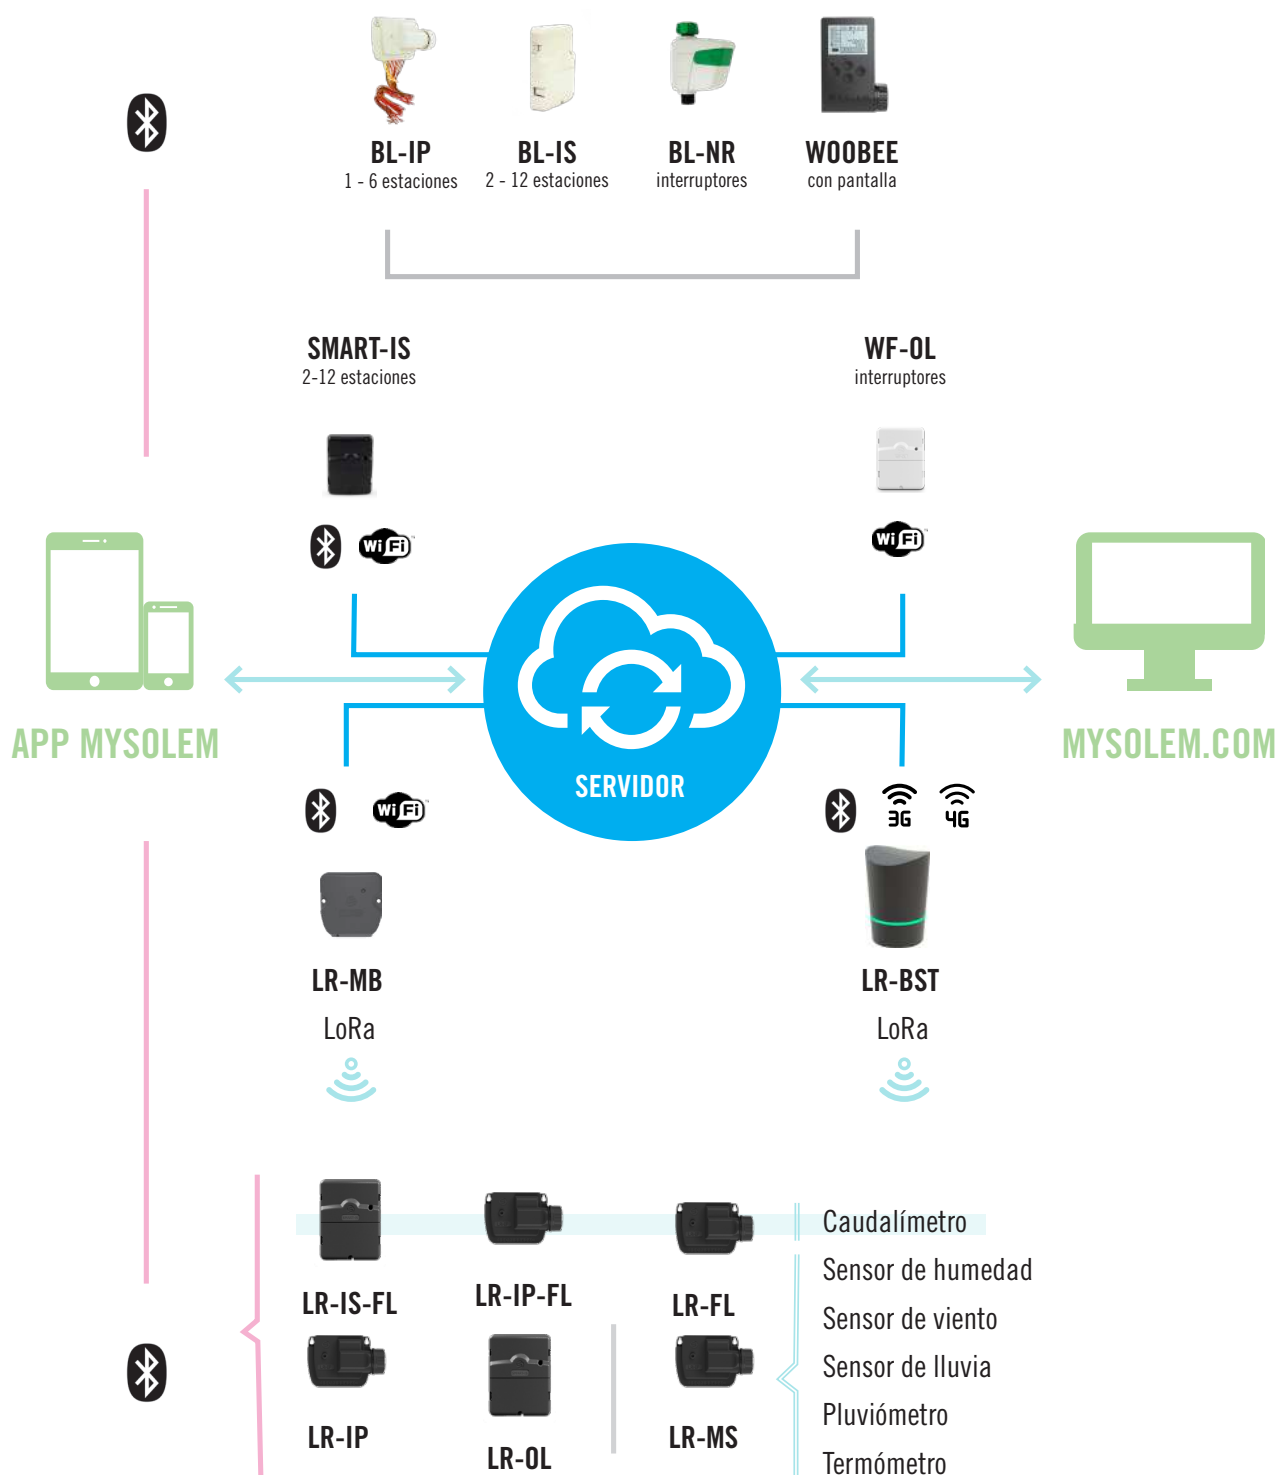

Cuando un producto se ha registrado en la Plataforma Web de Solem, no puede volver a ser registrado de nuevo para ser usado por otro usuario, si este no lo autoriza previamente.

GAMMA AGRI-GOLA
SOLEM

PROGRAMADOR AGRÍCOLA BLUETOOTH

SOLEM BL-AG



RIEGO
ADAPTADO
AL CULTIVO



SOLEM LR-BST-REACT



NEW



ESPECIFICACIONES

| | |
|---|--|
| Comunicación Bluetooth® de baja energía | Estanqueidad IP68 |
| Alcance del Bluetooth® 10 m | Estaciones 1, 2 y 4 |
| Alimentación Batería alcalina de 9 V | Conexiones Válvula maestra y sensor de lluvia [excepto el de 1 estación] Solenoides 9 V |
| Memoria No volátil | Solenoides Latch de 9 V |
| Programas Mediante la MySolem APP | |

ESPECIFICACIONES

| | |
|--|---|
| Conexión de Red 3G | Transformador Externo (220 VAC/ 24 VDC) |
| Programación A través de la plataforma MySolem o de MySolem App | Bloque de terminales Conexión externa |
| Ajustes Todos se pueden realizar por Bluetooth® | Compatibilidad con 25 dispositivos Solem con tecnología LoRa (programadores LR-IP; caudalímetro LR-FL y sensores LR-MS) |
| Comunicación Banda de frecuencia ISM 24 comunicaciones diarias | Rango LoRa 800 m* *Rango variable dependiendo de la configuración de la instalación |
| Alimentación Por corriente eléctrica o placa solar Batería de Litio | |

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|--------|--|-----|---------|
| BL-AG1 | Programador SOLEM agrícola a batería de 1 estación controlado vía Bluetooth® | A | 225,50€ |
| BL-AG2 | Programador SOLEM agrícola a batería de 2 estaciones controlado vía Bluetooth® | A | 259,41€ |
| BL-AG4 | Programador SOLEM agrícola a batería de 4 estaciones controlado vía Bluetooth® | A | 294,99€ |

CANTIDAD X CAJA 1

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|---------------------|---|------|-----------|
| LR-BST-REACT | Estación base GPRS Solem REACT para montaje exterior | 42 | 2.010,15€ |
| IRRIGATION-STATION | Estación base METEO LR-MS incluye panel solar | 42 | 3.277,44€ |
| SOLEM-SOLAR-KIT | Placa Solar para Estación base GPRS Solem para montaje exterior | 42 | 450,81€ |
| TARJETA-SOLEM-REACT | Tarjeta SOLEM GPRS cuota anual | NETO | 150,00€ |

CANTIDAD X CAJA 1

CARACTERÍSTICAS

Programación independiente

Cada estación se programa independientemente, por ventana y ciclo de riego. Además, con su aplicación SOLEM APP podrás calcular el consumo diario por estación

CARACTERÍSTICAS

Programación independiente

Cada estación se programa independientemente, por ventana y ciclo de riego. Además, con su aplicación SOLEM APP podrás calcular el consumo diario por estación

PROGRAMADOR Y SENSOR AGRÍCOLA

SOLEM LR-AG



ESPECIFICACIONES

| | |
|---|--|
| Comunicación Bluetooth® de baja energía | Estanqueidad IP68 |
| Alcance del Bluetooth® 800 m | Estaciones 1, 2, 4 y 6 |
| Alimentación Batería alcalina de 9 V | Conexiones Bluetooth® y LoRa |
| Memoria No volátil | Solenoide Latch de 9 V |
| Programas Mediante la MySolem APP | Rango LoRa 800 m* *Rango variable dependiendo de la configuración de la instalación |

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|---------|--|-----|---------|
| LR-AG-1 | Programador SOLEM agrícola a batería de 1 estación controlado vía Bluetooth® | 42 | 347,86€ |
| LR-AG-2 | Programador SOLEM agrícola a batería de 2 estaciones controlado vía Bluetooth® | 42 | 392,84€ |
| LR-AG-4 | Programador SOLEM agrícola a batería de 2 estaciones controlado vía Bluetooth® | 42 | 421,42€ |
| LR-AG-6 | Programador SOLEM agrícola a batería de 2 estaciones controlado vía Bluetooth® | 42 | 436,69€ |

CANTIDAD X CAJA 1

CARACTERÍSTICAS

Programación independiente

Cada estación se programa independientemente, por ventana y ciclo de riego. Además, con su aplicación SOLEM APP podrás calcular el consumo diario por estación

SENSOR LR-MS



ESPECIFICACIONES

| | |
|--|---|
| Entradas de sensor LR-MS4 4 entradas de sensor: 1 entrada para temperatura 3 para otros sensores | Distancia máx. al sensor 30 m |
| Control A través de la plataforma MySolem o de MySolem App | Distancia máx. LR-MB o LR-BST 500 m (distancia estimada para alojamiento en arqueta con tapa de plástico) |
| Alimentación Por batería de 9 V estándar | Rango LoRa 800 m* *Rango variable dependiendo de la configuración de la instalación |
| Estanqueidad IP68 | |

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|----------------|--|-----|---------|
| LR-MS1 | Lector de Sensores LoRa Solem 1 sensor | 42 | 194,11€ |
| LR-MS4 | Lector de Sensores LoRa Solem 4 sensor | 42 | 258,44€ |
| TRS | Sensor de Lluvia TORO con cable | A | 60,95€ |
| SOND-HUMID | Sensor de Humedad VH400 Solem | 42 | 193,52€ |
| SOND-TEMP | Sensor de Temperatura PT100 Solem | 42 | 68,31€ |
| SOND-VENT | Sensor de Viento por pulsos Solem | 42 | 284,60€ |
| SOND-PLUVIO-01 | Pluviometro Solem | 42 | 66,03€ |
| LR-PM | Controlador de válvula maestra | 42 | 352,06€ |
| LR-PR | Lector de sensor de presión | 42 | 469,38€ |

CANTIDAD X CAJA 1

CARACTERÍSTICAS

Programación independiente

Cada estación se programa independientemente, por ventana y ciclo de riego. Además, con su aplicación SOLEM APP podrás calcular el consumo diario por estación

PROGRAMA MADRIDES

GALGON

PROGRAMADOR GRIFO

GALCON 7001 IP68



GALCON 7101 BT



ESPECIFICACIONES

| | |
|--------------------------------|--|
| Cuerpo ABS | Caudal Máximo 1.200 l/h |
| Sellado EPDM | Presión de trabajo 0,5 - 8 bar |
| Estanqueidad IP-68 | Rosca BSP: 1", 1.5" y 2" |
| Estándar CE | Válvulas Disponibles 1", 1.5", 2" y 3" |
| Batería 9 V Alcalina | |

ESPECIFICACIONES

| | |
|--------------------------------|--|
| Cuerpo ABS | Caudal Máximo 1.200 l/h |
| Sellado EPDM | Presión de trabajo 0,5 - 8 bar |
| Estanqueidad IP-68 | Rosca BSP: 1", 1.5" y 2" |
| Estándar CE | Válvulas Disponibles 1" |
| Batería 9 V Alcalina | |

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|--------------|--|-----|---------|
| 7001-IP68 | Programador con Válvula Galcon de 1" | A | 201,78€ |
| 7001-IP68-56 | Programador con Válvula Galcon de 1 o 1/2" | A | 375,74€ |
| 7001-IP68-58 | Programador con Válvula Galcon de 2" | A | 405,09€ |
| 7001-IP68-52 | Programador con Válvula Galcon de 3" | A | 652,24€ |

CANTIDAD X CAJA 1

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|--------------|---|-----|---------|
| 7101-IP68-BT | Programador Bluetooth® con Válvula Galcon de 1" | A | 240,03€ |

CANTIDAD X CAJA 1

GALCON BT APP

Control vía Bluetooth®

Manejar el programador de batería 7101BT es muy sencillo gracias a la App "Galcon BT".

La App es compatible desde los sistemas operativos iOS 7 y Android 4.3.

Bluetooth® requerido 4.0.


El uso de la App es muy intuitivo y la programación es muy sencilla.

El consumo de energía del Smartphone o Tableta es mínimo y el alcance oscila de 5 a 30 metros (dependiendo del lugar).



DISPONIBLE EN



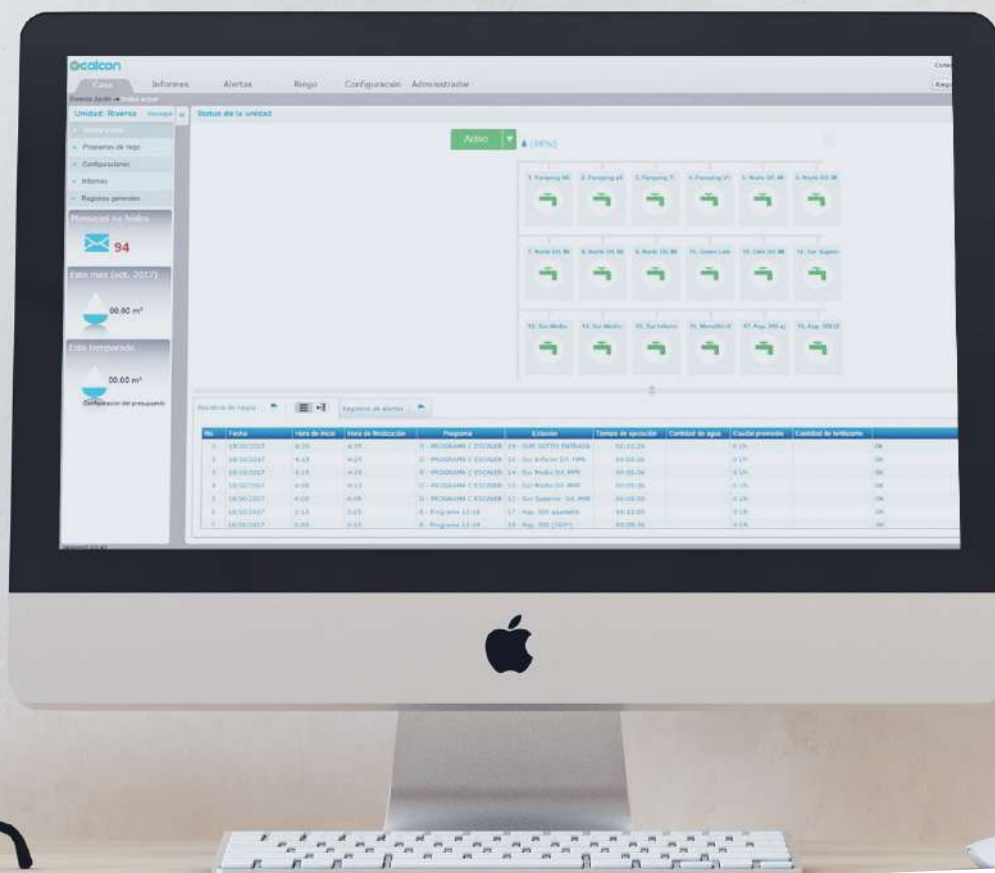

Galcon G.S.I.

1 LECTURA DE CAUDAL

Posibilidad de lectura de caudal en tiempo real, muy detallada y con sistema de alarma de caudal incluso en equipos de batería.

2 PLATAFORMA CÓMODA

Arquitectura de usuario muy sencilla y cómoda, tanto en la configuración de los usuarios y multiusuarios como en la gestión de los equipos de riego.

3 SENCILLEZ

Sencillez de instalación, tanto en interior como en exterior. Sencillez de uso, ya sea desde el propio programador o desde la plataforma.

G.S.I. AC

Siempre Online

Capacidad multi-usuario y multi-proyecto

Alarmas y registros

Control de caudal real (no solo consumo)

Hasta 24 estaciones y válvula maestra

G.S.I. DC

Opción a baterías tipo D hasta 3 años de autonomía o panel solar para operar Online

Capacidad multi-usuario y multi-proyecto

Alarmas y registros

Control de caudal real (no solo consumo)

Hasta 12 estaciones y válvula maestra

GALCON GSI



ESPECIFICACIONES

Controlador de CC

Controlador de 12 estaciones + válvula maestra, operado a batería.

Controlador CA

24 estaciones + válvula maestra, conexión eléctrica estándar.

Alarma

Notificación de alarma en tiempo real a su ordenador o Smartphone.

Interfaz

La avanzada interfaz interactiva de usuario ofrece una presentación del estado sencilla de acceder.

Informes

Rápido acceso a la información sobre las alarmas; múltiples registros de riego, así como informes de uso del agua.

Detección de flujos

Capacidades de detección de flujos que permiten la reacción a flujos tanto altos como bajos, lo que puede ayudarle a prevenir innecesarias pérdidas de agua y evitar daños al equipo.

Programas de Riego

Ocho (8) programas de riego con 4 horas de arranque por programa.

Pantalla LCD

Con programación básica (bidireccional) 'en línea' o basada en el terreno.

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de ahorro

Una avanzada tecnología de ahorro de consumo de batería le permite al controlador DC estar "fuera de línea" mientras gestiona continuamente las actividades de riego basadas en el terreno, la reacción al caudal alto/ bajo y el mantenimiento de registros de riego e informes sobre el uso del agua.

Seguridad

Gestión segura 'en línea' del riego: en cualquier lugar y en cualquier momento.

Aplicación en la nube

La aplicación basada en la nube permite el acceso desde cualquier ordenador con conexión a Internet o Smartphone. No se requiere ninguna descarga de software u ordenador dedicado.

Instalación

Fácil instalación, en interiores y exteriores; flexibilidad de montaje en pared, montaje en pilar y montaje en pedestal.

Compatibilidad

Compatible con la mayoría de las válvulas de riego y solenoides existentes.

Actualizaciones

Actualizaciones de firmware automáticas, vía OTA (Over the Air), sin necesidad de autorización.

Funcionamiento online

Necesita de una tarjeta SIM.

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|------------------|---|------|-------------|
| GSI-AC-224 | Programador AC de 8 estaciones (ampliable a 24 estaciones) | C | 1.263,60€ |
| GSI-MA2 | Módulo de ampliación de 2 estaciones | C | 95,58€ |
| GSI-DC-SOLAR-212 | Programador Galcon GSI DC SOLAR de 8 estaciones (ampliable a 12 estaciones) Incluye panel solar | C | 1.566,00€ |
| TARJETA-15MB | Tarjeta de datos básica cuota anual | NETO | 35,00€ |
| RENOVA-ONLINE | Renovación anual de la licencia de uso del Sistema de Gestión | NETO | 72,00€ |
| NCFCR-10 | Caudalímetro de 1" con sensor de impulso | C | 125,50€ |
| NCFCR-12 | Caudalímetro de 1 1/2" con sensor de impulso | C | A consultar |
| NCFCR-20 | Caudalímetro de 2" con sensor de impulso | C | A consulta |

CANTIDAD X GAJA 1

EMISORES DE RIFEGO

**ASPERSORES
Y DIFUSORES**

MP ROTATOR



MP ROTATOR
Rosca macho

MP ROTATOR
Rosca hembra



ESPECIFICACIONES

Compatibilidad

Para Difusores TORO, IRRITROL, RAIN BIRD ó HUNTER

Radio:

MP1000: 2,4 – 4,6 m
MP2000: 4,0 – 6,4 m
MP3000: 6,7 – 9,1 m
MPCorner: 2,4 – 4,5 m
MPStrip: 4,6 m

Presión recomendada

De 2,1 (1,7 en MP2000) a 3,8 bar

Altura del chorro

De 0,25 a 2 m, a 2 bar

Tapas de las boquillas

Codificadas por colores

Rosca

Hembra y Macho

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-------------|---|-----|--------|
| MP1000T-C | Boquilla rosca macho, 45-105°, 3-4,5 m | A | 17,48€ |
| MPSIDET-L | Boquilla rosca macho, franja izquierda | A | 17,48€ |
| MPSIDET-S | Boquilla rosca macho, lateral | A | 17,48€ |
| MPSIDET-R | Boquilla rosca macho, franja derecha | A | 17,48€ |
| MP1000T-360 | Boquilla rosca macho, 360°, 3,5 - 1,5 m | A | 17,48€ |
| MP1000T-210 | Boquilla rosca macho, 90-210°, 3,7 - 4,6 m | A | 17,48€ |
| MP2000T-210 | Boquilla rosca macho, 90-210°, 4,9 - 6,4 m | A | 17,48€ |
| MP2000T-270 | Boquilla rosca macho, 210-270°, 4,9 - 6,4 m | A | 17,48€ |
| MP2000T-360 | Boquilla rosca macho, 360°, 4,9 - 6,4 m | A | 17,48€ |
| MP3000T-210 | Boquilla rosca macho, 90-210°, 7,6 - 9,1 m | A | 17,48€ |
| MP3000T-270 | Boquilla rosca macho, 210-20°, 7,6 - 9,1 m | A | 17,48€ |
| MP3000T-360 | Boquilla rosca macho, 360°, 7,6 - 9,1 m | A | 17,48€ |
| MP1000H-C | Boquilla rosca hembra, 45-105°, 3-4,5 m | A | 14,44€ |
| MPSIDEH-L | Boquilla rosca hembra, franja izquierda | A | 14,44€ |
| MPSIDEH-S | Boquilla rosca hembra, lateral | A | 14,44€ |
| MPSIDEH-R | Boquilla rosca hembra, franja derecha | A | 14,44€ |
| MP1000H-360 | Boquilla rosca hembra, 360°, 3,5 - 1,5 m | A | 14,44€ |
| MP1000H-210 | Boquilla rosca hembra, 90-210°, 3,7 - 4,6 m | A | 14,44€ |
| MP2000H-210 | Boquilla rosca hembra, 90-210°, 4,9 - 6,4 m | A | 14,44€ |
| MP2000H-270 | Boquilla rosca hembra, 210-270°, 4,9 - 6,4 m | A | 14,44€ |
| MP2000H-360 | Boquilla rosca hembra, 360°, 4,9 - 6,4 m | A | 14,44€ |
| MP3000H-210 | Boquilla rosca hembra, 90-210°, 7,6 - 9,1 m | A | 14,44€ |
| MP3000H-270 | Boquilla rosca hembra, 210-20°, 7,6 - 9,1 m | A | 14,44€ |
| MP3000H-360 | Boquilla rosca hembra, 360°, 7,6 - 9,1 m | A | 14,44€ |
| MP710562 | Herramienta Llave de Ajuste boquilla MP ROTATOR | A | 2,31€ |

CANTIDAD X CAJA 10

CARACTERÍSTICAS

Baja pluviometría y gran uniformidad

Reduce la escorrentía en desniveles y suelos compactados. La precisión del diseño de los chorros ofrece una extraordinaria cobertura y una excelente resistencia al viento.

Precios sin IVA incluido.

Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.

Catálogo Riego 2022: Residencial, deportivo y profesional

PRECISION ROTATING



PRN-A
Rosca hembra

PRN-TA
Rosca macho

PRN-F
Rosca hembra

PRN-TF
Rosca macho



ESPECIFICACIONES

Compatibilidad

Para Difusores TORO, IRRITROL, RAIN BIRD ó HUNTER

Radio

4,3-7,9 m

Presión de trabajo

1,4-5,2 bar

Presión recomendada

2,8-3,5 bar

Caudal

1,4-14 l/min

Rosca

Hembra y Macho

Tecnología Step-Up™

Diseñada para ofrecer una alta uniformidad de pluviometría desde el centro del arco hasta el punto más alejado del radio. Los exclusivos "escalones" crean 15 chorros, cada uno diseñado para cubrir una zona determinada del arco.

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|---------|--|-----|--------|
| PRN-TA | Boquilla TORO Precision Rotating, MACHO, Ajustable 45°-270°, de 4,3-7,9 m | A | 15,45€ |
| PRN-TF | Boquilla TORO Precision Rotating, MACHO, Círculo Completo, de 4,3-7,9 m | A | 15,45€ |
| PRN-A | Boquilla TORO Precision Rotating, HEMBRA, Ajustable 45°-270°, de 4,3-7,9 m | A | 15,45€ |
| PRN-F | Boquilla TORO Precision Rotating, HEMBRA, Círculo Completo, de 4,3-7,9 m | A | 15,45€ |
| PRNTOOL | Herramienta de ajuste | R | 1,63€ |

CANTIDAD X CAJA 20

CARACTERÍSTICAS

Pluviometría uniforme de 14 mm/hora

Estas boquillas aplican el agua de manera más lenta y uniforme que las boquillas de difusores convencionales. La pluviometría uniforme de 14 mm/hora ayuda a evitar los tiempos de riego excesivos que a menudo se establecen para mantenerse dentro de la ventana de riego.

BOQUILLAS

PRECISION

TORO

ESPECIFICACIONES

Compatibilidad

Para Difusores TORO, IRRITROL, RAIN BIRD ó HUNTER

Radio

1,5-4,6 m

Presión de trabajo

1,4-5,2 bar

Presión recomendada

2,1 bar

Caudal

0,1-9,4 l/min

Trayectoria de la boquilla

5': 5°

8': 10°

10': 15°

12': 20°

15': 27°

Franja lateral y esquina: 20°

CARACTERÍSTICAS

Alta eficacia de riego con pluviometría uniforme de 25 mm/h (1"/h)

En múltiples estudios independientes de eficacia de riego, las boquillas de la Serie Precision™ puntuaron mejor que las boquillas de ahorro de agua de la competencia. La pluviometría de 25 mm/h (1"/h) asegura el cumplimiento de los tiempos de riego, incluso con ventanas de riego ajustadas.

| PRODUCTO | REF | ARCO | ROSCA | PRECIO |
|--|-----------|--------|--------|--------|
| COLOR BOQUILLAS MODELO 15 Alcance: 4,75 m Cant. x caja: 25 Código: A | O-T-15-Q | 90° | Macho | 6,55€ |
| | O-T-15-T | 120° | Macho | 6,55€ |
| | O-T-15-H | 180° | Macho | 6,55€ |
| | O-T-15-TT | 240° | Macho | 6,55€ |
| | O-T-15-TQ | 270° | Macho | 6,55€ |
| | O-T-15-F | 360° | Macho | 6,55€ |
| | O-15-Q | 90° | Hembra | 6,55€ |
| O-15-T | 120° | Hembra | 6,55€ | |
| O-15-H | 180° | Hembra | 6,55€ | |
| O-15-TT | 240° | Hembra | 6,55€ | |
| O-15-TQ | 270° | Hembra | 6,55€ | |
| O-15-F | 360° | Hembra | 6,55€ | |

| PRODUCTO | REF | ARCO | ROSCA | PRECIO |
|--|-----------|--------|--------|--------|
| COLOR BOQUILLAS MODELO 12 Alcance: 3,81 m Cant. x caja: 25 Código: A | O-T-12-Q | 90° | Macho | 6,55€ |
| | O-T-12-T | 120° | Macho | 6,55€ |
| | O-T-12-H | 180° | Macho | 6,55€ |
| | O-T-12-TT | 240° | Macho | 6,55€ |
| | O-T-12-TQ | 270° | Macho | 6,55€ |
| | O-T-12-F | 360° | Macho | 6,55€ |
| | O-12-Q | 90° | Hembra | 6,55€ |
| O-12-T | 120° | Hembra | 6,55€ | |
| O-12-H | 180° | Hembra | 6,55€ | |
| O-12-TT | 240° | Hembra | 6,55€ | |
| O-12-TQ | 270° | Hembra | 6,55€ | |
| O-12-F | 360° | Hembra | 6,55€ | |

| PRODUCTO | REF | ARCO | ROSCA | PRECIO |
|--|-----------|--------|--------|--------|
| COLOR BOQUILLAS MODELO 10 Alcance: 3,20 m Cant. x caja: 25 Código: A | O-T-10-Q | 90° | Macho | 6,55€ |
| | O-T-10-T | 120° | Macho | 6,55€ |
| | O-T-10-H | 180° | Macho | 6,55€ |
| | O-T-10-TT | 240° | Macho | 6,55€ |
| | O-T-10-TQ | 270° | Macho | 6,55€ |
| | O-T-10-F | 360° | Macho | 6,55€ |
| | O-10-Q | 90° | Hembra | 6,55€ |
| O-10-T | 120° | Hembra | 6,55€ | |
| O-10-H | 180° | Hembra | 6,55€ | |
| O-10-TT | 240° | Hembra | 6,55€ | |
| O-10-TQ | 270° | Hembra | 6,55€ | |
| O-10-F | 360° | Hembra | 6,55€ | |

| PRODUCTO | REF | ARCO | ROSCA | PRECIO |
|---|----------|--------|--------|--------|
| COLOR BOQUILLAS MODELO 8 Alcance: 2,53 m Cant. x caja: 25 Código: A | O-T-8-Q | 90° | Macho | 6,55€ |
| | O-T-8-T | 120° | Macho | 6,55€ |
| | O-T-8-H | 180° | Macho | 6,55€ |
| | O-T-8-TT | 240° | Macho | 6,55€ |
| | O-T-8-TQ | 270° | Macho | 6,55€ |
| | O-T-8-F | 360° | Macho | 6,55€ |
| | O-8-Q | 90° | Hembra | 6,55€ |
| O-8-T | 120° | Hembra | 6,55€ | |
| O-8-H | 180° | Hembra | 6,55€ | |
| O-8-TT | 240° | Hembra | 6,55€ | |
| O-8-TQ | 270° | Hembra | 6,55€ | |
| O-8-F | 360° | Hembra | 6,55€ | |

| PRODUCTO | REF | ARCO | ROSCA | PRECIO |
|---|----------|--------|--------|--------|
| COLOR BOQUILLAS MODELO 5 Alcance: 1,65 m Cant. x caja: 25 Código: A | O-T-5-Q | 90° | Macho | 6,55€ |
| | O-T-5-T | 120° | Macho | 6,55€ |
| | O-T-5-H | 180° | Macho | 6,55€ |
| | O-T-5-TT | 240° | Macho | 6,55€ |
| | O-T-5-TQ | 270° | Macho | 6,55€ |
| | O-T-5-F | 360° | Macho | 6,55€ |
| | O-5-Q | 90° | Hembra | 6,55€ |
| O-5-T | 120° | Hembra | 6,55€ | |
| O-5-H | 180° | Hembra | 6,55€ | |
| O-5-TT | 240° | Hembra | 6,55€ | |
| O-5-TQ | 270° | Hembra | 6,55€ | |
| O-5-F | 360° | Hembra | 6,55€ | |

| PRODUCTO | REF | ARCO Y PATRÓN | MODELO | PRECIO |
|--|--------------|---------------|--------|--------|
| COLOR BOQUILLAS FRANJA Cant. x caja: 25 Código: A | O-T-4x15-LCS | 1,2 X 4,5 m | Macho | 6,55€ |
| | O-T-4x15-RCS | 1,2 X 4,5 m | Macho | 6,55€ |
| | O-T-4X18-SST | 1,2 X 5,4 m | Macho | 6,55€ |
| | O-T-4X30-SST | 1,2 X 9,0 m | Macho | 6,55€ |
| | O-T-4X9-LCS | 1,2 X 2,7 m | Macho | 6,55€ |
| | O-T-4X9-RCS | 1,2 X 2,7 m | Macho | 6,55€ |
| | O-4x15-LCS | 1,2 X 4,5 m | Hembra | 6,55€ |
| | O-4x15-RCS | 1,2 X 4,5 m | Hembra | 6,55€ |
| | O-4X18-SST | 1,2 X 5,4 m | Hembra | 6,55€ |
| | O-4X30-SST | 1,2 X 9,0 m | Hembra | 6,55€ |
| O-4X9-LCS | 1,2 X 2,7 m | Hembra | 6,55€ | |
| O-4X9-RCS | 1,2 X 2,7 m | Hembra | 6,55€ | |

Precios sin IVA incluido.

Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.

Catálogo Riego 2022: Residencial, deportivo y profesional

TVAN



ESPECIFICACIONES

| | |
|--|--|
| Radio 2,4-5,2 m | Sistema de ajuste De un solo giro |
| Presión de trabajo 1,4-3,5 bar | Ajustable Infinitamente de 0° a 360° |
| Presión recomendada 2,1 bar | Rosca Macho |

CRACATERÍSTICAS

Infinitamente ajustable de 0 a 360°
El TVAN ofrece una variedad de ajustes de arco, adaptándose con precisión a cualquier terreno, y reduce el inventario al cumplir los requisitos de terrenos de cualquier tamaño o forma.

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-----------|----------------------------|-----|--------|
| T-VAN-8 | Boquillas ajustables 2,4 m | A | 2,92€ |
| T-VAN-10 | Boquillas ajustables 3 m | A | 2,92€ |
| T-VAN-12 | Boquillas ajustables 3,7 m | A | 2,92€ |
| T-VAN-158 | Boquillas ajustables 4,6 m | A | 2,92€ |
| T-VAN-17 | Boquillas ajustables 5,2 m | A | 2,92€ |

CANTIDAD X CAJA 25

MPR



ESPECIFICACIONES

| | |
|---|--|
| Radio 1,5-4,6 m | Trayectoria de la boquilla: 1,5 m: 5° 2,4 m: 10° 3,0 m: 17° 3,7 m: 24° 4,6 m: 28° Franja lateral y esquina: 17° |
| Presión de trabajo 1,4-5,2 bar | |
| Presión recomendada 2,1 bar | |
| Caudal 0,2-17,3 l/min | |
| Pluviometría Uniforme | |
| Patrones especiales Para franjas y esquinas | |
| | Rosca Macho |
| | Compatible con cuerpos de difusor Toro® |

| PRODUCTO | REF | ARCO | MODELO | PRECIO |
|--------------|--------------------------------|--------------|--------|--------|
| COLOR | BOQUILLAS MPR MODELO 15 | 89-1416 90° | 15Q | 2,70€ |
| | | 89-1413 120° | 15T | 2,70€ |
| | | 89-1410 180° | 15H | 2,70€ |
| | | 89-1407 240° | 15TT | 2,70€ |
| | | 89-1404 270° | 15TQ | 2,70€ |
| | | 89-1401 360° | 15F | 2,70€ |
| COLOR | BOQUILLAS MPR MODELO 12 | 89-1434 90° | 12Q | 2,70€ |
| | | 89-1431 120° | 12T | 2,70€ |
| | | 89-1428 180° | 12H | 2,70€ |
| | | 89-1425 240° | 12TT | 2,70€ |
| | | 89-1422 270° | 12TQ | 2,70€ |
| | | 89-1419 360° | 12F | 2,70€ |
| COLOR | BOQUILLAS MPR MODELO 10 | 89-1452 90° | 10Q | 2,70€ |
| | | 89-1449 120° | 10T | 2,70€ |
| | | 89-1446 180° | 10H | 2,70€ |
| | | 89-1443 240° | 10TT | 2,70€ |
| | | 89-1440 270° | 10TQ | 2,70€ |
| | | 89-1437 360° | 10F | 2,70€ |
| COLOR | BOQUILLAS MPR MODELO 8 | 89-1470 90° | 8Q | 2,70€ |
| | | 89-1467 120° | 8T | 2,70€ |
| | | 89-1464 180° | 8H | 2,70€ |
| | | 89-1461 240° | 8TT | 2,70€ |
| | | 89-1458 270° | 8TQ | 2,70€ |
| | | 89-1455 360° | 8F | 2,70€ |
| COLOR | BOQUILLAS MPR MODELO 5 | 89-1488 90° | 5Q | 2,70€ |
| | | 89-1485 120° | 5T | 2,70€ |
| | | 89-1482 180° | 5H | 2,70€ |
| | | 89-1479 240° | 5TT | 2,70€ |
| | | 89-1476 270° | 5TQ | 2,70€ |
| | | 89-1473 360° | 5F | 2,70€ |

| PRODUCTO | REF | ARCO Y PATRÓN | MODELO | PRECIO |
|--------------|------------------------------------|---------------------|--------|--------|
| COLOR | BOQUILLAS MPR MODELO FRANJA | 89-1503 1,2 X 9,5 m | 4 SST | 2,70€ |
| | | 89-1500 1,4 X 5,1 m | 4 EST | 2,70€ |
| | | 89-1497 1,2 X 9,1 m | 4 CST | 2,70€ |
| | | 89-1506 2,7 X 5,9 m | 9 SST | 2,70€ |
| | | 89-1509 1,2 X 5,7 m | 4S SST | 2,70€ |
| | | 89-1512 0,6 X 2,0 m | 2 SST | 2,70€ |

CARACTERÍSTICAS MRP

Pluviometría uniforme
Asegura que todas las boquillas (todos los arcos de una familia) aplican aproximadamente la misma cantidad de agua.

Dispositivo autocompensante (PCD) preinstalado
Elimina la nebulización, ahorra agua y ofrece caudales precisos.

570Z



TORO

570XF



Sin
X Flow



Con
X Flow

TORO

ESPECIFICACIONES

| | |
|--|---|
| Radio 0,6-7,9 m | Diámetro del cuerpo 35 mm en los modelos 2P, 3P, 4P y 6P SI 45 mm en el modelo 12P SI |
| Presión de trabajo (570Z) 1,4-5,2 bar | Diámetro de la tapa 50 mm |
| Presión de trabajo (570ZLP) 1,0-5,2 bar | Entrada 13 mm rosca hembra |
| Presión recomendada para boquillas de difusores 2,1 bar | Entrada lateral 120,65 mm desde la parte superior del difusor al centro de la entrada lateral |
| Presión recomendada para boquillas rotativas 2,8-3,5 bar | |
| Caudal 0,2-17,0 l/min | |

ESPECIFICACIONES

| | |
|--|---|
| Radio 0,6-7,9 m | Diámetro del cuerpo 35 mm en los modelos 4P y 6P 45 mm en el modelo 12P |
| Presión de trabajo 1,4-5,2 bar | Diámetro de la tapa 50 mm |
| Presión recomendada para boquillas de difusores 2,1 bar | Entrada 13 mm rosca hembra |
| Presión recomendada para boquillas rotativas 2,8-3,5 bar | Entrada lateral 120,65 mm desde la parte superior del difusor al centro de la entrada lateral |
| Caudal 0,2-17,0 l/min | |

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-----------|---|-----|--------|
| 570Z-2P | Difusor 570 Z de 2" de emergencia | A | 4,88€ |
| 570Z-3P | Difusor 570 Z de 3" de emergencia | A | 4,70€ |
| 570Z-4P | Difusor 570 Z de 4" de emergencia | A | 4,80€ |
| 570Z-6SI | Difusor 570 Z de 6" emergente toma lateral | A | 20,20€ |
| 570Z-12SI | Difusor 570 Z de 12" emergente toma lateral | A | 32,06€ |
| 570S | Difusor Aéreo 570 S | A | 2,18€ |
| 570Z-2LP | Difusor 570 Z de 2" de baja presión | A | 5,53€ |
| 570Z-3LP | Difusor 570 Z DE 3" de baja presión | A | 5,53€ |
| 570Z-4LP | Difusor 570 Z DE 4" de baja presión | A | 5,53€ |
| 102-1211 | Tapa de agua reciclada para 570 Z | C | 3,46€ |
| 89-5818 | Anillos para Difusor Aéreo 570 S | C | 1,91€ |
| 570CV | Válvula de retención Check-O-Matic | C | 1,23€ |
| 35-2636 | Prolongador de Difusor 570 | C | 2,46€ |
| 35-2631 | Elevador aéreo difusor 570 | C | 2,46€ |

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|------------|----------------------|-----|--------|
| 570Z-4P-XF | Difusor 570 Z 4P XF | A | 9,19€ |
| 570Z-6P-XF | Difusor 570 Z 6P XF | A | 22,03€ |
| 570Z-12-XF | Difusor 570 Z 12P XF | A | 34,08€ |

CANTIDAD X CAJA 50

CARACTERÍSTICAS

¡No se descarga al elevarse!

Con una junta de cierre activada por presión que descarga el vástago solamente al retraerse, se elimina el caudal de purga durante la elevación, reduciendo el despilfarro de agua y permitiendo más difusores por válvula. Esta junta hermética convierte la Serie 570Z en un difusor ideal para los que se toman en serio la gestión del agua.

CARACTERÍSTICAS

La tecnología X-Flow evita el derroche de agua

Si falta o resulta dañada la boquilla de un difusor, puede producirse una fuga de más de 150 l de agua por minuto. La patentada tecnología X-Flow constituye un dispositivo de cierre incorporado en el mismo difusor. En casos de accidentes o vandalismo, el 570ZXF minimiza el derroche de agua y reduce las posibles responsabilidades legales.

DIFUSOR

TORO LPS



ESPECIFICACIONES

Radio
0,6-5,5 m

Presión de trabajo
1,4-3,5 bar

Presión recomendada para boquillas de difusores
2,1 bar

Presión recomendada para boquillas rotativas
2,8-3,5 bar

Caudal de purga
0 a 0,7 bar o más

Ajustable
Infinitamente de 0 a 360°

Tapas de las boquillas
Codificadas por colores

INUNDADOR

TORO



ESPECIFICACIONES

Presión de trabajo recomendada
Inundador: 1,0 - 5,2 bar
Chorro: 0,7 - 5,2 bar

Presión máxima
5,2 bar

Caudal
Inundador: 6,4 10,2 l/min
Chorro: 4,1 - 14,0 l/min

Entrada
13 mm rosca hembra

Acople
Directamente a vástago

Ajuste de radio
Hasta en un 50%

| REF. | DESCRIPCIÓN | CXC | COD | PRECIO |
|--------|---------------------------------------|-----|-----|--------|
| LPS210 | Difusor LPS 2" 3 m de alcance | 100 | A | 3,95€ |
| LPS212 | Difusor LPS 2" 3,5 m de alcance | 100 | A | 3,95€ |
| LPS215 | Difusor LPS 2" 4,6 m de alcance | 100 | A | 3,95€ |
| LPS217 | Difusor LPS 2" 5,2 m de alcance | 100 | A | 3,95€ |
| LPS408 | Difusor LPS 4" 2,4 m de alcance | 50 | A | 4,50€ |
| LPS410 | Difusor LPS 4" 3 m de alcance | 50 | A | 4,50€ |
| LPS412 | Difusor LPS 4" 3,5 m de alcance | 50 | A | 4,50€ |
| LPS415 | Difusor LPS 4" 4,5 m de alcance | 50 | A | 4,50€ |
| LPS417 | Difusor LPS 4" 5 m de alcance | 50 | A | 4,50€ |
| LPSCV | Válvula de retención para difusor LPS | 25 | C | 1,06€ |

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|--------|----------------------------------|-----|--------|
| 511-30 | Inundador 90°, 2 chorros | A | 12,89€ |
| 512-30 | Inundador 180°, 4 chorros | A | 12,89€ |
| 514-30 | Inundador 360°, 6 chorros | A | 12,89€ |
| 516-30 | Inundador 180° franja, 2 chorros | A | 12,89€ |
| 514-20 | Inundador 360° universal | A | 12,89€ |

CANTIDAD X CAJA 25

CARACTERÍSTICAS

La facilidad de ajuste del arco permite un riego de precisión

Las boquillas de la Serie TVAN están diseñadas para proporcionar una cobertura completa con la máxima eficacia. La Serie TVAN es capaz de cumplir todos sus requisitos de riego con una sola boquilla, tanto si se trata de una superficie típica, un ángulo incómodo o una zona de forma irregular. No hay que preocuparse por zonas secas en el césped o por derrochar agua regando aceras, caminos o zonas pavimentadas.

Precios sin IVA incluido.

Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.

Catálogo Riego 2022: Residencial, deportivo y profesional

TORO MINI 8



TORO.

ESPECIFICACIONES

| | |
|--|--|
| Radio 6,1-10,7 m | Emergencia hasta la boquilla 95 mm |
| Presión de trabajo 2,0-4,1 bar | Diámetro expuesto 45 mm |
| Caudal 3,0-12,9 l/min | Diámetro de la tapa 57 mm |
| Trayectoria 25° | Entrada 1/2" rosca hembra |
| Altura 150 mm | |

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|------------|---|-----|--------|
| MINI8-4P | Aspersor de 1/2", ajustable, 6,1 - 10,7 m. CXC= 25 | A | 18,85€ |
| MNI8-CAP-E | Tapa de Aguas Recicladas para Mini8 | A | 0,97€ |
| 102-2024 | Llave de Ajuste | C | 1,08€ |
| MINI8-CV | Válvula de Retención CXC= 25 | A | 2,06€ |

CANTIDAD X CAJA 1

TORO T5P RS

**SIN HERRAMIENTAS
AJUSTE DE ARCO**

ÚNICO DEL MERCADO



TORO.

ESPECIFICACIONES

| | |
|---|--|
| Radio 7,6-15,2 m | Boquillas Incluye todas las boquillas |
| Caudal 2,8-36,5 l/min | Boquilla montada de fábrica La boquilla #3.0 |
| Presión de trabajo 1,7-4,8 bar | Diámetro del cuerpo 57 mm |
| Trayectoria Ángulo estándar: 25°; Ángulo bajo: 10° | Diámetro de la tapa 67 mm |
| Emergencia hasta la boquilla 127 mm | Altura 190 mm |
| Entrada 3/4" rosca hembra | |

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-----------|--|-----|--------|
| T5P-RS | Aspersor de 3/4" T5P-RS con ajuste de arco sin herramientas | A | 22,95€ |
| T5PE-RS | Aspersor de 3/4" T5P-RS con ajuste de arco sin herramientas para aguas recicladas | A | 27,85€ |
| T5PCK-RS | Aspersor de 3/4" T5P-RS con ajuste de arco sin herramientas más Válvula de Retención | A | 31,54€ |
| T5S-RS | Aspersor T5P de 3/4" aéreo con ajuste de arco sin herramientas | A | 31,54€ |
| 102-7714 | Válvula de Retención (bolsa) | R | 21,03€ |
| 102-7714S | Válvula de Retención CXC= 1 | R | 1,05€ |

CANTIDAD X CAJA 20

CARACTERÍSTICAS

El tamaño justo

Las boquillas, al ser más pequeñas, proporcionan caudales más pequeños en zonas de menor tamaño, lo que se traduce en una aplicación más eficiente y un menor consumo de agua. Y en comparación con los difusores, se necesitan menos cabezas, menos válvulas y menos estaciones.

CARACTERÍSTICAS



Mayor emergencia y ajuste de arco, sin herramientas

Ofrece 2,5 cm adicionales de emergencia en comparación con la mayoría de los equipos de la competencia. Todos los modelos para césped están disponibles ahora con la opción RapidSet™, ajuste sin necesidad de herramientas.

IMPACTO IMPOP



INCLUYE
BOQUILLAS



ESPECIFICACIONES

Radio
9,8-13,8 m

Presión de trabajo recomendada
1,7-3,5 bar

Caudal
5,7-28,2 l/min

Diámetro de la tapa
127 mm

Altura
238 mm

Emergencia
75 mm

Entrada inferior
Combinada NPT/BSP de 1/2"
o 3/4" mm, o entrada lateral de
1/2".

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-------|--|-----|--------|
| IMPOP | Aspersor de impacto de 3/4", ajustable, 9,8 - 13,8 m | A | 42,39€ |

CANTIDAD X CAJA 20

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo con reborde, de diseño exclusivo

Ayuda a obtener la altura correcta en la instalación, impide que crezcan malas hierbas en la cabeza y minimiza el retorno de agua. Funcionamiento fiable con aguas residuales u otros tipos de agua "sucia". Tapa extraíble para facilitar el mantenimiento y la retirada de residuos.

Precios sin IVA incluido.

Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.

Catálogo Riego 2022: Residencial, deportivo y profesional

TORO T7P



INCLUYE
BOQUILLAS



ESPECIFICACIONES

Pluviometría
7,6-14,0 mm/h

Radio modelos de bajo caudal
11,6-16,2 m

Radio modelos de alto caudal
14,0-25,0 m

Caudal modelos de bajo caudal
6,4-49,2 l/min

Caudal modelos de alto caudal
25,4-116 l/min

Presión de trabajo
2,8-7,0 bar

Entrada
1" rosca hembra BSP o ACME

Trayectoria de la boquilla
25°

Ajuste del arco
50-360° (unidireccional a 360°)

Altura de elevación hasta la boquilla
127 mm

Altura
220 mm

Diámetro de la tapa de goma
57 mm

Diámetro del cuerpo
70 mm

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|----------|---|-----|---------|
| T7P-52 | Aspersor Ajustable de 1", ajuste 360°, 14 - 25 m. | A | 90,28€ |
| T7PSS-52 | Aspersor Ajustable de 1", Acero Inoxidable, ajuste 360°, 14 - 25 m. | A | 115,35€ |

CANTIDAD X CAJA 1

CARACTERÍSTICAS

Boquillas de alta eficacia

La boquilla está diseñada para asegurar una distribución uniforme del agua por todo el patrón de riego sin depositar una cantidad excesiva cerca de la cabeza, lo que evita que el agua se lleve las semillas.

TORO 640



ESPECIFICACIONES

| | |
|--|--|
| Radio 14-20 m | Boquillas Selección de 5 boquillas y 12 arcos |
| Caudal 22,7-94,6 l/min | Check-O-Matic Mantiene una columna de agua de hasta 4,6 m |
| Presión de trabajo 2,8-6,2 bar | Ajuste de Radio Tornillo de ajuste que permite una reducción del radio del 25% |
| Trayectoria 27° | Diámetro del cuerpo y tapa 63 mm y 81mm |
| Emergencia hasta la boquilla 60 mm | Altura Check-O-Matic 230 mm |
| Entrada 1" rosca hembra BSP | Altura Válvula en Cabeza 267 mm |
| Instalación por debajo del suelo Hasta 13 mm | |

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-----------|-----------------------------------|-----|---------|
| 641-51-41 | Asp. hidráulico, 1", 90°, BSP | A | 298,15€ |
| 642-51-42 | Asp. hidráulico, 1", 180°, BSP | A | 298,15€ |
| 644-51-44 | Asp. hidráulico, 1", 360°, BSP | A | 298,15€ |
| 641-52-41 | Asp. check-o-matic, 1", 90°, BSP | A | 259,41€ |
| 642-52-42 | Asp. check-o-matic, 1", 180°, BSP | A | 259,41€ |
| 644-52-44 | Asp. check-o-matic, 1", 360°, BSP | A | 259,41€ |

CANTIDAD X CAJA 1

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo con válvula en cabeza normalmente abierta
Permite el control individual de cada aspersor.

TORO TS90



ESPECIFICACIONES

| | |
|--|--|
| Radio 16,2-29,0 m con trayectoria de 25° | Velocidad de rotación 3 min ± 30 seg |
| Caudal 52,9-232,8 l/min | Entrada 1" rosca hembra BSP |
| Pluviometría 14,2-15,2 mm/hora | Presión de trabajo 2,8-7,0 bar |
| Arco Círculo completo y sectorial en un solo aspersor | Altura total 317 mm |
| Círculo completo Rotación unidireccional de 360° en el sentido de las agujas del reloj | Altura retraído 216 mm |
| Círculo parcial 40-330° | Altura de emergencia 100 mm |
| | Diámetro expuesto de la tapa 57 mm |

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-------------|---|-----|---------|
| TS90TP-52 | Aspersor TS90 | A | 173,87€ |
| TS90TP-52TC | Aspersor TS90 + Kit de césped [Natural o Sintético] | A | 513,98€ |

CANTIDAD X CAJA 1

CARACTERÍSTICAS

TurfCup™ para campos deportivos
La versión opcional con TurfCup se integra totalmente en campos deportivos de césped natural o artificial, mejorando tanto la seguridad de los jugadores, como la jugabilidad de la superficie y la estética del campo.

KOMET



Cañón TG101 Ultra



Cañón Komet 140 Ultra



ESPECIFICACIONES

KOMET 101 ULTRA

Alcance teórico
27,7–54,2 m

Presión de trabajo
2,5–6,5 bar

Caudal
9,6 – 56,4 m³/h

Trayectoria
24°

Boquilla
7 tipos de boquillas, de 12 a 24 mm. Incluye boquilla 22

Entrada
2" Rosca Hembra

KOMET 140 ULTRA

Alcance teórico
29 – 68,7 m

Presión de trabajo
2,0 – 7,0 bar

Caudal
13,8 – 116,8 m³/h

Trayectoria
24°

Boquillas
19 tipos de boquillas, de 16 a 34 mm

Entrada
Brida

ESPECIFICACIONES

KOMET 160 ULTRA

Alcance teórico
37,8 – 79,8 m

Presión de trabajo
3,0 – 9,0 bar

Caudal
21,7 – 168,0 m³/h

Trayectoria
24°

Boquillas
21 tipos de boquillas, de 18 a 38 mm

Entrada
Brida

KOMET 202 ULTRA

Alcance teórico
41,5 – 90,0 m

Presión de trabajo
3,0 – 9,0 bar

Caudal
32,4 – 235,0 m³/h

Trayectoria
24°

Boquillas
21 tipos de boquillas, de 22 a 45 mm

Entrada
Brida

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-------------|--|-----|-----------|
| TG101 | Cañón de riego KOMET 101 ULTRA | A | 1.479,89€ |
| TG101/KIT-T | Cañón KOMET 101 ULTRA + Válvula P220 de 3" | A | 2.100,17€ |
| TG101/KIT-M | Cañón KOMET 101 ULTRA + Válvula Metálica RAF de 3" | A | 1.900,75€ |
| 101/N12 | Boquilla 12 cañón Komet 101/140 | A | 27,29€ |
| 101/N14 | Boquilla 14 cañón Komet 101/140 | A | 27,29€ |
| 101/N16 | Boquilla 16 cañón Komet 101/140 | A | 27,29€ |
| 101/N18 | Boquilla 18 cañón Komet 101/140 | A | 27,29€ |
| 101/N20 | Boquilla 20 cañón Komet 101/140 | A | 27,29€ |
| 101/N22 | Boquilla 22 cañón Komet 101/140 | A | 27,29€ |
| 101/N24 | Boquilla 24 cañón Komet 101/140 | A | 27,29€ |
| 101/N28 | Boquilla 28 cañón Komet 101/140 | A | 27,29€ |
| 101/N30 | Boquilla 30 cañón Komet 101/140 | A | 27,29€ |

CANTIDAD X CAJA 1

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----------|
| KOMET 140/ULTRA-24 | Cañón de riego KOMET 140 ULTRA | A | 1.753,88€ |
| KOMET 160/ULTRA-24 | Cañón de riego KOMET 160 ULTRA | A | 2.066,26€ |
| KOMET 202/ULTRA-24 | Cañón de riego KOMET 202 ULTRA | A | 2.410,06€ |
| 202/N20 | Boquilla 20 cañón Komet 160/202 | A | 29,84€ |
| 202/N22 | Boquilla 22 cañón Komet 160/202 | A | 29,84€ |
| 202/N25 | Boquilla 25 cañón Komet 160/202 | A | 29,84€ |
| 202/N27 | Boquilla 27 cañón Komet 160/202 | A | 29,84€ |
| 202/N30 | Boquilla 30 cañón Komet 160/202 | A | 29,84€ |
| 202/N32 | Boquilla 32 cañón Komet 160/202 | A | 29,84€ |
| 202/N35 | Boquilla 35 cañón Komet 160/202 | A | 29,84€ |
| 202/N37 | Boquilla 37 cañón Komet 160/202 | A | 29,84€ |
| 202/N40 | Boquilla 40 cañón Komet 160/202 | A | 29,84€ |

CANTIDAD X CAJA 1

NOTA En el momento de hacer su pedido de boquillas, debe indicarnos si es para un cañón modelo PLUS o ULTRA

CARACTERÍSTICAS

Ahorros energéticos

La gran versatilidad del cañón se potencia aun más con el rompedor de chorro intermitente dinámico. El sistema de riego funciona a menor presión, lo que permite ahorros energéticos y reduce los costes operativos del sistema.

Adaptabilidad

Es sumamente importante que un aspersor se adapte óptimamente a todas las situaciones, para alcanzar la mayor eficiencia posible en los diversos sistemas de riego y circunstancias operativas, aún cuando éstas sean extremas.

Precios sin IVA incluido.

Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.

Catálogo Riego 2022: Residencial, deportivo y profesional

Cañones PERROT

1 VÁLVULA EN CABEZA

Este cañón dispone de válvula en cabeza de 24 VAC Control ON/OFF/Auto en cada cañón, que permite la gestión individual del cañón para asegurar su máximo rendimiento y eficiencia.

2 REDUCE EL TIEMPO DE RIEGO

El tiempo de rotación es el más ajustado del sector (< 1 min / 360°), con presiones de 4 a 8 kg/cm².


3 SECTOR SCOUT

Único en el mercado. Todos los aspersores inician y terminan el riego fuera del terreno de juego, paralelamente a la línea de fondo. La programación del riego, está basada en el número de sectores que riegan, en vez de fijar el tiempo de riego.

4 SISTEMA DE GIRO POR PISTÓN

Tercera generación de un sistema único en el mundo.

Sistema de giro por pistón Funcionamiento

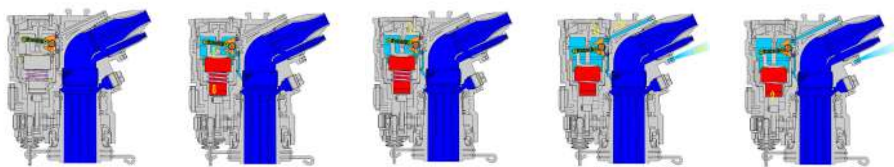

PASO

1

A través de un filtro el agua va en el canal regulador del sistema de giro por pistón.

2

El agua aprieta la membrana y, a su vez, aprieta el pistón hacia abajo. El resorte del pistón está comprimido.

3

El cierre basculante evita que el agua del control se derrame hasta que el pistón esté abajo del todo.

4

Cuando el pistón está lo más abajo, el cierre basculante cierra la traída del agua de control, y esta puede salir al exterior.


5

El resorte del pistón lo empuja de nuevo hacia arriba. El proceso se repite y provoca un movimiento constante del pistón.

Ejemplo de instalación Campo de fútbol

Césped sintético
105 x 65 m

Radio
48 metros

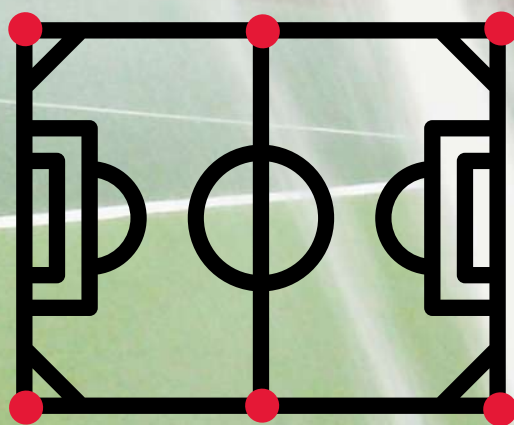

6 cañones
Perrot VP3 emergentes

PERROT TRITÓN-L



ESPECIFICACIONES

Tamaño de las boquillas
7 - 17,5 mm

Boquillas
con 2 o 3 boquillas

Boquillas serie
15

Presión de trabajo
3 - 7 bar

Alcance
19 - 36,5 m

Ajuste de sector
Dos ajustes posibles:
Círculo completo
Ajuste sectorial (30° - 330°)

Caudal
4,6 - 28,6 m³/h

Ángulo de trayectoria
22°

Rosca
Hembra 1 1/2"

Altura de instalación
De 370 a 660 mm (según modelo)

Altura de elevación
De 98 a 205 mm (según modelo)

Diámetro carcasa exterior
246 mm

Diámetro cabeza exterior
180 o 242 mm (según modelos)

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|---------------------|---|-----|-----------|
| RV19809 | Cañón Tritón-L WVAC, boquilla de 15 mm, válvula en cabeza, ajustable | A | 763,53€ |
| RV19938 | Cañón Tritón-L SWVAC, boquilla de 15 mm, válvula en cabeza, ajustable, superficie sintética | A | 1.033,49€ |
| RV19849 | Cañón Tritón-L TCWVAC, boquilla de 15 mm, válvula en cabeza, ajustable, superficie natural y "turf cap" | A | 1.130,10€ |
| RV19838 | Cañón Tritón-L TCVAC, boquilla de 15 mm, válvula en cabeza, círculo completo, superficie natural y "turf cap" | A | 1.043,19€ |
| HERRAMIENTAS | | | |
| RT17839 | Gancho extractor arandela reten válvula de pie | R | 21,30€ |
| RT17844 | Alicate instalación arandela reten válvula de pie | R | 118,36€ |
| RT17845 | Tubo extractor válvula de pie | R | 197,68€ |
| RT17469 | Boquilla Triton-L 13 mm Perrot | R | 2,79€ |
| RT17471 | Boquilla Triton-L 15 mm Perrot | R | 2,79€ |
| RT17473 | Boquilla Triton-L 17,5 mm Perrot | R | 2,79€ |

CANTIDAD X CAJA 1

CARACTERÍSTICAS

**Características básicas**

Tiempo de rotación alto (< 1 min / 360°); sector de riego ajustable con facilidad sin herramientas; gran estabilidad de chorro; apropiado para su uso en aguas residuales; montaje y desmontaje de la tapa sin herramientas; control manual posible desde arriba.

Válvula en cabeza

Este cañón dispone de válvula en cabeza de 24 VAC Control ON/OFF/Auto en cada cañón, que permite la gestión individual del cañón para asegurar su máximo rendimiento y eficiencia.

PERROT VP3 SIN VAL



VP3 SIN válvula en cabeza



VP3 sin válvula en cabeza

PERROT VP3 CON VAL



VP3 con válvula en cabeza



Programador WaterControl

ESPECIFICACIONES

Tamaño de las boquillas
16, 20, 24 mm

Presión de trabajo
4 - 8 bar

Alcance
34 - 54 m

Ajuste de sector
0 - 360°

Caudal
23 - 65 m³/h

Ángulo de trayectoria
25°

Rosca
Hembra 2"

Tiempo de rotación 180°
180° entre 50 y 120 seg a 4 - 8 bar

Altura de instalación
De 528 a 720 mm (según modelo)

Altura de elevación
120 mm (según modelo)

Diámetro carcasa exterior
350 mm

Diámetro cabeza exterior
256 o 267 mm (según modelos)

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-------------------|--|-----|-----------|
| RV25419 | Cañón VP3, boquilla de 20 mm, sin electroválvula | A | 1.850,00€ |
| RV25419/ KIT-M | Cañón VP3, boquilla de 20 mm, con electrov. RAF 3" | A | 2.270,86€ |

CANTIDAD X CAJA 1

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|---------|---|-----|-----------|
| RV25367 | Cañón VP3, boquilla de 20 mm, válvula en cabeza | A | 2.750,00€ |
| RV25395 | Cañón VP3, boquilla de 20 mm, válvula en cabeza, con cubierta para instalación en césped artificial | A | 3.392,05€ |
| RV25374 | Cañón VP3, boquilla de 20 mm, válvula en cabeza, sector scout | A | 3.425,00€ |
| RV25398 | Cañón VP3, boquilla de 20 mm, válvula en cabeza, sector scout, con cubierta para instalación en césped artificial | A | 3.846,85€ |
| SG49142 | Programador Watercontrol de 24 VAC, con 4 estaciones, con Sector Scout | A | 992,11€ |
| SB49112 | Módulo de ampliación de 4 estaciones para el programador Watercontrol | A | 173,4 € |

HERRAMIENTAS

| | | | |
|---------|---|---|---------|
| RT17839 | Gancho extractor arandela reten válvula de pie | R | 21,30€ |
| RT17844 | Alicate de instalación arandela reten válvula de pie. | R | 118,36€ |
| RT25359 | Elevador de válvula VP3 | R | 197,68€ |
| RB25412 | Boquilla VP3 16 mm Perrot | A | 10,26€ |
| RB25414 | Boquilla VP3 24 mm Perrot | A | 10,26€ |

CANTIDAD X CAJA 1

CARACTERÍSTICAS



Sector scout

Todos los aspersores inician el riego, paralelamente a la línea de fondo. La programación del riego, está basada en el número de sectores que riegan, en vez de fijar el tiempo de riego.

Reduce el tiempo de riego

La rotación del cañón para un ajuste de sector de 180° es de 50 a 120 segundos, con presiones de 4 a 8 kg/cm².

Tecnología en boquillas

Boquillas con diseño inteligente, que permite una suave aceleración del flujo de agua, con muy baja turbulencia, desde la entrada a la salida de la boquilla. Debido a esto, hay un mayor alcance, y una reducción del caudal de agua.

**RIEGER
FOR**

**GO
TIED**

GOTEO DE SUPERFICIE

ENTERRADO INTEGRADO ANTIRAÍCES



ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior
16 mm

Espesor
1,15 mm

Caudal
2,2 l/h

Espaciamientos
33 y 50 cm

Metros por rollo
500 m

Color
Negro

Presión de trabajo
De 0,5 a 4 bar

Anti succión
Presión de apertura: 1 bar
Presión de cierre: 0 bar

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|---------|---|-----|---------|
| TP-30-5 | Tubería antiraíces de 33 cm. de espaciamiento entre goteros; Rollo 500m | A | 1,17€/m |
| TP-50-5 | Tubería antiraíces de 50 cm. de espaciamiento entre goteros; Rollo 500m | A | 0,99€/m |

Incluye antisucción, turbulento y autocompensante

Disponible tubería marrón con banda morada bajo pedido. [Precio a consultar.](#)

GOTEO DE SUPERFICIE

COMPENSANTE [MARRÓN]



ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior
16 mm

Espesor
1 mm

Caudal
2,2 l/h

Espaciamientos
35 y 50 cm

Metros por rollo
100 m

Color
Marrón

Rango de regulación de presión
De 0,5 a 3,5 bar

Presión de trabajo
De 0,5 a 4 bar

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|----------|---|-----|---------|
| TL-130-1 | Tubería compensante a 35 cm de espaciamiento entre goteros; Rollo 100 m | A | 1,07€/m |
| TL-150-1 | Tubería compensante a 50 cm de espaciamiento entre goteros; Rollo 100 m | A | 0,93€/m |

TURBULENTO [MARRÓN]



ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior
16 mm

Espesor
1 mm

Caudal
2 l/h

Espaciamientos
35 y 50 cm

Metros por rollo
100 m

Color
Marrón

Presión máxima
4 bar

Presión de trabajo
De 0,5 a 4 bar

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|---------|---|-----|---------|
| TT-30-1 | Tubería de goteo turbulento a 35 cm de espaciamiento entre goteros; Rollo 100 m | A | 0,69€/m |
| TT-50-1 | Tubería de goteo turbulento a 50 cm de espaciamiento entre goteros; Rollo 100 m | A | 0,65€/m |

TUBERÍA MARRÓN LISA SIN GOTERO

ESPECIFICACIONES



Diámetro exterior
16 mm

Espesor
1 mm

Metros por rollo
100 m

Color
Marrón

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-------|--|-----|---------|
| TL-00 | Tubería marrón sin gotero. Rollo 100 m | A | 0,57€/m |

GOTEROS

ESPECIFICACIONES

Modelos
Autocompensante y turbulento

Presión mínima recomendada
1 bar

Caudales
2 / 4 / 8 l/h

CV
Menor que 4%

Rango de regulación de presión
1,0 - 4 bar



| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-------|------------------------------------|-----|--------|
| GT-T2 | Gotero BOTON 2 l/h autocompensante | A | 0,35€ |
| GT-T4 | Gotero BOTON 4 l/h autocompensante | A | 0,35€ |
| GT-T8 | Gotero BOTON 8 l/h autocompensante | A | 0,35€ |
| GT-B2 | Gotero BOTON 2 l/h turbulento | A | 0,17€ |
| GT-B4 | Gotero BOTON 4 l/h turbulento | A | 0,17€ |
| GT-B8 | Gotero BOTON 8 l/h turbulento | A | 0,17€ |

CANTIDAD X CAJA 100

ACCESORIO DE TUBERÍA

FABRICADO EN ACETATO MARRÓN



TRES-MTUBE



HC-16



TR-LL



TR-AV



TRMUM



TRTU



TRCU

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|--------------------------|--|-----|--------|
| ACCESORIOS VARIOS | | | |
| MTUBE | Microtubo Ø 4x6 mm, 200m | A | 0,37€ |
| TRES-MTUBE | Estaca de sujeción para Microtubo Ø 4x6 mm | A | 0,34€ |
| HC-16 | Abrazadera para tubería de 16 mm | A | 0,51€ |
| TR-LL | Válvula lavado laterales o antifricción CXC=1 | A | 3,15€ |

CANTIDAD X CAJA 100

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|--------|---|-----|--------|
| TRMUM | Manguito Unión marrón de 16 mm | A | 0,42€ |
| TRCU | Codo de Unión marrón 90° de 16 mm | A | 0,42€ |
| TRTU | TE de Unión marrón de 16 mm | A | 0,42€ |
| TTAP | Tapón marrón Ø 16mm | A | 0,42€ |
| TR-AV | Válvula antivacio 1/2" rosca macho | C | 2,65€ |
| AFN-18 | Anillo final negro de 18 mm | A | 0,42€ |
| TRES | Estaca de sujeción marrón para tubería de 16 mm | A | 0,42€ |

CANTIDAD X CAJA 100

Precios sin IVA incluido.

Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.


Catálogo Riego 2022: Residencial, deportivo y profesional

REDUCTOR DE PRESIÓN



Reductor de presión PR58

VENTOSA BI Y TRIFUNCIONAL COMBINADA PN10/16



ESPECIFICACIONES

Modelos

De 1,4 / 2,1 / 3,5 bar

Caudal amplio

Hasta 2,7 m³/h a 1 bar de presión, y más.

Rango de caudales

Desde 15,1 hasta 37,9 lpm (dependiendo de los modelos)

Presiones de entrada

De 1,6 a 6,9 bar (dependiendo de los modelos)

Presiones de salida

De 1,39 a 3,45 bar (dependiendo de los modelos)

Presión extra

0,35 bar para su correcto funcionamiento

ESPECIFICACIONES

Presión de operación

De 0,2 a 10 bar

Base roscada

1" ó 2" BSP

Rosca

Macho

Descarga

La válvula permite la descarga de 15m³/h de aire en tubería con presión de 1.0 bar, abierta totalmente

Presión de operación

De 0,3 a 16 bar

Base roscada

1" ó 2" BSP

Rosca

Macho

Descarga

Permite la salida continua del aire, que existe en la tubería, durante el llenado de la misma

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|---------|--|-----|--------|
| PR58-20 | Reduc. de presión 1,4 bar, r. hembra, 3/4" | A | 21,90€ |
| PR58-30 | Reduc. de presión 2,1 bar, r. hembra, 3/4" | A | 21,90€ |
| PR58-50 | Reduc. de presión 3,5 bar, r. hembra, 3/4" | A | 21,90€ |

CANTIDAD X CAJA 10

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-------|------------------------------------|-----|---------|
| VT-1L | Ventosa Bifuncional Comb. PN10 1" | C | 16,50€ |
| VT-2L | Ventosa Bifuncional Comb. PN10 2" | C | 50,50€ |
| VT-1 | Ventosa Trifuncional Comb. PN16 1" | C | 55,00 € |
| VT-2 | Ventosa Trifuncional Comb. PN16 2" | C | 139,95€ |

CANTIDAD X CAJA 1

FILTROS DE MALLA Y ANILLA



ESPECIFICACIONES

FILTRO DE MALLA

Conexión

3/4 y 1" BSP

Caudal máx. Recom.

5 - 6m³/h

Superficie filtrante

160 cm³

Presión máx. trabajo

8 bar

Temp. máx. de trabajo

60°C

FILTROS DE ANILLA

Conexión

1, 1 1/2 y 2" BSP

Caudal máx. Recom.

6 / 14 / 25m³/h

Superficie filtrante

180 / 310 / 535 cm³

Presión máx. trabajo

8 bar

Temp. máx. de trabajo

60°C

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|---------|----------------------------|-----|--------|
| FM-53AZ | Filtro de malla 3/4" | A | 12,50€ |
| FM-54AZ | Filtro de malla 1" | A | 12,50€ |
| FA-54AZ | Filtro de anilla de 1" | A | 14,25€ |
| FA-56AZ | Filtro de anilla de 1 1/2" | A | 38,25€ |
| FA-58AZ | Filtro de anilla de 2" | A | 38,25€ |

CANTIDAD X CAJA 1

Precios sin IVA incluido.

Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.

Catálogo Riego 2022: Residencial, deportivo y profesional

CANTIDAD X CAJA 1

WALLULAS

EZ FLO PLUS



TORO

ESPECIFICACIONES

Caudal 20 mm
0,9–75,7 l/min

Caudal 25 mm
0,9–113,5 l/min

Presión de trabajo
0,68–10,32 bar

Solenoido encapsulado
Con émbolo cautivo hexagonal
(24 VAC)

Corriente al arranque
0,34 A

Corriente de mantenimiento
0,2 A

Disponible
Con o sin regulador de caudal
Modelos disponibles con Solenoide LATCH

Dimensiones Globo hembra
130 x 75 x 101 mm

Dimensiones Globo macho
130 x 75 x 140 mm

TPV



TORO

ESPECIFICACIONES

Caudal
0,38–151,4 l/min

Presión de trabajo
0,7–12,0 bar

Presión puntual máxima
68,9 bar

Solenoido
24 VAC Estándar

Consumo al arranque
0,34 A

Corriente de mantenimiento
0,2 A

Disponible
Con o sin regulador de caudal
Con Solenoide LATCH y de 9 V

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-----------|---|-----|--------|
| EZP-02-54 | Válvula de 1" sin regulador de caudal, r/m CXC=10 | A | 33,82€ |
| EZP-03-54 | Válvula de 1" sin regulador de caudal, r/h | A | 33,82€ |
| EZP-23-54 | Válvula de 1" con regulador de caudal, r/h | A | 31,78€ |
| EZP-22-94 | Válvula de 1" sin regulador de caudal, r/m, con solenoide LATCH CXC=10 | A | 56,55€ |
| EZP-23-94 | Válvula de 1" sin regulador de caudal, r/h, con solenoide LATCH | A | 56,55€ |

CANTIDAD X CAJA 20

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|------------------|--|-----|--------|
| TPV100BSP | Válvula de 1", sin regulador r/h | A | 37,11€ |
| TPV100M MBSP | Válvula de 1", sin regulador r/m | A | 37,11€ |
| TPVF100BSP | Válvula de 1", r/h, con regulador de caudal | A | 57,95€ |
| TPVF100B SPDC | Válvula de 1", con regulador de caudal, r/h, con solenoide LATCH | A | 54,95€ |

CANTIDAD X CAJA 20

CARACTERÍSTICAS

Tapa roscada para mayor facilidad de uso

Al no tener tornillos, se necesita menos tiempo para el vaciado inicial del sistema. La limpieza de la zona del diafragma no presenta problemas, ya que no se necesitan herramientas. El mantenimiento de las válvulas EZ-Flo Plus es así de sencillo.

CARACTERÍSTICAS

Máximas prestaciones para 1"

Esta válvula es la más robusta y segura de su categoría, ofreciendo hasta 12 bar de presión. Impresionante en una válvula de 1"

P 150



TORO.

P 220



TORO.

ESPECIFICACIONES

Caudal
18,9–567,8 l/min

Presión
1,4–10,3 bar

Solenoides
24 VAC

Consumo al arranque
0,3 A

Corriente de mantenimiento
0,2 A

Tipos de cuerpo
Válvula de globo/ángulo de
40 y 50 mm, rosca hembra BSP

Disponible
Con regulador de caudal
Con Solenoide LATCH

ESPECIFICACIONES

Caudal
25 mm: 18,9–132,5 l/min · 40
mm: 113,6–416,4 l/min · 80
mm: 302,8–681,4 l/min · 80
mm: 567,8–1135,6 l/min

Presión de trabajo
Eléctrico: 0,7–15 bar

Regulación de presión
Salida (EZR-100): 0,3–7,0 bar

Entrada
0,7–15,0 bar

Diferencia mínima de presión
0,7 bar

Tipos de cuerpo
Globo/ángulo: 25, 40, 50, 75 mm,
rosca hembra

Solenoides
24 VAC

Consumo al arranque
50 Hz: 0,34 amperios. Solenoide
VAC o LATCH

Corriente de mantenimiento
50 Hz: 0,2 A

Disponible
Con Solenoide LATCH

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|---------------|---|-----|---------|
| EU-P150-23-56 | Válvula de 1 1/2", r/h con regulador de caudal, r/h | A | 103,76€ |
| EU-P150-23-58 | Válvula de 2", r/h con regulador de caudal, r/h | A | 157,90€ |
| EU-P150-23-96 | Válvula de 1 1/2", r/h con regulador de caudal y solenoide latch, r/h | A | 134,71€ |
| EU-P150-23-98 | Válvula de 2", r/h con regulador de caudal y solenoide latch, r/h | A | 190,28€ |
| EZR-100 | Regulador de presión para válvula P 150 | A | 84,56€ |

CANTIDAD X CAJA 1

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|------------|---|-----|---------|
| P220-23-54 | Válvula Eléctrica de 1", r/h con regulador de caudal | A | 125,73€ |
| P220-23-56 | Válvula Eléctrica de 1 1/2", r/h con regulador de caudal | A | 201,17€ |
| P220-23-58 | Válvula Eléctrica de 2", r/h con regulador de caudal | A | 301,77€ |
| P220-23-50 | Válvula Eléctrica de 3", r/h con regulador de caudal | A | 620,28€ |
| P220-23-94 | Válvula Eléctrica de 1", r/h con regulador de caudal, con solenoide latch | A | 143,88€ |
| P220-23-96 | Válvula Eléctrica de 1 1/2", r/h con regulador de caudal, con solenoide latch | A | 220,04€ |
| P220-23-98 | Válvula Eléctrica de 2", r/h con regulador de caudal, con solenoide latch | A | 321,60€ |
| EZR-100 | Regulador de presión | A | 84,56€ |

CANTIDAD X CAJA 1

CARACTERÍSTICAS

Regulador de presión

El módulo EZReg® puede funcionar con caudales de tan sólo 19 l/min, 0,3 bar con una válvula de 1", sólo requiere un diferencial de presión de 0,7 bar. Puede instalarse rápida y fácilmente sin peligro de fugas masivas de agua

CARACTERÍSTICAS

Duradero nylon reforzado con fibra de vidrio

Asegura que la P-220 pueda funcionar a presiones de hasta 15 bar

SERIE 264



TORO

ESPECIFICACIONES

Caudales recomendados
0,9–56,7 l/min

Presión de trabajo
0,7–10,3 bar

Solenoides
24 VAC (50/60 Hz)
20 mm:
Consumo al arranque: 0,25 A,
Corriente de mantenimiento: 0,19 A

Presión puntual máxima
51,7 bar

Aguja de descarga
Autolimpiable de acero inoxidable

Purga
Manual Externa

Dimensiones
20 mm: 75 x 100 mm

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-----------|-------------------------------|-----|--------|
| 264-06-03 | Válvula Eléctrica de 3/4" BSP | A | 48,71€ |

CANTIDAD X CAJA 20

CARACTERÍSTICAS

Purga externa

La purga externa permite la manipulación manual de la válvula sin cargar eléctricamente el solenoide. También se puede limpiar el sistema mediante la purga externa, que expulsa los residuos.

Precios sin IVA incluido.

Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.

Catálogo Riego 2022: Residencial, deportivo y profesional

V-SPACE



TORO

ESPECIFICACIONES

Cuerpo y tapa
Hierro Nylon reforzado con fibra de vidrio (30%)

Presión máxima de trabajo
0,5-10 bar máx

Rosca
Macho y hembra 3/4", 1"

Estructura
En línea

Caudal máximo en regulación
0,33 a 120 l/min

Apertura
Manual con descarga interna

Cierre
Lento, antigolpe de Ariete

Diafragma
Goma termoplástica con doble nervadura

Solenoides 24VCA - 50Hz
Consumo durante el arranque 0,34 A y durante el trabajo 0,20 A

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|------------------|---|-----|--------|
| EU-VSPACE-0.75-S | Válvula Hembra 3/4, sin Regulador de caudal | A | 27,50€ |

CANTIDAD X CAJA 20

CARACTERÍSTICAS

Fácil de instalar

Instalación y mantenimiento rápidos. Fácil acceso con sólo 4 tornillos. Cierre lento, protección contra golpes de ariete.

VÁLVULAS METÁLICAS

VÁLVULA RAF



Electroválvula de hierro fundido de 2" y 3" rosca

ESPECIFICACIONES

| | |
|--|---|
| Cuerpo Hierro Fundido GG25 | Rango de temperatura -10 a 80 °C |
| Tapa Hierro Fundido GG25 | Diámetro 2,3" Rosca |
| Tuercas y Tornillos Acero cincado | Caudal máximo en regulación 70 m³/h |
| Recubrimiento Rilsan | Caudal máximo recomendado 95 m³/h |
| Diafragma Caucho natural reforzado | Volumen de control 0,16 litros |
| Presión máxima de trabajo 16 bar | Dimensiones 127 x 138 x 244 mm |

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-----------|--|-----|---------|
| 240-10-58 | Electroválvula de hierro fundido de 2" rosca | A | 308,11€ |
| 240-10-50 | Electroválvula de hierro fundido de 3" rosca | A | 420,86€ |

CANTIDAD X CAJA 1

CARACTERÍSTICAS

Funcionamiento hidráulico

Son válvulas operadas hidráulicamente con actuador y cierre de diafragma, de diseño en línea, y paso directo. El especial diseño de su diafragma asegura su elasticidad y cierre hermético sin la ayuda del muelle

Precios sin IVA incluido.
Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.
Catálogo Riego 2022: Residencial, deportivo y profesional

SOLENOIDE 24 VAC, LATCH / DC

TORO



| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|----------|------------------|-----|--------|
| 118-5983 | Solenoide 24 VAC | A | 18,50€ |
| DCLS-P | Solenoide LATCH | A | 55,22€ |

CANTIDAD X CAJA 1

SOLENOIDE LATCH

irridea



| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|------------|-------------------------|-----|--------|
| SOL-L-IRRI | Solenoide LATCH Irridea | A | 33,12€ |

CANTIDAD X CAJA 1

SOLENOIDE AGUAS RECICLADAS

TORO



| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|--------------|-------------------------------|-----|--------|
| EFF-KIT-50HZ | Sol. Eléc. para aguas recicl. | R | 42,08€ |

CANTIDAD X CAJA 1

AGGREGA SORIDOS DE RIEGO Y DISEÑO EXPRES

ARQUETAS TORO®



ESPECIFICACIONES

Dimensiones modelo UE

Económica: 22 Ø x 22,5
Redonda: 32 Ø x 22,5
Estándar: [39 x 50,5] x 30
Jumbo: [51 x 65] x 30

Dimensiones modelo USA

Económica: 18 Ø x 23
Redonda: 25 Ø x 26
Estándar: [30 x 43] x 32
Jumbo: [38 x 54] x 32

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-------------|---------------------------|-----|---------|
| 210-10 | Arqueta TORO pequeña UE | A | 11,13€ |
| 210-12 | Arqueta TORO redonda UE | A | 14,74€ |
| 210-15 | Arqueta TORO estándar UE | A | 31,10€ |
| 210-20 | Arqueta TORO Jumbo UE | A | 49,33€ |
| TVB-7RND | Arqueta TORO pequeña USA | 42 | 18,48€ |
| TVB-10RND | Arqueta TORO redonda USA | 42 | 33,94€ |
| TVB-1217-12 | Arqueta TORO estándar USA | 42 | 57,89€ |
| TVB-1521-12 | Arqueta TORO Jumbo USA | 42 | 106,63€ |

CANTIDAD X CAJA 1

ACCESORIOS PROGRAMADOR



VH7001

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|--------|--|-----|--------|
| VH7001 | Sistema de Ampliación de 1 estación Holman | A | 82,50€ |

CANTIDAD X CAJA 1

VÁLVULAS ACOPLAMIENTO RÁPIDO



ESPECIFICACIONES

Fabricado en latón

Los conectores rápidos también están disponibles con tapas de metal

Elimina los enredos de mangueras

El codo loco facilita el giro de la manguera en 360° sin que se enrede

Múltiples modelos para elegir

Existe una variedad de modelos de una o dos piezas, de 20 y 25 mm, incluyendo conexiones con rosca ACME

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|--------|----------------|-----|--------|
| 470-00 | Válvula 3/4" | A | 34,00€ |
| 472-00 | Válvula 1" | A | 61,65€ |
| 475-01 | Codo Loco 3/4" | A | 22,50€ |
| 475-02 | Codo Loco 1" | A | 30,15€ |
| 460-00 | Llave 3/4" | A | 15,70€ |
| 462-00 | Llave 1" | A | 26,20€ |

CANTIDAD X CAJA 5

BANANAS Y CONECTORES ESTANCOS



LV9000

BVS-1

BVS-2

BLS-10

| REF. | DESCRIPCIÓN | CXC | COD | PRECIO |
|--------|---|-----|-----|--------|
| LV9000 | Banana de conexión pequeña | 24 | A | 2,99€ |
| LV9500 | Banana de conexión mediana | 12 | A | 3,90€ |
| BVS-1 | Conector Snaploc (cables de 0,6 a 2,2 mm de hilo flex. ó rígido) | 25 | A | 2,99€ |
| BVS-2 | Conector Snaploc (para dos cables rígidos de 0,6 mm a 3,2 mm y un hilo flexible de 2 2 0,6 a 2 mm) | 20 | A | 5,66€ |
| BLS-10 | Conector Snaploc (para dos cables rígidos de 5 mm a 8 mm y un hilo flexible de 0,6 a 2 mm) | 50 | A | 6,24€ |

RÁPIDOS TOM KING



ESPECIFICACIONES

Para tuberías de polietileno
De 25 / 32 / 40mm

Salida
3/4" y 1/2" rosca hembra

Disponible para
Funny Pipe

Fabricados en
Polímeros plásticos de alta resistencia

Fijación
Fijación total a la tubería que impide su movimiento, creando un sellado perfecto

Paso de caudal
Gran paso de caudal sin pérdida de carga: con sólo 2,8 kg/cm² tiene un paso de caudal de 24 Lpm

CARACTERÍSTICAS

Ahorro valioso de tiempo

Proporciona un ahorro de mano de obra impresionante, siendo posible instalar, en el mismo tiempo, tres veces más aspersores que con un collarín convencional.

En sólo 10 segundos y sin herramientas, consiga ahorrar tiempo y dinero en la instalación.

¿Cómo uso TOM KING?



Paso 1
Colóquelo rodeando la tubería.



Paso 2
Presione para ajustar, hasta oír el "clíc".



Paso 3
Enrosque perforando el tubo hasta oír "clíc".



Paso 4
Listo para conectar un accesorio de tubería.

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|------------|--|-----|--------|
| KTHP-25-TQ | Collarín Tom King 25 mm 3/4" | A | 7,74€ |
| KTHP-25-MD | Collarín Tom King 25 mm 1/2" | A | 7,74€ |
| KTHP-32-TQ | Collarín Tom King 32 mm 3/4" | A | 7,93€ |
| KTHP-32-MD | Collarín Tom King 32 mm 1/2" | A | 7,93€ |
| KTHP-40-TQ | Collarín Tom King 40 mm 3/4" | A | 8,06€ |
| KTHP-25-FP | Collarín Tom King 25 mm para Funny Pipe | A | 8,06€ |
| KTHP-32-FP | Collarín Tom King 32 mm para Funny Pipe | A | 8,26€ |
| SB5000 | Tijeras para tubería "Swicht Blade Cutter" CXC=1 | A | 64,35€ |

CANTIDAD X CAJA 25

Tijeras para tubería
"Swicht Blade Cutter"



SUPER FUNNY PIPE, ACCESORIOS FUNNY PIPE, BOBINAS Y CODOS

ACCESORIOS DURA

ESPECIFICACIONES

Presión máxima
8,3 bar

Diámetro exterior
17,8 mm

Función
Protege los difusores de los impactos externos

Tubería de polietileno flexible con paredes gruesas
Super Funny Pipe es un tubo de polietileno de gran robustez, ideal para resolver cualquier problema que pueda encontrar a la hora de instalar y reemplazar los difusores. Actúa como un tubo de extensión entre el suministro de agua y el difusor.

Conexión
Se conecta a difusores y accesorios Toro

Grosor de pared
2,5 mm ± 0,25

Diámetro interior
12,4 mm ± 0,13

| REF. | DESCRIPCIÓN | CXC | COD | PRECIO |
|------------|---|-----|-----|--------|
| 850-40 | Bobina 6 x 1/2 x 3/4 | 100 | A | 0,62€ |
| 850-42 | Bobina 6 x 3/4 x 3/4 | 100 | A | 0,68€ |
| 850-46 | Bobina 6 x 1/2 x 1/2 | 100 | A | 0,51€ |
| 850-05 | Tubo rollo Funny Pipe de 50 m | 1 | A | 64,94€ |
| 850-31 | Codo 1/2" Funny Pipe | 100 | A | 0,69€ |
| 850-32 | Codo 3/4" Funny Pipe | 100 | A | 0,74€ |
| 850-35 | Insert 1/2" Funny Pipe | 100 | A | 0,74€ |
| 850-36 | Insert 3/4" Funny Pipe | 100 | A | 0,74€ |
| 850-30 | Enlace Funny Pipe | 100 | A | 1,03€ |
| SPFA-585 | Super Funny Pipe Flex 20 cm. 1/2" x 1/2" | 25 | A | 4,07€ |
| SPFA-5875 | Super Funny Pipe Flex 20 cm. 1/12" x 3/4" | 25 | A | 4,28 € |
| SPFA-5125 | Super Funny Pipe Flex 30 cm. 1/2" x 1/2" | 25 | A | 5,69€ |
| SPFA-51275 | Super Funny Pipe Flex 30 cm. 1/2" x 3/4" | 25 | A | 5,98€ |



| REF. | DESCRIPCIÓN | CXC | COD | PRECIO |
|------------|--|-----|-----|--------|
| M306-009 | Codo de 1" hembra-macho | 25 | A | 11,56€ |
| M301-010 | Te de enlace de 1" hembra-hembra-macho | 25 | A | 13,52€ |
| M301-010-2 | Te de enlace de 2 salidas hembra-macho | 25 | A | 26,41€ |
| M301-010-3 | Te de enlace de 3 salidas hembra-macho | 25 | A | 39,61€ |
| M329-010 | Enlace de 1" hembra-hembra | 50 | A | 9,59€ |
| M306-010 | Codo de enlace de 1" hembra-hembra | 25 | A | 12,75€ |
| M334-010 | Enlace de 1" hembra-macho | 25 | A | 8,48€ |
| M08303 | Machón de 1" | 75 | A | 3,13€ |
| M08303-131 | Machón de 1" a 3/4" | 75 | A | 3,50€ |
| M320-010 | Enlace de 1" en cruz hembra-hembra-macho | 15 | A | 17,95€ |
| M332-010 | Enlace de 1" hembra-macho con junta | 50 | A | 8,81€ |
| M332-015 | Enlace de 1 1/2" hembra-macho | 20 | A | 13,90€ |
| M332-020 | Enlace de 2" hembra-macho | 20 | A | 17,34€ |
| M348-010 | Tapón de 1" | 50 | A | 2,96€ |

ARTICULACIONES



ESPECIFICACIONES

Presión nominal
21 bar

Fabricación
Resistente PVC Schedule 80

Pérdida de carga
Baja

Codos
3

Rosca de entrada
BSP y ACME

Roscas
1" y 1 1/2"

Rosca de salida
BSP y ACME

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-------------------|--|-----|--------|
| TSJ-10B-12-3-10B | Articulación de 3 codos 1" rosca BSP a BSP | 42 | 47,27€ |
| TSJ-15B-12-3-15B | Articulación de 3 codos 1 1/2" rosca BSP a BSP | 42 | 79,34€ |
| TSJ-10B-12-3-10A | Articulación de 3 codos 1" rosca BSP a ACME | 42 | 47,27€ |
| TSJ-15B-12-3-15A | Articulación de 3 codos 1 1/2" BSP a ACME | 42 | 79,34€ |
| TOBA39-010 | Adaptador de 1" rosca BSP a ACME | 42 | 13,18€ |
| TOBA39-015 | Adaptador de 1 1/2" rosca BSP a ACME | 42 | 13,73€ |
| TSJ-10B-12-3-10QC | Articulación QC 1" | 42 | 89,53€ |

CANTIDAD X CAJA 1

Precios sin IVA incluido.
Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.

Catálogo Riego 2022: Residencial, deportivo y profesional

ACCESORIOS PARA RIEGO DEPORTIVO

ACCESORIOS MANDO HIDRÁULICO Y OTROS

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-----------|--|-----|---------|
| 900-14 | Tubo Control 1/4" TORO. En rollos de 600 m | C | 406,65€ |
| 102-00JG | Tubo Control 5/16" rollos de 152 m. (1 rollo) | C | 90,95€ |
| PM0208S | Te de 5/16" | C | 2,39€ |
| PI0408S | Unión doble 1/4" | C | 1,56€ |
| PI201008S | Unión doble reducida 5/16" - 1/4" | C | 1,66€ |
| PM0408S | Unión doble 5/16" | C | 1,59€ |
| PI010822S | Adaptador medio 1/4" - 1/4" | C | 1,20€ |
| 900-40 | Retén 1/4" | R | 3,03€ |
| 995-08 | Herramienta de desmontar válvulas V630/640/660 | R | 99,18€ |
| 995-09 | Herramienta de desmontar válvulas V650/670/690 | R | 111,28€ |
| 995-100 | Alicates de desmontar arandelas/retenes | R | 85,43€ |
| 995-101 | Herramienta de montaje válvulas V650/670/680 | R | 191,13€ |
| 995-12 | Herramienta de montaje válvulas V690 | R | 252,80€ |
| 995-15 | Llave manueal acc. Manual asp. Eléctrico | R | 5,65€ |
| 995-55 | Herramienta elevador 730-750-760-780 | R | 5,00€ |
| 995-76 | Herramienta de montaje válvulas V630/660 | R | 171,18€ |
| 995-79 | Llave Tubo 7/16 boq. sec 760/780 | R | 32,03€ |
| 995-80 | Llave-tubo-tornillo 760/780 | R | 34,55€ |
| 995-82 | Llave Allen ajuste arc. 760/780 | R | 28,35€ |
| 995-83 | Herramienta desm. Retén asp. | R | 32,65€ |

CANTIDAD X CAJA 1

CONVERTIDORES ELÉCTRICOS/ HIDRÁULICOS



| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-----------|---|-----|-----------|
| EHC-01-04 | Convertidor eléctrico/hidráulico 4 módulos | A | 518,02€ |
| EHC-01-08 | Convertidor eléctrico/hidráulico 8 módulos | A | 896,52€ |
| EHC-01-12 | Convertidor eléctrico/hidráulico 12 módulos | A | 1.353,72€ |
| EHC-01-16 | Convertidor eléctrico/hidráulico 16 módulos | A | 1.767,42€ |


CANTIDAD X CAJA 1

Diseño **EXPRES**


PROYECTOS DE RIEGO EN 48 HORAS

Tus diseños en
24h
/48h


Nuestro **DISEÑO EXPRES**
profesionaliza los proyectos.
Una ayuda extra para cerrar el
trato con clientes.

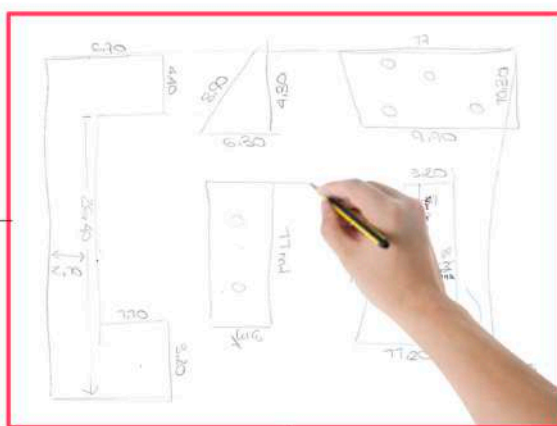


Detalles de montaje
e instalación

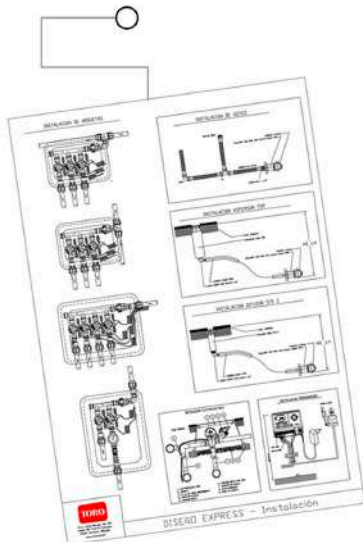

Digitalización y
profesionalización del
proyecto

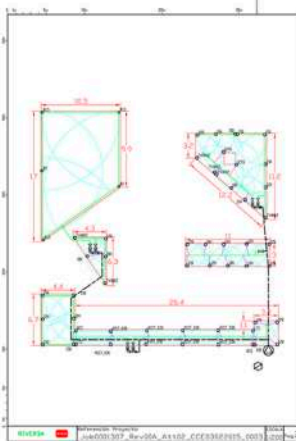

Medición y
presupuesto

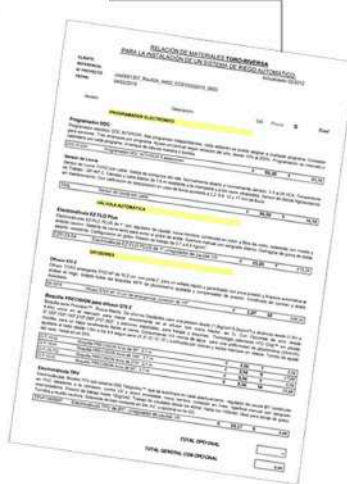


D-EXPRES

Proyecto de Riego. Diseño Expres

20,00€

AVIRREADDORRES
OTTERRBINE



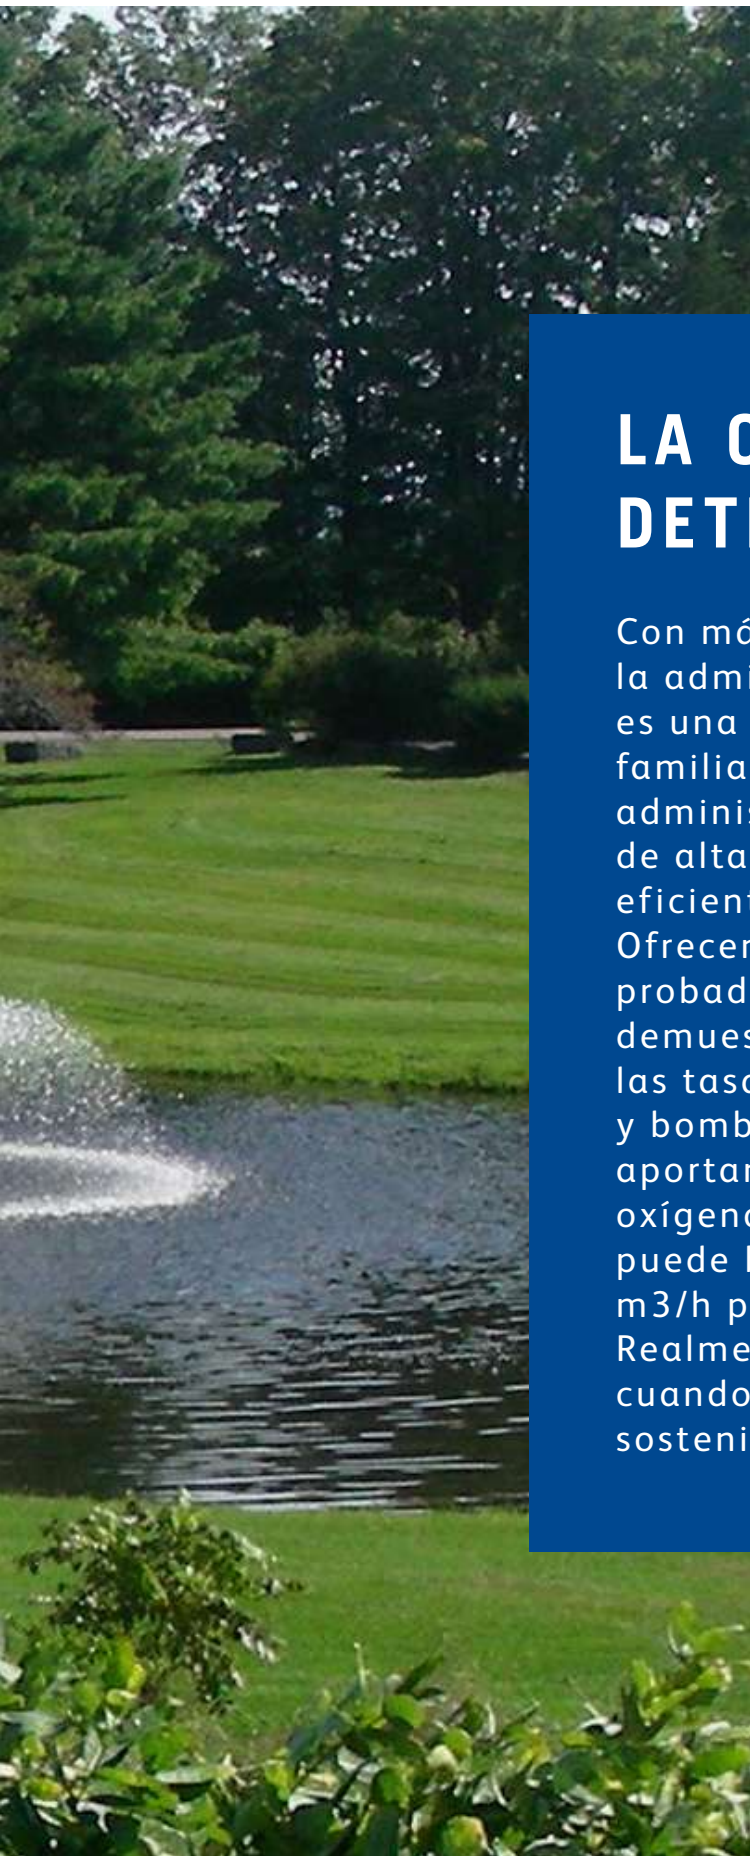

LA CIENCIA DETRÁS DEL AGUA

Con más de 60 años en la industria de la administración de lagos. Otterbine es una empresa de propiedad y gestión familiar, que fabrica sistemas para la administración de estanques y lagos de alta calidad, energéticamente eficientes y contruidos para durar. Ofrecen resultados científicamente probados. Las pruebas independientes demuestran que sus sistemas producen las tasas más altas de transferencia y bombeo de oxígeno de la industria, aportando al agua hasta 1,5 kg de oxígeno por hora por HP de fuerza, y puede bombear más de 920 GPM o 199 m³/h por caballo de fuerza. Realmente sólo hay una opción cuando se busca crear vías fluviales sostenibles, limpias y saludables.

SUNBURST



ESPECIFICACIONES

| | |
|---|--|
| HP 1, 2, 3 y 5 | Diámetro del rocío en m 5 / 7,3 / 8,6 / 11,6 |
| Altura del rocío en m 1,2 / 2 / 2,9 / 3,2 | m³/h 112,4 / 138,1 / 167,2 / 237,3 |

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|--------|------------------------|-----|-----------|
| SB-100 | Aireador Sunburst 1HP | 1 | 6.105,71€ |
| SB-200 | Aireador Sunburst 2 HP | 1 | 7.039,38€ |
| SB-300 | Aireador Sunburst 3 HP | 1 | 7.990,39€ |
| SB-500 | Aireador Sunburst 5 HP | 1 | 9.993,76€ |

CANTIDAD X CAJA 1

CARACTERÍSTICAS

Paisajes muy visuales a través de patrones.

Sistema único de bombeo de flujo mixto ofrece aireación cuando la necesita, mientras que el acero inoxidable 316 y la construcción de termoplásticos de alta intensidad soportarán las condiciones de agua residual y salobre.

Precios sin IVA incluido.

Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.

Catálogo Riego 2022: Residencial, deportivo y profesional

HIGH VOLUME



ESPECIFICACIONES

| | |
|---|--|
| HP 1, 2, 3 y 5 | Diámetro del rocío en m 5 / 7,3 / 8,6 / 11,6 |
| Altura del rocío en m 1,2 / 2 / 2,9 / 3,2 | m³/h 112,4 / 138,1 / 167,2 / 237,3 |

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-------|---------------------------|-----|-----------|
| HV300 | Aireador High volume 3 HP | 1 | 8.621,50€ |
| HV500 | Aireador High volume 5 HP | 1 | 9.111,40€ |

CANTIDAD X CAJA 1

CARACTERÍSTICAS

Experiencia en la acuicultura y el tratamiento de aguas residuales.

Los sistemas de aireación industrial de superficie y bajo la superficie, están diseñados para soportar las demandas de los ambientes acuáticos severos. Proporcionando más de 1,5 kg de oxígeno por hora por HP. Todos los aireadores industriales pueden funcionar en tan solo 92 cm de agua.

FRACTIONAL SERIES



ESPECIFICACIONES

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| HP 1/2 | Diámetro del rocío en m 1,4 |
| Altura del rocío en m 1 | m ³ /h 99 |

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|-------------|----------------------------|-----|-----------|
| 04-0014-220 | Aireador fraccional 1/2 HP | C | 3.053,83€ |

CANTIDAD X CAJA 1

FUENTES FIJAS



ESPECIFICACIONES

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Profundidad mínima 56 cm | Profundidad máxima 76 cm |
|-----------------------------|-----------------------------|

| REF. | DESCRIPCIÓN | COD | PRECIO |
|---------|----------------------------|-----|-----------|
| 10-0388 | Soporte fuente fija 1/2 HP | C | 1.017,94€ |

CANTIDAD X CAJA 1

CARACTERÍSTICAS

Fuente y circulador de 1/2 HP es la solución ideal para estanques pequeños con tamaño de menos de 3000 m².

CARACTERÍSTICAS

Acero inoxidable 316 con patas ajustables
Se pueden colocar en profundidades de 56 a 76 cm. Las patas se pueden ajustar para utilizarse en fondos inclinados, mientras que los pies de goma se pueden quitar para los fondos de tierra.

**TABLA DE
CONTENIDOS
RENDIMIENTOS
Y PERDIDAS
DE GARGA**



Boquillas de difusor autocompensantes Serie Precision™ – Tabla de rendimientos

| Boquilla "Modelo 5", 1,5 m | | | | | | Boquilla "Modelo 8", 2,4 m | | | | | | Boquilla "Modelo 10", 3,0 m | | | | | |
|----------------------------|-----|-----------|--------------|---------------------|-------|----------------------------|-----|-----------|--------------|---------------------|-------|-----------------------------|-----|-----------|--------------|---------------------|-------|
| Arco | bar | Radio (m) | Caudal L/min | Pluviometría (mm/h) | | Arco | bar | Radio (m) | Caudal L/min | Pluviometría (mm/h) | | Arco | bar | Radio (m) | Caudal L/min | Pluviometría (mm/h) | |
| | | | | ■ | ▲ | | | | | ■ | ▲ | | | | | ■ | ▲ |
| 5Q | 2,1 | 1,28 | 0,21 | 22,17 | 25,60 | 8Q | 2,1 | 2,40 | 0,52 | 20,88 | 24,11 | 10Q | 2,1 | 2,95 | 0,76 | 19,56 | 22,58 |
| | 3,1 | 1,49 | 0,26 | 27,38 | 31,62 | | 3,1 | 2,49 | 0,64 | 25,98 | 29,99 | | 3,1 | 3,13 | 0,93 | 24,12 | 27,85 |
| | 4,1 | 1,72 | 0,33 | 33,90 | 39,15 | | 4,1 | 2,56 | 0,76 | 30,56 | 35,29 | | 4,1 | 3,21 | 1,09 | 28,03 | 32,37 |
| 5T | 2,1 | 1,33 | 0,36 | 27,87 | 32,18 | 8T | 2,1 | 2,25 | 0,71 | 21,39 | 24,70 | 10T | 2,1 | 2,94 | 1,05 | 20,29 | 23,43 |
| | 3,1 | 1,55 | 0,44 | 34,23 | 39,52 | | 3,1 | 2,49 | 0,88 | 26,74 | 30,88 | | 3,1 | 3,13 | 1,30 | 25,18 | 29,08 |
| | 4,1 | 1,66 | 0,56 | 43,03 | 49,69 | | 4,1 | 2,59 | 1,03 | 31,32 | 36,17 | | 4,1 | 3,21 | 1,54 | 29,83 | 34,44 |
| 5H | 2,1 | 1,22 | 0,39 | 20,21 | 23,34 | 8H | 2,1 | 2,34 | 1,02 | 20,63 | 23,82 | 10H | 2,1 | 2,93 | 1,53 | 19,72 | 22,77 |
| | 3,1 | 1,49 | 0,50 | 26,08 | 30,11 | | 3,1 | 2,44 | 1,26 | 25,47 | 29,41 | | 3,1 | 3,09 | 1,85 | 23,96 | 27,67 |
| | 4,1 | 1,66 | 0,62 | 31,94 | 36,89 | | 4,1 | 2,48 | 1,49 | 30,05 | 34,70 | | 4,1 | 3,18 | 2,16 | 27,87 | 32,18 |
| 5TT | 2,1 | 1,29 | 0,64 | 24,94 | 28,79 | 8TT | 2,1 | 2,26 | 1,36 | 20,63 | 23,82 | 10TT | 2,1 | 2,89 | 2,06 | 19,92 | 23,01 |
| | 3,1 | 1,54 | 0,77 | 29,83 | 34,44 | | 3,1 | 2,47 | 1,68 | 25,40 | 29,33 | | 3,1 | 3,03 | 2,51 | 24,33 | 28,09 |
| | 4,1 | 1,65 | 0,95 | 36,67 | 42,35 | | 4,1 | 2,59 | 1,98 | 29,99 | 34,63 | | 4,1 | 3,14 | 2,93 | 28,36 | 32,75 |
| 5TQ | 2,1 | 1,30 | 0,69 | 23,84 | 27,53 | 8TQ | 2,1 | 2,31 | 1,43 | 19,14 | 22,10 | 10TQ | 2,1 | 2,83 | 2,09 | 17,99 | 20,78 |
| | 3,1 | 1,55 | 0,85 | 29,05 | 33,54 | | 3,1 | 2,47 | 1,80 | 24,22 | 27,96 | | 3,1 | 3,06 | 2,68 | 22,98 | 26,53 |
| | 4,1 | 1,70 | 1,00 | 34,25 | 39,55 | | 4,1 | 2,61 | 2,08 | 27,94 | 32,27 | | 4,1 | 3,14 | 3,10 | 26,66 | 30,79 |
| 5F | 2,1 | 1,28 | 0,82 | 21,19 | 24,47 | 8F | 2,1 | 2,26 | 1,97 | 19,86 | 22,94 | 10F | 2,1 | 2,98 | 3,08 | 19,88 | 22,96 |
| | 3,1 | 1,51 | 1,01 | 26,08 | 30,11 | | 3,1 | 2,37 | 2,42 | 24,45 | 28,23 | | 3,1 | 3,10 | 3,79 | 24,45 | 28,23 |
| | 4,1 | 1,68 | 1,19 | 30,64 | 35,38 | | 4,1 | 2,45 | 2,80 | 28,27 | 32,64 | | 4,1 | 3,19 | 4,38 | 28,28 | 32,65 |

| Boquilla "Modelo 12", 3,7 m | | | | | | Boquilla "Modelo 15", 4,6 m | | | | | | Arcos especiales - Franja | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----------|--------------|---------------------|-------|-----------------------------|-----|-----------|--------------|---------------------|-------|---------------------------|----------|-----------|--------------|---------------------|-------|-------|
| Arco | bar | Radio (m) | Caudal L/min | Pluviometría (mm/h) | | Arco | bar | Radio (m) | Caudal L/min | Pluviometría (mm/h) | | Arco | bar | Radio (m) | Caudal L/min | Pluviometría (mm/h) | | |
| | | | | ■ | ▲ | | | | | ■ | ▲ | | | | | ■ | ▲ | |
| 12Q | 2,1 | 3,46 | 1,11 | 19,92 | 23,00 | 15Q | 2,1 | 4,07 | 1,67 | 19,12 | 22,08 | 4X15 LCS | 2,1 | 1,2 x 4,5 | 1,02 | 22,00 | 25,41 | |
| | 3,1 | 3,72 | 1,36 | 24,45 | 28,23 | | 3,1 | 4,42 | 2,09 | 24,05 | 27,77 | | 2,8 | 1,2 x 4,5 | 1,17 | 25,26 | 29,17 | |
| | 4,1 | 3,80 | 1,63 | 29,20 | 33,72 | | 4,1 | 4,52 | 2,44 | 27,96 | 32,29 | | 3,5 | 1,2 x 4,5 | 1,21 | 26,08 | 30,11 | |
| 12T | 2,1 | 3,36 | 1,44 | 19,35 | 22,35 | 15T | 2,1 | 4,30 | 2,20 | 18,91 | 21,83 | 4X15 RCS | 4,1 | 1,2 x 4,5 | 1,25 | 26,89 | 31,05 | |
| | 3,1 | 3,45 | 1,75 | 23,60 | 27,25 | | 3,1 | 4,47 | 2,69 | 23,14 | 26,72 | | 4X30 SST | 2,1 | 1,2 x 9,0 | 2,12 | 22,82 | 26,35 |
| | 4,1 | 3,67 | 2,06 | 27,67 | 31,96 | | 4,1 | 4,65 | 3,12 | 26,84 | 30,99 | | | 2,8 | 1,2 x 9,0 | 2,42 | 26,08 | 30,11 |
| 12H | 2,1 | 3,25 | 2,11 | 18,90 | 21,83 | 15H | 2,1 | 4,03 | 3,43 | 19,70 | 22,75 | 4X9 LCS | 3,5 | 1,2 x 9,0 | 2,50 | 26,89 | 31,05 | |
| | 3,1 | 3,69 | 2,60 | 23,32 | 26,92 | | 3,1 | 4,18 | 4,23 | 24,27 | 28,02 | | 4X9 RCS | 4,1 | 1,2 x 9,0 | 2,57 | 27,71 | 31,99 |
| | 4,1 | 3,72 | 3,02 | 27,05 | 31,24 | | 4,1 | 4,27 | 4,87 | 27,96 | 32,29 | | | 2,1 | 1,2 x 2,7 | 0,61 | 24,45 | 28,23 |
| 12TT | 2,1 | 3,34 | 3,10 | 20,88 | 24,11 | 15TT | 2,1 | 4,27 | 4,48 | 19,29 | 22,27 | 4X18 SST | 2,8 | 1,2 x 2,7 | 0,68 | 27,50 | 31,76 | |
| | 3,1 | 3,41 | 3,80 | 25,55 | 29,50 | | 3,1 | 4,43 | 5,49 | 23,63 | 27,29 | | 4X18 RCS | 3,5 | 1,2 x 2,7 | 0,72 | 29,03 | 33,52 |
| | 4,1 | 3,51 | 4,39 | 29,54 | 34,11 | | 4,1 | 4,58 | 6,36 | 27,38 | 31,62 | | | 2,1 | 1,2 x 5,4 | 1,29 | 25,98 | 29,99 |
| 12TQ | 2,1 | 3,34 | 3,27 | 19,49 | 22,51 | 15TQ | 2,1 | 4,08 | 4,82 | 18,40 | 21,25 | 4X18 SST | 2,8 | 1,2 x 5,4 | 1,36 | 27,50 | 31,76 | |
| | 3,1 | 3,52 | 4,01 | 23,93 | 27,64 | | 3,1 | 4,31 | 5,91 | 22,54 | 26,03 | | 4X18 RCS | 3,5 | 1,2 x 5,4 | 1,44 | 29,03 | 33,52 |
| | 4,1 | 3,65 | 4,64 | 27,70 | 31,98 | | 4,1 | 4,49 | 6,81 | 26,01 | 30,04 | | | 2,1 | 1,2 x 5,4 | 1,44 | 29,03 | 33,52 |
| 12F | 2,1 | 3,27 | 4,38 | 19,64 | 22,68 | 15F | 2,1 | 4,00 | 6,78 | 19,45 | 22,46 | 4X18 RCS | 4,1 | 1,2 x 5,4 | 1,44 | 29,03 | 33,52 | |
| | 3,1 | 3,63 | 5,36 | 24,05 | 27,77 | | 3,1 | 4,16 | 8,25 | 23,69 | 27,35 | | 4X18 SST | 4,1 | 1,2 x 5,4 | 1,44 | 29,03 | 33,52 |
| | 4,1 | 3,70 | 6,18 | 27,73 | 32,02 | | 4,1 | 4,22 | 9,55 | 27,42 | 31,66 | | | 2,8 | 1,2 x 5,4 | 1,44 | 29,03 | 33,52 |

Para presiones bajas (< 2,8 bar) o diseños que requieran arcos no estándar (60°, 150°, 210°), existen versiones de las boquillas de difusor de la Serie Precision™ sin autocompensación bajo pedido especial. Póngase en contacto con Toro o con su distribuidor/concesionario local si desea más información.



| Boquillas Serie Precision™ autocompensantes – Lista de modelos | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|-----------------------------|----------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------------|
| Boquilla "Modelo 5", 1,5 m | | | Boquilla "Modelo 8", 2,4 m | | | Boquilla "Modelo 10", 3,0 m | | |
| Macho | Hembra | Descripción | Macho | Hembra | Descripción | Macho | Hembra | Descripción |
| O-T-5-QP | O-5-QP | Arco 90° | O-T-8-QP | O-8-QP | Arco 90° | O-T-10-QP | O-10-QP | Arco 90° |
| O-T-5-TP | O-5-TP | Arco 120° | O-T-8-TP | O-8-TP | Arco 120° | O-T-10-TP | O-10-TP | Arco 120° |
| O-T-5-HP | O-5-HP | Arco 180° | O-T-8-HP | O-8-HP | Arco 180° | O-T-10-HP | O-10-HP | Arco 180° |
| O-T-5-TTP | O-5-TTP | Arco 240° | O-T-8-TTP | O-8-TTP | Arco 240° | O-T-10-TTP | O-10-TTP | Arco 240° |
| O-T-5-TQP | O-5-TQP | Arco 270° | O-T-8-TQP | O-8-TQP | Arco 270° | O-T-10-TQP O-T-10-FP | O-10-TQP | Arco 270° |
| O-T-5-FP | O-5-FP | Arco 360° | O-T-8-FP | O-8-FP | Arco 360° | | O-10-FP | Arco 360° |
| Boquilla "Modelo 12", 3,7 m | | | Boquilla "Modelo 15", 4,6 m | | | Arcos especiales - Franjas | | |
| Macho | Hembra | Descripción | Macho | Hembra | Descripción | Macho | Hembra | Descripción |
| O-T-12-QP | O-12-QP | Arco 90° | O-T-15-QP | O-15-QP | Arco 90° | O-T-4X9-RCSP | O-4X9-RCSP | Esquina derecha |
| O-T-12-TP | O-12-TP | Arco 120° | O-T-15-TP | O-15-TP | Arco 120° | O-T-4X9-LCSP | O-4X9-LCSP | Esquina izquierda |
| O-T-12-HP | O-12-HP | Arco 180° | O-T-15-HP | O-15-HP | Arco 180° | O-T-4X18-SSTP | O-4X18-SSTP | Franja lateral |
| O-T-12-TTP | O-12-TTP | Arco 240° | O-T-15-TTP | O-15-TTP | Arco 240° | O-T-4X15-RCSP | O-4X15-RCSP | Esquina derecha |
| O-T-12-TQP | O-12-TQP | Arco 270° | O-T-15-TQP | O-15-TQP | Arco 270° | O-T-4X15-LCSP | O-4X15-LCSP | Esquina izquierda |
| O-T-12-FP | O-12-FP | Arco 360° | O-T-15-FP | O-15-FP | Arco 360° | O-T-4X30-SSTP | O-4X30-SSTP | Franja lateral |

Tabla de rendimientos – Boquillas rotativas Serie Precision™ – Métrico

| Arco | bar | L/min | Radio | Pluviometría (mm/h) | | Rotación |
|------|-----|-------|-------|---------------------|-------|----------|
| | | | | ■ | ▲ | |
| 45° | 1,7 | 0,64 | 4,3 | 17,0 | 19,59 | 19,0 |
| | 2,1 | 0,87 | 4,6 | 20,0 | 23,09 | 17,0 |
| | 2,4 | 0,79 | 4,9 | 16,0 | 18,53 | 16,0 |
| | 3,1 | 1,06 | 5,5 | 16,9 | 19,52 | 15,0 |
| | 3,8 | 1,25 | 5,8 | 17,9 | 20,65 | 14,0 |
| | 4,5 | 1,48 | 6,7 | 15,8 | 18,20 | 14,0 |
| 90° | 1,7 | 1,63 | 6,7 | 17,4 | 20,07 | 13,0 |
| | 2,1 | 1,63 | 4,9 | 16,4 | 18,97 | 14,0 |
| | 2,1 | 1,70 | 5,2 | 15,2 | 17,58 | 13,0 |
| | 2,4 | 2,04 | 5,8 | 14,6 | 16,89 | 13,0 |
| | 3,1 | 2,65 | 6,7 | 14,1 | 16,33 | 13,0 |
| | 3,8 | 2,99 | 7,0 | 14,6 | 16,87 | 13,0 |
| 120° | 1,7 | 3,22 | 7,6 | 13,3 | 15,36 | 12,0 |
| | 2,1 | 3,48 | 7,6 | 14,4 | 16,62 | 12,0 |
| | 2,4 | 4,01 | 5,8 | 14,4 | 16,58 | 12,0 |
| | 3,1 | 5,22 | 6,7 | 13,9 | 16,10 | 12,0 |
| | 3,8 | 5,83 | 7,0 | 14,2 | 16,44 | 11,0 |
| | 4,5 | 6,36 | 7,6 | 13,1 | 15,18 | 11,0 |
| 180° | 1,7 | 6,85 | 7,9 | 13,1 | 15,12 | 10,0 |
| | 2,1 | 4,24 | 4,6 | 18,3 | 21,08 | 12,0 |
| | 2,1 | 4,58 | 4,9 | 17,3 | 20,02 | 12,0 |
| | 2,4 | 5,38 | 5,8 | 14,4 | 16,66 | 12,0 |
| | 3,1 | 6,47 | 6,4 | 14,2 | 16,42 | 12,0 |
| | 3,8 | 7,15 | 6,7 | 14,3 | 16,54 | 12,0 |
| 240° | 4,5 | 7,61 | 7,0 | 13,9 | 16,09 | 11,0 |
| | 5,2 | 8,33 | 7,3 | 14,0 | 16,18 | 10,0 |
| | 1,7 | 4,09 | 4,3 | 17,9 | 20,69 | 11,0 |
| | 2,1 | 4,88 | 4,6 | 18,6 | 21,53 | 11,0 |
| | 2,4 | 5,19 | 5,5 | 13,7 | 15,88 | 11,0 |
| | 3,1 | 7,08 | 6,4 | 13,8 | 15,92 | 10,0 |
| 270° | 3,8 | 8,06 | 6,7 | 14,3 | 16,52 | 10,0 |
| | 4,5 | 8,90 | 7,3 | 13,3 | 15,32 | 10,0 |
| | 5,2 | 9,84 | 7,6 | 13,5 | 15,62 | 10,0 |
| | 1,7 | 6,85 | 4,6 | 19,7 | 22,71 | 13,0 |
| | 2,1 | 8,18 | 5,5 | 16,3 | 18,82 | 13,0 |
| | 2,4 | 8,25 | 5,9 | 14,2 | 16,35 | 13,0 |
| 360° | 3,1 | 11,13 | 6,8 | 14,3 | 16,54 | 13,0 |
| | 3,8 | 12,26 | 7,1 | 14,6 | 16,85 | 11,0 |
| | 4,5 | 13,17 | 7,4 | 14,4 | 16,64 | 11,0 |
| | 5,2 | 13,93 | 7,8 | 13,7 | 15,85 | 11,0 |



BOQUILLAS TORO Precision Rotating

Tabla de rendimientos – Inundador ajustable – Métrico

| Patrón | Modelo | bar | kPa | Kg/cm² | L/min |
|----------------|--------|------|-----|--------|-------|
| Inundador 360° | 514-20 | 1,00 | 100 | 1,02 | 6,32 |
| | | 1,25 | 125 | 1,28 | 7,14 |
| | | 1,50 | 150 | 1,53 | 7,84 |
| | | 1,75 | 175 | 1,79 | 8,38 |
| | | 2,00 | 200 | 2,04 | 8,93 |
| | | 2,25 | 225 | 2,30 | 9,28 |
| | | 2,50 | 250 | 3,55 | 9,65 |
| | | 2,75 | 275 | 3,81 | 10,20 |



INUNDADOR

Tabla de rendimientos – Inundador de chorro ajustable – Métrico

| Número de modelo | Arcos de riego | 1 bar | | 1,5 bar | | 2 bar | | 2,5 bar | | 3 bar | |
|------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | Radio (m) | Caudal (L/min) | Radio (m) | Caudal (L/min) | Radio (m) | Caudal (L/min) | Radio (m) | Caudal (L/min) | Radio (m) | Caudal (L/min) |
| 511-30 | 2/60° | 4,84 | 3,6 | 5,99 | 4,4 | 6,95 | 4,8 | 7,62 | 5,1 | 8,25 | 5,3 |
| 512-30 | 4/60° | 6,72 | 2,5 | 8,30 | 3,1 | 9,59 | 3,3 | 10,71 | 3,7 | 11,81 | 4,2 |
| 514-30 | 6/60° | 8,38 | 2,1 | 10,27 | 2,5 | 11,89 | 3,0 | 13,3 | 3,2 | 14,67 | 3,5 |
| 516-30 | 2/180° | 4,84 | 3,6 | 5,99 | 4,4 | 6,95 | 4,8 | 7,62 | 5,1 | 8,25 | 5,3 |

Precios sin IVA incluido.

Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.



Tabla de rendimientos – Boquillas de difusor MPR Plus – Métrico

| Serie de 1,5m con trayectoria de 0° | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------|--------------|-----------|
| Patrón | Desc. | Presión | | | Caudal L/min | Radio (m) |
| | | bar | kPa | Kg/cm² | | |
| ¼ | 5-Q | 1,5 | 150 | 1,53 | 0,22 | 1,3 |
| | | 2,0 | 200 | 2,04 | 0,33 | 1,5 |
| | | 2,5 | 250 | 2,55 | 0,41 | 1,6 |
| | | 3,0 | 300 | 3,06 | 0,49 | 1,7 |
| | | 3,5 | 350 | 3,57 | 0,58 | 1,8 |
| 5-Q-PC | 2,07-2,76 | 207-276 | 2,11-2,82 | 0,34 | 1,5 | |
| | 2,76-5,18 | 276-518 | 2,82-5,28 | 0,38 | 1,5 | |
| ⅓ | 5-T | 1,5 | 150 | 1,53 | 0,30 | 1,3 |
| | | 2,0 | 200 | 2,04 | 0,44 | 1,5 |
| | | 2,5 | 250 | 2,55 | 0,55 | 1,6 |
| | | 3,0 | 300 | 3,06 | 0,66 | 1,7 |
| | | 3,5 | 350 | 3,57 | 0,77 | 1,8 |
| 5-T-PC | 2,07-2,76 | 207-276 | 2,11-2,82 | 0,45 | 1,5 | |
| | 2,76-5,18 | 276-518 | 2,82-5,28 | 0,49 | 1,5 | |
| ½ | 5-H | 1,5 | 150 | 1,53 | 0,44 | 1,3 |
| | | 2,0 | 200 | 2,04 | 0,69 | 1,5 |
| | | 2,5 | 250 | 2,55 | 0,81 | 1,6 |
| | | 3,0 | 300 | 3,06 | 0,92 | 1,7 |
| | | 3,5 | 350 | 3,57 | 1,03 | 1,8 |
| 5-H-PC | 2,07-2,76 | 207-276 | 2,11-2,82 | 0,68 | 1,5 | |
| | 2,76-5,18 | 276-518 | 2,82-5,28 | 0,76 | 1,5 | |
| ⅔ | 5-TT | 1,5 | 150 | 1,53 | 0,63 | 1,3 |
| | | 2,0 | 200 | 2,04 | 0,91 | 1,5 |
| | | 2,5 | 250 | 2,55 | 1,06 | 1,6 |
| | | 3,0 | 300 | 3,06 | 1,20 | 1,7 |
| | | 3,5 | 350 | 3,57 | 1,34 | 1,8 |
| 5-TT-PC | 2,07-2,76 | 207-276 | 2,11-2,82 | 0,87 | 1,5 | |
| | 2,76-5,18 | 276-518 | 2,82-5,28 | 1,02 | 1,5 | |
| ¾ | 5-TQ | 1,5 | 150 | 1,53 | 0,82 | 1,3 |
| | | 2,0 | 200 | 2,04 | 1,06 | 1,5 |
| | | 2,5 | 250 | 2,55 | 1,22 | 1,6 |
| | | 3,0 | 300 | 3,06 | 1,37 | 1,7 |
| | | 3,5 | 350 | 3,57 | 1,53 | 1,8 |
| 5-TQ-PC | 2,07-2,76 | 207-276 | 2,11-2,82 | 0,98 | 1,5 | |
| | 2,76-5,18 | 276-518 | 2,82-5,28 | 1,10 | 1,5 | |
| Completo | 5-F | 1,5 | 150 | 1,53 | 1,03 | 1,3 |
| | | 2,0 | 200 | 2,04 | 1,39 | 1,5 |
| | | 2,5 | 250 | 2,55 | 1,60 | 1,6 |
| | | 3,0 | 300 | 3,06 | 1,81 | 1,7 |
| | | 3,5 | 350 | 3,57 | 2,03 | 1,8 |
| 5-F-PC | 2,07-2,76 | 207-276 | 2,11-2,82 | 1,33 | 1,5 | |
| | 2,76-5,18 | 276-518 | 2,82-5,28 | 1,48 | 1,5 | |

| Serie de 2,4 m con trayectoria de 5° | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------|--------------|-----------|
| Patrón | Desc. | Presión | | | Caudal L/min | Radio (m) |
| | | bar | kPa | Kg/cm² | | |
| ¼ | 8-Q | 1,5 | 150 | 1,53 | 0,69 | 2,2 |
| | | 2,0 | 200 | 2,04 | 0,88 | 2,4 |
| | | 2,5 | 250 | 2,55 | 0,96 | 2,5 |
| | | 3,0 | 300 | 3,06 | 1,02 | 2,6 |
| | | 3,5 | 350 | 3,57 | 1,11 | 2,8 |
| 8-Q-PC | 2,07-2,76 | 207-276 | 2,11-2,82 | 0,83 | 2,4 | |
| | 2,76-5,18 | 276-518 | 2,82-5,28 | 0,95 | 2,4 | |
| ⅓ | 8-T | 1,5 | 150 | 1,53 | 0,92 | 2,2 |
| | | 2,0 | 200 | 2,04 | 1,11 | 2,4 |
| | | 2,5 | 250 | 2,55 | 1,28 | 2,5 |
| | | 3,0 | 300 | 3,06 | 1,42 | 2,6 |
| | | 3,5 | 350 | 3,57 | 1,53 | 2,8 |
| 8-T-PC | 2,07-2,76 | 207-276 | 2,11-2,82 | 1,10 | 2,4 | |
| | 2,76-5,18 | 276-518 | 2,82-5,28 | 1,33 | 2,4 | |
| ½ | 8-H | 1,5 | 150 | 1,53 | 1,49 | 2,3 |
| | | 2,0 | 200 | 2,04 | 1,84 | 2,4 |
| | | 2,5 | 250 | 2,55 | 2,08 | 2,5 |
| | | 3,0 | 300 | 3,06 | 2,29 | 2,6 |
| | | 3,5 | 350 | 3,57 | 2,48 | 2,8 |
| 8-H-PC | 2,07-2,76 | 207-276 | 2,11-2,82 | 1,67 | 2,4 | |
| | 2,76-5,18 | 276-518 | 2,82-5,28 | 1,89 | 2,4 | |
| ⅔ | 8-TT | 1,5 | 150 | 1,53 | 2,21 | 2,2 |
| | | 2,0 | 200 | 2,04 | 2,60 | 2,4 |
| | | 2,5 | 250 | 2,55 | 2,89 | 2,5 |
| | | 3,0 | 300 | 3,06 | 3,13 | 2,6 |
| | | 3,5 | 350 | 3,57 | 3,35 | 2,8 |
| 8-TT-PC | 2,07-2,76 | 207-276 | 2,11-2,82 | 2,23 | 2,4 | |
| | 2,76-5,18 | 276-518 | 2,82-5,28 | 2,65 | 2,4 | |
| ¾ | 8-TQ | 1,5 | 150 | 1,53 | 2,47 | 2,2 |
| | | 2,0 | 200 | 2,04 | 2,83 | 2,4 |
| | | 2,5 | 250 | 2,55 | 3,11 | 2,5 |
| | | 3,0 | 300 | 3,06 | 3,35 | 2,6 |
| | | 3,5 | 350 | 3,57 | 3,54 | 2,8 |
| 8-TQ-PC | 2,07-2,76 | 207-276 | 2,11-2,82 | 2,42 | 2,4 | |
| | 2,76-5,18 | 276-518 | 2,82-5,28 | 2,65 | 2,4 | |
| Completo | 8-F | 1,5 | 150 | 1,53 | 2,97 | 2,2 |
| | | 2,0 | 200 | 2,04 | 3,69 | 2,4 |
| | | 2,5 | 250 | 2,55 | 4,16 | 2,5 |
| | | 3,0 | 300 | 3,06 | 4,58 | 2,6 |
| | | 3,5 | 350 | 3,57 | 4,96 | 2,8 |
| 8-F-PC | 2,07-2,76 | 207-276 | 2,11-2,82 | 3,22 | 2,4 | |
| | 2,76-5,18 | 276-518 | 2,82-5,28 | 3,79 | 2,4 | |

| Serie de 3,0 m con trayectoria de 12° | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------|--------------|-----------|
| Patrón | Desc. | Presión | | | Caudal L/min | Radio (m) |
| | | bar | kPa | Kg/cm² | | |
| ¼ | 10-Q | 1,5 | 150 | 1,53 | 1,20 | 2,8 |
| | | 2,0 | 200 | 2,04 | 1,48 | 3,0 |
| | | 2,5 | 250 | 2,55 | 1,75 | 3,2 |
| | | 3,0 | 300 | 3,06 | 2,03 | 3,5 |
| | | 3,5 | 350 | 3,57 | 2,30 | 3,7 |
| 10-Q-PC | 2,07-2,76 | 207-276 | 2,11-2,82 | 1,25 | 3,0 | |
| | 2,76-5,18 | 276-518 | 2,82-5,28 | 1,40 | 3,0 | |
| ⅓ | 10-T | 1,5 | 150 | 1,53 | 1,66 | 2,8 |
| | | 2,0 | 200 | 2,04 | 1,93 | 3,0 |
| | | 2,5 | 250 | 2,55 | 2,28 | 3,2 |
| | | 3,0 | 300 | 3,06 | 2,59 | 3,5 |
| | | 3,5 | 350 | 3,57 | 2,87 | 3,7 |
| 10-T-PC | 2,07-2,76 | 207-276 | 2,11-2,82 | 1,67 | 3,0 | |
| | 2,76-5,18 | 276-518 | 2,82-5,28 | 1,89 | 3,0 | |
| ½ | 10-H | 1,5 | 150 | 1,53 | 2,34 | 2,8 |
| | | 2,0 | 200 | 2,04 | 2,65 | 3,0 |
| | | 2,5 | 250 | 2,55 | 3,02 | 3,2 |
| | | 3,0 | 300 | 3,06 | 3,40 | 3,4 |
| | | 3,5 | 350 | 3,57 | 3,79 | 3,5 |
| 10-H-PC | 2,07-2,76 | 207-276 | 2,11-2,82 | 2,50 | 3,0 | |
| | 2,76-5,18 | 276-518 | 2,82-5,28 | 2,84 | 3,0 | |
| ⅔ | 10-TT | 1,5 | 150 | 1,53 | 2,86 | 2,8 |
| | | 2,0 | 200 | 2,04 | 3,57 | 3,0 |
| | | 2,5 | 250 | 2,55 | 3,98 | 3,1 |
| | | 3,0 | 300 | 3,06 | 4,28 | 3,3 |
| | | 3,5 | 350 | 3,57 | 4,53 | 3,4 |
| 10-TT-PC | 2,07-2,76 | 207-276 | 2,11-2,82 | 3,40 | 3,0 | |
| | 2,76-5,18 | 276-518 | 2,82-5,28 | 3,79 | 3,0 | |
| ¾ | 10-TQ | 1,5 | 150 | 1,53 | 3,25 | 2,8 |
| | | 2,0 | 200 | 2,04 | 3,85 | 3,0 |
| | | 2,5 | 250 | 2,55 | 4,32 | 3,1 |
| | | 3,0 | 300 | 3,06 | 4,74 | 3,3 |
| | | 3,5 | 350 | 3,57 | 5,15 | 3,4 |
| 10-TQ-PC | 2,07-2,76 | 207-276 | 2,11-2,82 | 3,75 | 3,0 | |
| | 2,76-5,18 | 276-518 | 2,82-5,28 | 4,13 | 3,0 | |
| Completo | 10-F | 1,5 | 150 | 1,53 | 4,45 | 2,7 |
| | | 2,0 | 200 | 2,04 | 5,50 | 3,0 |
| | | 2,5 | 250 | 2,55 | 5,92 | 3,1 |
| | | 3,0 | 300 | 3,06 | 6,41 | 3,3 |
| | | 3,5 | 350 | 3,57 | 7,07 | 3,4 |
| 10-F-PC | 2,07-2,76 | 207-276 | 2,11-2,82 | 5,04 | 3,0 | |
| | 2,76-5,18 | 276-518 | 2,82-5,28 | 5,72 | 3,0 | |

| Serie de 3,0 m con trayectoria de 23° | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------|--------------|-----------|
| Patrón | Desc. | Presión | | | Caudal L/min | Radio (m) |
| | | bar | kPa | Kg/cm² | | |
| ¼ | 12-Q | 1,5 | 150 | 1,53 | 1,58 | 3,4 |
| | | 2,0 | 200 | 2,04 | 1,85 | 3,6 |
| | | 2,5 | 250 | 2,55 | 2,13 | 3,8 |
| | | 3,0 | 300 | 3,06 | 2,31 | 4,0 |
| | | 3,5 | 350 | 3,57 | 2,39 | 4,0 |
| 12-Q-PC | 2,07-2,76 | 207-276 | 2,11-2,82 | 1,82 | 3,7 | |
| | 2,76-5,18 | 276-518 | 2,82-5,28 | 2,01 | 3,7 | |
| ⅓ | 12-T | 1,5 | 150 | 1,53 | 2,26 | 3,4 |
| | | 2,0 | 200 | 2,04 | 2,67 | 3,6 |
| | | 2,5 | 250 | 2,55 | 3,08 | 3,8 |
| | | 3,0 | 300 | 3,06 | 3,43 | 3,9 |
| | | 3,5 | 350 | 3,57 | 3,70 | 4,0 |
| 12-T-PC | 2,07-2,76 | 207-276 | 2,11-2,82 | 2,42 | 3,7 | |
| | 2,76-5,18 | 276-518 | 2,82-5,28 | 2,65 | 3,7 | |
| ½ | 12-H | 1,5 | 150 | 1,53 | 3,69 | 3,4 |
| | | 2,0 | 200 | 2,04 | 4,07 | 3,6 |
| | | 2,5 | 250 | 2,55 | 4,62 | 3,8 |
| | | 3,0 | 300 | 3,06 | 5,25 | 4,1 |
| | | 3,5 | 350 | 3,57 | 5,94 | 4,3 |
| 12-H-PC | 2,07-2,76 | 207-276 | 2,11-2,82 | 3,63 | 3,7 | |
| | 2,76-5,18 | 276-518 | 2,82-5,28 | 4,00 | 3,7 | |
| ⅔ | 12-TT | 1,5 | 150 | 1,53 | 4,46 | 3,4 |
| | | 2,0 | 200 | 2,04 | 5,36 | 3,6 |
| | | 2,5 | 250 | 2,55 | 5,91 | 3,8 |
| | | 3,0 | 300 | 3,06 | 6,40 | 3,9 |
| | | 3,5 | 350 | 3,57 | 6,86 | 4,0 |
| 12-TT-PC | 2,07-2,76 | 207-276 | 2,11-2,82 | 4,85 | 3,7 | |
| | 2,76-5,18 | 276-518 | 2,82-5,28 | 5,30 | 3,7 | |
| ¾ | 12-TQ | 1,5 | 150 | 1,53 | 4,31 | 3,3 |
| | | 2,0 | 200 | 2,04 | 5,68 | 3,6 |
| | | 2,5 | 250 | 2,55 | 6,10 | 3,8 |
| | | 3,0 | 300 | 3,06 | 6,44 | 3,9 |
| | | 3,5 | 350 | 3,57 | 6,86 | 4,0 |
| 12-TQ-PC | 2,07-2,76 | 207-276 | 2,11-2,82 | 5,45 | 3,7 | |
| | 2,76-5,18 | 276-518 | 2,82-5,28 | 6,06 | 3,7 | |
| Completo | 12-F | 1,5 | 150 | 1,53 | 6,67 | 3,4 |
| | | 2,0 | 200 | 2,04 | 8,09 | 3,6 |
| | | 2,5 | 250 | 2,55 | 8,67 | 3,8 |
| | | 3,0 | 300 | 3,06 | 9,36 | 3,9 |
| | | 3,5 | 350 | 3,57 | 10,32 | 4,0 |
| 12-F-PC | 2,07-2,76 | 207-276 | 2,11-2,82 | 7,27 | 3,7 | |
| | 2,76-5,18 | 276-518 | 2,82-5,28 | 7,95 | 3,7 | |

| Serie de 4,6 m con trayectoria de 27° | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------|--------------|-----------|
| Patrón | Desc. | Presión | | | Caudal L/min | Radio (m) |
| | | bar | kPa | Kg/cm² | | |
| ¼ | 15-Q | 1,5 | 150 | 1,53 | 2,69 | 4,3 |
| | | 2,0 | 200 | 2,04 | 3,15 | 4,5 |
| | | 2,5 | 250 | 2,55 | 3,67 | 4,8 |
| | | 3,0 | 300 | 3,06 | 4,19 | 4,9 |
| | | 3,5 | 350 | 3,57 | 4,71 | 4,9 |
| 15-Q-PC | 2,07-2,76 | 207-276 | 2,11-2,82 | 2,84 | 4,6 | |
| | 2,76-5,18 | 276-518 | 2,82-5,28 | 3,07 | 4,6 | |
| ⅓ | 15-T | 1,5 | 150 | 1,53 | 3,70 | 4,2 |
| | | 2,0 | 200 | 2,04 | 4,11 | 4,5 |
| | | 2,5 | 250 | 2,55 | 4,64 | 4,7 |
| | | 3,0 | 300 | 3,06 | 5,12 | 4,7 |
| | | 3,5 | 350 | 3,57 | 5,53 | 4,7 |
| 15-T-PC | 2,07-2,76 | 207-276 | 2,11-2,82 | 3,79 | 4,6 | |
| | 2,76-5,18 | 276-518 | 2,82-5,28 | 4,16 | 4,6 | |
| ½ | 15-H | 1,5 | 150 | 1,53 | 5,37 | 4,1 |
| | | 2,0 | 200 | 2,04 | 6,14 | 4,5 |
| | | 2,5 | 250 | 2,55 | 7,12 | 4,8 |
| | | 3,0 | 300 | 3,06 | 7,81 | 4,9 |
| | | 3,5 | 350 | 3,57 | 8,13 | 4,9 |
| 15-H-PC | 2,07-2,76 | 207-276 | 2,11-2,82 | 5,68 | 4,6 | |
| | 2,76-5,18 | 276-518 | 2,82-5,28 | 6,25 | 4,6 | |
| ⅔ | 15-TT | 1,5 | 150 | 1,53 | 7,02 | 4,3 |
| | | 2,0 | 200 | 2,04 | 8,17 | 4,5 |
| | | 2,5 | 250 | 2,55 | 9,42 | 4,8 |
| | | 3,0 | 300 | 3,06 | 10,31 | 4,9 |
| | | 3,5 | 350 | 3,57 | 10,80 | 4,9 |
| 15-TT-PC | 2,07-2,76 | 207-276 | 2,11-2,82 | 7,57 | 4,6 | |
| | 2,76-5,18 | 276-518 | 2,82-5,28 | 8,33 | 4,6 | |
| ¾ | 15-TQ | 1,5 | 150 | 1,53 | 8,28 | 4,1 |
| | | 2,0 | 200 | 2,04 | 9,65 | 4,5 |
| | | 2,5 | 250 | 2,55 | 10,79 | 4,7 |
| | | 3,0 | 300 | 3,06 | 11,89 | 4,8 |
| | | 3,5 | 350 | 3,57 | 12,98 | 4,9 |
| 15-TQ-PC | 2,07-2,76 | 207-276 | 2,11-2,82 | 8,71 | 4,6 | |
| | 2,76-5,18 | 276-518 | 2,82-5,28 | 9,47 | 4,6 | |
| Completo | 15-F | | | | | |

Tabla de rendimientos — Boquillas de arco variable TVAN — Métrico

| Patrón | bar | Serie 8 — Verde | | | | Serie 10 — Azul | | | | Serie 12 — Marrón | | | | Serie 15 — Negro | | | | Serie 17 — Gris | | | |
|--------|------|-----------------|-----------|------------------|-------|-----------------|-----------|------------------|-------|-------------------|-----------|------------------|-------|------------------|-----------|------------------|-------|-----------------|-----------|------------------|-------|
| | | L/min | Radio (m) | Pluviometría ▲ ■ | | L/min | Radio (m) | Pluviometría ▲ ■ | | L/min | Radio (m) | Pluviometría ▲ ■ | | L/min | Radio (m) | Pluviometría ▲ ■ | | L/min | Radio (m) | Pluviometría ▲ ■ | |
| 90° | 1,50 | 1,30 | 2,20 | 74,44 | 64,46 | 1,80 | 2,80 | 63,63 | 55,10 | 3,00 | 3,40 | 71,92 | 62,28 | 3,90 | 4,60 | 51,08 | 44,23 | 4,60 | 4,90 | 53,10 | 45,98 |
| | 2,00 | 1,40 | 2,40 | 67,36 | 58,33 | 1,90 | 3,00 | 58,51 | 50,67 | 3,10 | 3,60 | 66,29 | 57,41 | 4,20 | 4,60 | 55,01 | 47,64 | 5,10 | 5,20 | 52,27 | 45,27 |
| | 2,50 | 1,60 | 2,60 | 65,59 | 56,80 | 2,30 | 3,00 | 70,82 | 61,33 | 3,80 | 3,80 | 72,93 | 63,16 | 4,90 | 4,80 | 58,94 | 51,04 | 5,80 | 5,40 | 55,12 | 47,74 |
| | 3,00 | 1,80 | 2,70 | 68,43 | 59,26 | 2,60 | 3,00 | 73,90 | 64,00 | 4,50 | 4,10 | 74,19 | 64,25 | 5,60 | 4,90 | 64,64 | 55,98 | 6,50 | 5,50 | 59,55 | 51,57 |
| | 3,50 | 1,90 | 2,70 | 72,23 | 62,55 | 2,80 | 3,00 | 86,22 | 74,67 | 4,80 | 4,30 | 71,94 | 62,30 | 6,10 | 4,90 | 70,41 | 60,97 | 7,00 | 5,50 | 64,13 | 55,54 |
| 180° | 1,50 | 2,10 | 2,20 | 60,12 | 52,07 | 3,20 | 2,50 | 70,95 | 61,44 | 5,20 | 3,40 | 62,33 | 53,98 | 6,50 | 4,10 | 53,58 | 46,40 | 7,40 | 4,40 | 52,97 | 45,87 |
| | 2,00 | 2,40 | 2,40 | 57,74 | 50,00 | 3,60 | 2,70 | 64,63 | 55,97 | 5,70 | 3,60 | 60,94 | 52,78 | 7,10 | 4,50 | 48,58 | 42,07 | 8,00 | 5,10 | 42,62 | 36,91 |
| | 2,50 | 2,60 | 2,40 | 62,55 | 54,17 | 3,90 | 2,90 | 64,26 | 55,65 | 6,40 | 4,00 | 55,43 | 48,00 | 8,00 | 4,60 | 52,39 | 45,37 | 10,70 | 5,30 | 52,78 | 45,71 |
| | 3,00 | 2,80 | 2,50 | 62,08 | 53,76 | 4,30 | 3,00 | 66,20 | 57,33 | 7,10 | 4,30 | 53,21 | 46,08 | 8,80 | 4,60 | 57,63 | 49,91 | 10,70 | 5,30 | 52,78 | 45,71 |
| | 3,50 | 2,90 | 2,80 | 51,26 | 44,39 | 4,70 | 3,00 | 72,36 | 62,67 | 7,70 | 4,30 | 57,71 | 49,97 | 9,40 | 4,60 | 61,56 | 53,31 | 11,60 | 5,50 | 53,14 | 46,02 |
| 270° | 1,50 | 3,20 | 2,20 | 61,08 | 52,88 | 4,50 | 2,50 | 66,51 | 57,59 | 7,40 | 3,20 | 66,76 | 57,80 | 8,60 | 3,80 | 55,02 | 47,63 | 9,90 | 4,20 | 51,85 | 44,89 |
| | 2,00 | 3,50 | 2,40 | 56,13 | 48,60 | 4,90 | 2,70 | 62,09 | 53,76 | 8,10 | 3,90 | 49,20 | 42,59 | 9,90 | 4,50 | 45,16 | 39,10 | 10,80 | 5,10 | 38,36 | 33,21 |
| | 2,50 | 3,80 | 2,40 | 60,95 | 52,76 | 5,60 | 2,90 | 61,51 | 53,26 | 9,40 | 4,20 | 49,23 | 42,62 | 10,90 | 4,60 | 47,59 | 41,20 | 12,70 | 5,20 | 43,39 | 37,56 |
| | 3,00 | 4,20 | 2,50 | 62,08 | 53,75 | 6,20 | 3,00 | 63,64 | 55,10 | 10,40 | 4,30 | 51,96 | 44,99 | 11,90 | 4,70 | 49,77 | 43,09 | 14,20 | 5,30 | 46,70 | 40,43 |
| | 3,50 | 4,60 | 2,80 | 54,20 | 46,93 | 6,70 | 3,00 | 68,77 | 59,54 | 10,90 | 4,30 | 54,46 | 47,15 | 12,90 | 4,90 | 49,63 | 42,97 | 15,40 | 5,50 | 47,03 | 40,72 |
| 360° | 1,50 | 4,20 | 2,20 | 60,12 | 52,07 | 6,20 | 2,50 | 68,73 | 59,52 | 8,60 | 3,00 | 66,21 | 57,33 | 9,90 | 3,80 | 47,50 | 41,14 | 11,00 | 5,20 | 28,19 | 24,41 |
| | 2,00 | 4,80 | 2,40 | 57,74 | 50,00 | 6,90 | 2,70 | 65,68 | 56,79 | 10,00 | 3,80 | 47,98 | 41,55 | 11,80 | 4,50 | 40,37 | 34,96 | 12,80 | 5,50 | 29,32 | 25,39 |
| | 2,50 | 5,50 | 2,60 | 56,37 | 48,82 | 7,90 | 2,90 | 65,09 | 56,36 | 11,10 | 3,60 | 59,34 | 51,39 | 12,90 | 4,60 | 42,24 | 36,58 | 14,20 | 5,50 | 32,52 | 28,17 |
| | 3,00 | 6,10 | 2,70 | 57,98 | 50,21 | 8,80 | 3,00 | 67,75 | 58,67 | 12,10 | 3,50 | 68,44 | 59,27 | 14,00 | 4,70 | 43,91 | 38,03 | 15,60 | 5,50 | 35,73 | 30,94 |
| | 3,50 | 6,70 | 2,70 | 63,68 | 55,14 | 9,50 | 3,00 | 73,14 | 63,33 | 12,90 | 3,70 | 65,29 | 56,54 | 15,00 | 4,90 | 43,29 | 37,48 | 17,00 | 5,50 | 38,94 | 33,72 |

▲ Pluviometría para espaciado triangular, milímetros por hora, calculada para el 50% del diámetro.
 ■ Pluviometría para espaciado cuadrado, milímetros por hora, calculada para el 50% del diámetro.
 Todas las especificaciones de rendimiento están basadas en la presión de trabajo nominal disponible en la base del aspersor.
 Los datos sombreados indican la presión de trabajo óptima.
 Datos basados en un arco de 360°.

Tabla de rendimientos boquillas MP ROTATOR – Métrico

MP1000

Radio: 2,5 a 4,6 m
 Sectorial y Círculo Completo
 ● Granate: 90° a 210°
 ● Azul claro: 210° a 270°
 ● Verde oliva: 360°

MP2000

Radio: 4,0 a 6,4 m
 Sectorial y Círculo Completo
 ● Negro: 90° a 210°
 ● Verde: 210° a 270°
 ● Rojo: 360°

MP3000

Radio: 6,7 a 9,1 m
 Sectorial y Círculo Completo
 ● Azul: 90° a 210°
 ● Amarillo: 210° a 270°
 ● Gris: 360°

| Boquilla | Presión (bar) | Radio (m) | Caudal (m³/h) | Caudal (l/m) | Pluviometría (mm/h) | | Radio (m) | Caudal (m³/h) | Caudal (l/m) | Pluviometría (mm/h) | | Radio (m) | Caudal (m³/h) | Caudal (l/m) | Pluviometría (mm/h) | |
|----------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------------|----|-----------|---------------|--------------|---------------------|----|-----------|---------------|--------------|---------------------|----|
| | | | | | ■ | ▲ | | | | ■ | ▲ | | | | ■ | ▲ |
| 90° | 1,7 | -- | -- | -- | -- | -- | 5,2 | 0,08 | 1,29 | 12 | 13 | 7,6 | 0,16 | 2,69 | 11 | 13 |
| | 2,0 | 3,70 | 0,04 | 0,64 | 11 | 13 | 5,5 | 0,09 | 1,44 | 12 | 13 | 8,2 | 0,17 | 2,88 | 10 | 12 |
| | 2,5 | 4,00 | 0,04 | 0,72 | 11 | 13 | 5,8 | 0,09 | 1,52 | 11 | 13 | 8,5 | 0,19 | 3,11 | 10 | 12 |
| | 2,8 | 4,10 | 0,05 | 0,80 | 11 | 13 | 6,1 | 0,10 | 1,63 | 11 | 12 | 9,1 | 0,20 | 3,26 | 10 | 11 |
| | 3,0 | 4,30 | 0,05 | 0,87 | 11 | 13 | 6,4 | 0,11 | 1,74 | 10 | 12 | 9,1 | 0,21 | 3,41 | 10 | 12 |
| | 3,5 | 4,50 | 0,06 | 0,95 | 11 | 13 | 6,4 | 0,11 | 1,78 | 11 | 12 | 9,1 | 0,22 | 3,60 | 11 | 12 |
| | 3,8 | 4,50 | 0,06 | 1,02 | 12 | 14 | 6,4 | 0,11 | 1,82 | 11 | 12 | 9,1 | 0,23 | 3,83 | 11 | 13 |
| 180° | 1,7 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,9 | 0,14 | 2,27 | 11 | 13 | 7,6 | 0,33 | 5,46 | 11 | 13 |
| | 2,0 | 3,70 | 0,08 | 1,29 | 11 | 13 | 5,2 | 0,15 | 2,43 | 11 | 13 | 8,2 | 0,36 | 5,99 | 11 | 12 |
| | 2,5 | 4,00 | 0,09 | 1,44 | 11 | 13 | 5,5 | 0,16 | 2,69 | 11 | 12 | 8,5 | 0,39 | 6,44 | 11 | 12 |
| | 2,8 | 4,10 | 0,10 | 1,59 | 11 | 13 | 5,8 | 0,18 | 2,92 | 11 | 12 | 9,1 | 0,42 | 6,90 | 10 | 12 |
| | 3,0 | 4,30 | 0,10 | 1,67 | 11 | 13 | 6,1 | 0,20 | 3,22 | 11 | 12 | 9,1 | 0,44 | 7,31 | 11 | 12 |
| | 3,5 | 4,50 | 0,12 | 1,90 | 11 | 13 | 6,4 | 0,21 | 3,45 | 10 | 12 | 9,1 | 0,47 | 7,73 | 11 | 13 |
| | 3,8 | 4,50 | 0,12 | 1,93 | 12 | 13 | 6,4 | 0,22 | 3,60 | 11 | 12 | 9,1 | 0,49 | 8,07 | 12 | 14 |
| 210° | 1,7 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,9 | 0,17 | 2,73 | 12 | 14 | 7,6 | 0,39 | 6,37 | 11 | 13 |
| | 2,0 | 3,70 | 0,09 | 1,52 | 12 | 13 | 5,2 | 0,17 | 2,84 | 11 | 13 | 8,2 | 0,42 | 6,97 | 11 | 12 |
| | 2,5 | 4,00 | 0,10 | 1,71 | 11 | 13 | 5,5 | 0,19 | 3,07 | 11 | 12 | 8,5 | 0,46 | 7,54 | 11 | 13 |
| | 2,8 | 4,10 | 0,11 | 1,86 | 11 | 13 | 5,8 | 0,20 | 3,26 | 10 | 12 | 9,1 | 0,49 | 8,03 | 10 | 12 |
| | 3,0 | 4,30 | 0,12 | 1,93 | 11 | 13 | 6,1 | 0,21 | 3,45 | 10 | 11 | 9,1 | 0,52 | 8,53 | 11 | 12 |
| | 3,5 | 4,50 | 0,13 | 2,16 | 11 | 13 | 6,4 | 0,23 | 3,71 | 9 | 11 | 9,1 | 0,55 | 8,98 | 11 | 13 |
| | 3,8 | 4,50 | 0,14 | 2,24 | 11 | 13 | 6,4 | 0,23 | 3,83 | 10 | 11 | 9,1 | 0,57 | 9,44 | 12 | 14 |
| 270° | 1,7 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,9 | 0,20 | 3,30 | 11 | 13 | 7,6 | 0,50 | 8,33 | 12 | 13 |
| | 2,0 | 3,70 | 0,11 | 1,82 | 11 | 12 | 5,2 | 0,22 | 3,60 | 11 | 12 | 8,2 | 0,55 | 8,98 | 11 | 12 |
| | 2,5 | 4,00 | 0,12 | 2,01 | 10 | 12 | 5,5 | 0,24 | 3,90 | 10 | 12 | 8,5 | 0,59 | 9,66 | 11 | 12 |
| | 2,8 | 4,10 | 0,14 | 2,39 | 11 | 13 | 5,8 | 0,25 | 4,17 | 10 | 12 | 9,1 | 0,63 | 10,35 | 10 | 12 |
| | 3,0 | 4,30 | 0,15 | 2,54 | 11 | 13 | 6,1 | 0,27 | 4,43 | 10 | 11 | 9,1 | 0,66 | 10,95 | 11 | 12 |
| | 3,5 | 4,50 | 0,17 | 2,73 | 11 | 13 | 6,4 | 0,28 | 4,66 | 9 | 11 | 9,1 | 0,70 | 11,60 | 11 | 13 |
| | 3,8 | 4,50 | 0,17 | 2,84 | 11 | 13 | 6,4 | 0,30 | 4,93 | 10 | 11 | 9,1 | 0,74 | 12,20 | 12 | 14 |
| 360° | 1,7 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,9 | 0,28 | 4,55 | 11 | 13 | 7,6 | 0,66 | 10,92 | 11 | 13 |
| | 2,0 | 3,70 | 0,16 | 2,62 | 12 | 13 | 5,2 | 0,29 | 4,85 | 11 | 13 | 8,2 | 0,72 | 11,94 | 11 | 12 |
| | 2,5 | 4,00 | 0,18 | 2,92 | 11 | 13 | 5,5 | 0,32 | 5,19 | 10 | 12 | 8,5 | 0,78 | 12,89 | 11 | 12 |
| | 2,8 | 4,10 | 0,19 | 3,18 | 11 | 13 | 5,8 | 0,34 | 5,61 | 10 | 12 | 9,1 | 0,84 | 13,80 | 10 | 12 |
| | 3,0 | 4,30 | 0,20 | 3,34 | 11 | 13 | 6,1 | 0,36 | 5,95 | 10 | 11 | 9,1 | 0,89 | 14,63 | 11 | 12 |
| | 3,5 | 4,50 | 0,23 | 3,71 | 11 | 13 | 6,4 | 0,39 | 6,37 | 9 | 11 | 9,1 | 0,94 | 15,43 | 11 | 13 |
| | 3,8 | 4,50 | 0,23 | 3,83 | 11 | 13 | 6,4 | 0,40 | 6,59 | 10 | 11 | 9,1 | 0,98 | 16,18 | 12 | 14 |

Precios sin IVA incluido.
 Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.

Tabla de rendimientos T5 – Métrico

| Boquilla | Presión (bar) | Radio (m) | Caudal (m³/h) | Caudal (l/m) | Pluviometría (mm/h) | |
|----------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------------|-------|
| | | | | | ■ | ▲ |
| 1,5 | 1,7 | 10,06 | 0,26 | 4,4 | 5,16 | 5,96 |
| | 2,0 | 10,18 | 0,28 | 4,7 | 5,44 | 6,29 |
| | 2,5 | 10,40 | 0,32 | 5,3 | 5,90 | 6,82 |
| | 3,0 | 10,62 | 0,35 | 5,9 | 6,27 | 7,25 |
| | 3,5 | 10,67 | 0,38 | 6,3 | 6,69 | 7,73 |
| | 4,0 | 10,76 | 0,40 | 6,7 | 6,99 | 8,07 |
| | 4,5 | 10,97 | 0,43 | 7,1 | 7,09 | 8,19 |
| 2,0 | 1,7 | 10,67 | 0,33 | 5,5 | 5,79 | 6,68 |
| | 2,0 | 10,79 | 0,36 | 6,0 | 6,20 | 7,16 |
| | 2,5 | 11,01 | 0,42 | 7,0 | 6,89 | 7,96 |
| | 3,0 | 11,23 | 0,47 | 7,8 | 7,46 | 8,62 |
| | 3,5 | 11,28 | 0,51 | 8,4 | 7,94 | 9,17 |
| | 4,0 | 11,28 | 0,54 | 9,0 | 8,52 | 9,83 |
| | 4,5 | 11,28 | 0,59 | 9,8 | 9,21 | 10,64 |
| 2,5 | 1,7 | 10,67 | 0,40 | 6,6 | 6,98 | 8,07 |
| | 2,0 | 10,79 | 0,44 | 7,3 | 7,53 | 8,70 |
| | 2,5 | 11,01 | 0,51 | 8,5 | 8,41 | 9,71 |
| | 3,0 | 11,23 | 0,57 | 9,5 | 8,99 | 10,39 |
| | 3,5 | 11,28 | 0,61 | 10,2 | 9,62 | 11,11 |
| | 4,0 | 11,28 | 0,65 | 10,9 | 10,27 | 11,86 |
| | 4,5 | 11,28 | 0,69 | 11,5 | 10,89 | 12,58 |
| 3,0 | 1,7 | 10,97 | 0,50 | 8,3 | 8,30 | 9,58 |
| | 2,0 | 11,22 | 0,54 | 8,9 | 8,52 | 9,84 |
| | 2,5 | 11,66 | 0,60 | 10,1 | 8,88 | 10,25 |
| | 3,0 | 12,10 | 0,68 | 11,3 | 9,25 | 10,68 |
| | 3,5 | 12,19 | 0,75 | 12,6 | 10,15 | 11,72 |
| | 4,0 | 12,19 | 0,82 | 13,6 | 11,01 | 12,72 |
| | 4,5 | 12,19 | 0,86 | 14,4 | 11,61 | 13,41 |
| 4,0 | 1,7 | 11,28 | 0,67 | 11,2 | 10,54 | 12,17 |
| | 2,0 | 11,64 | 0,72 | 12,1 | 10,69 | 12,34 |
| | 2,5 | 12,27 | 0,82 | 13,7 | 10,92 | 12,61 |
| | 3,0 | 12,71 | 0,91 | 15,2 | 11,30 | 13,04 |
| | 3,5 | 12,80 | 0,98 | 16,3 | 11,92 | 13,77 |
| | 4,0 | 12,89 | 1,04 | 17,3 | 12,49 | 14,42 |
| | 4,5 | 13,11 | 1,10 | 18,4 | 12,83 | 14,81 |
| 5,0 | 1,7 | 11,89 | 0,85 | 14,2 | 12,05 | 13,92 |
| | 2,0 | 12,13 | 0,92 | 15,3 | 12,50 | 14,44 |
| | 2,5 | 12,57 | 1,04 | 17,3 | 13,15 | 15,18 |
| | 3,0 | 13,02 | 1,14 | 19,0 | 13,44 | 15,51 |
| | 3,5 | 13,46 | 1,24 | 20,7 | 13,73 | 15,86 |
| | 4,0 | 13,72 | 1,33 | 22,2 | 14,14 | 16,33 |
| | 4,5 | 13,72 | 1,39 | 23,1 | 14,73 | 17,01 |
| 6,0 | 1,7 | 11,89 | 0,95 | 15,9 | 13,50 | 15,59 |
| | 2,0 | 12,38 | 1,04 | 17,4 | 13,65 | 15,76 |
| | 2,5 | 13,22 | 1,21 | 20,1 | 13,79 | 15,92 |
| | 3,0 | 13,88 | 1,35 | 22,4 | 13,96 | 16,12 |
| | 3,5 | 14,20 | 1,45 | 24,2 | 14,42 | 16,65 |
| | 4,0 | 14,42 | 1,55 | 25,9 | 14,93 | 17,24 |
| | 4,5 | 14,63 | 1,65 | 27,4 | 15,39 | 17,77 |
| 8,0 | 1,7 | 10,97 | 1,31 | 21,8 | 21,69 | 25,05 |
| | 2,0 | 11,83 | 1,43 | 23,8 | 20,43 | 23,59 |
| | 2,5 | 13,26 | 1,64 | 27,3 | 18,65 | 21,54 |
| | 3,0 | 14,14 | 1,80 | 29,9 | 17,96 | 20,74 |
| | 3,5 | 14,50 | 1,95 | 32,4 | 18,51 | 21,37 |
| | 4,0 | 14,81 | 2,08 | 34,7 | 18,99 | 21,93 |
| | 4,5 | 15,24 | 2,20 | 36,7 | 18,97 | 21,91 |

1. Pluviometría basada en arco semicircular
2. ■ espaciado cuadrado calculado para el 50% del diámetro
3. ▲ espaciado triangular calculado para el 50% del diámetro

Tabla de rendimientos – Boquillas T5 de ángulo bajo – Métrico

| Boquilla | Presión (bar) | Radio (m) | Caudal (m³/h) | Caudal (l/m) | Pluviometría (mm/h) | |
|----------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------------|-------|
| | | | | | ■ | ▲ |
| 1,0 LA | 1,7 | 7,62 | 0,17 | 2,8 | 5,79 | 6,68 |
| | 2,0 | 7,99 | 0,19 | 3,1 | 5,84 | 6,74 |
| | 2,5 | 8,53 | 0,22 | 3,6 | 5,93 | 6,84 |
| | 3,0 | 8,53 | 0,23 | 3,8 | 6,29 | 7,26 |
| | 3,5 | 8,71 | 0,25 | 4,1 | 6,52 | 7,53 |
| | 4,0 | 8,84 | 0,27 | 4,4 | 6,82 | 7,88 |
| | 4,5 | 8,84 | 0,28 | 4,7 | 7,27 | 8,39 |
| 1,5 LA | 1,7 | 8,23 | 0,25 | 4,2 | 7,38 | 8,52 |
| | 2,0 | 8,60 | 0,27 | 4,5 | 7,38 | 8,52 |
| | 2,5 | 9,18 | 0,31 | 5,2 | 7,39 | 8,53 |
| | 3,0 | 9,40 | 0,34 | 5,7 | 7,68 | 8,87 |
| | 3,5 | 9,45 | 0,38 | 6,3 | 8,41 | 9,71 |
| | 4,0 | 9,45 | 0,41 | 6,8 | 9,13 | 10,55 |
| | 4,5 | 9,45 | 0,43 | 7,2 | 9,67 | 11,16 |
| 2,0 LA | 1,7 | 8,84 | 0,32 | 5,3 | 8,14 | 9,40 |
| | 2,0 | 9,08 | 0,35 | 5,8 | 8,41 | 9,72 |
| | 2,5 | 9,49 | 0,40 | 6,7 | 8,89 | 10,27 |
| | 3,0 | 9,71 | 0,45 | 7,6 | 9,64 | 11,14 |
| | 3,5 | 9,93 | 0,49 | 8,2 | 9,98 | 11,52 |
| | 4,0 | 10,06 | 0,52 | 8,7 | 10,37 | 11,98 |
| | 4,5 | 10,06 | 0,56 | 9,3 | 11,00 | 12,70 |
| 3,0 LA | 1,7 | 8,84 | 0,50 | 8,3 | 12,79 | 14,77 |
| | 2,0 | 9,33 | 0,54 | 8,9 | 12,32 | 14,23 |
| | 2,5 | 10,10 | 0,60 | 10,1 | 11,84 | 13,67 |
| | 3,0 | 10,32 | 0,68 | 11,3 | 12,73 | 14,70 |
| | 3,5 | 10,71 | 0,74 | 12,3 | 12,87 | 14,86 |
| | 4,0 | 10,97 | 0,79 | 13,2 | 13,17 | 15,21 |
| | 4,5 | 10,97 | 0,84 | 14,0 | 13,96 | 16,12 |

Tabla de rendimiento del Mini 8 – Métrico

| Boquilla | Bar | L/min | Radio | Pluviometría | |
|----------|-----|-------|-------|--------------|-----|
| | | | | ■ | ▲ |
| 0,75 | 2,0 | 3,0 | 6,1 | 5,6 | 4,8 |
| | 2,5 | 3,3 | 6,3 | 5,8 | 5,0 |
| | 3,0 | 3,8 | 6,5 | 6,2 | 5,4 |
| | 3,5 | 4,6 | 6,7 | 7,1 | 6,1 |
| 1,0 | 2,0 | 4,2 | 7,9 | 4,7 | 4,0 |
| | 2,5 | 4,6 | 8,1 | 4,8 | 4,2 |
| | 3,0 | 5,2 | 8,3 | 5,2 | 4,5 |
| | 3,5 | 5,7 | 8,6 | 5,3 | 4,6 |
| 1,5 | 2,0 | 4,5 | 8,8 | 4,0 | 3,5 |
| | 2,5 | 5,0 | 9,0 | 4,3 | 3,7 |
| | 3,0 | 5,6 | 9,3 | 4,5 | 3,9 |
| | 3,5 | 6,1 | 9,5 | 4,7 | 4,0 |
| 2,0 | 2,0 | 5,3 | 9,1 | 4,4 | 3,8 |
| | 2,5 | 6,0 | 9,3 | 4,8 | 4,2 |
| | 3,0 | 6,8 | 9,4 | 5,3 | 4,6 |
| | 3,5 | 7,7 | 9,4 | 6,0 | 5,2 |
| 3,0 | 2,0 | 8,7 | 10,3 | 5,7 | 4,9 |
| | 2,5 | 9,4 | 10,6 | 5,8 | 5,0 |
| | 3,0 | 10,4 | 10,7 | 6,3 | 5,4 |
| | 3,5 | 11,5 | 10,7 | 6,9 | 6,0 |

Radio indicado en metros. Datos basados en un arco de 360°.

- *▲ Pluviometría para espaciado triangular, milímetros por hora, calculada para el 50% del diámetro.
- *■ Pluviometría para espaciado cuadrado, milímetros por hora, calculada para el 50% del diámetro.
- Todas las especificaciones de rendimiento están basadas en la presión de trabajo nominal disponible en la base del aspersor.
- *Boquilla preinstalada.

IMPOP – Tabla de rendimientos y selección de boquillas – Métrico

| | 90° | | 120° | | 180° | | 270° | | 360° | | |
|-----|---------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| | Presión (bar) | Caudal (L/min) | Radio (m) | Caudal (L/min) | Radio (m) | Caudal (L/min) | Radio (m) | Caudal (L/min) | Radio (m) | Caudal (L/min) | Radio (m) |
| 2,0 | 5,7 | 9,7 | 7,6 | 10,0 | 11,0 | 10,6 | 14,4 | 11,6 | 21,9 | 11,9 | |
| 2,5 | 6,4 | 10,3 | 8,0 | 10,8 | 12,6 | 11,4 | 15,3 | 12,2 | 23,6 | 12,6 | |
| 3,0 | 7,5 | 10,8 | 8,7 | 11,6 | 14,2 | 12,1 | 17,1 | 12,6 | 25,9 | 13,3 | |
| 3,5 | 8,8 | 11,0 | 9,5 | 12,3 | 15,3 | 12,5 | 19,6 | 12,8 | 28,4 | 13,8 | |

Radio indicado en metros. Datos basados en un arco de 360°.

Precios sin IVA incluido.
Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.

**Tabla de rendimientos – Boquilla aspersor T7 Deportivo –
Alto caudal – Métrico**

| Boquilla | Presión (bar) | Caudal (L/min) | Radio (m) | Pluviometría (mm/h) ■ | Pluviometría (mm/h) ▲ |
|----------|---------------|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 7,0 | 2,8 | 25,8 | 14,1 | 7,87 | 8,97 |
| | 3,4 | 28,1 | 14,8 | 8,21 | 9,36 |
| | 4,1 | 30,7 | 14,9 | 8,60 | 9,81 |
| | 4,8 | 33,7 | 15,3 | 9,07 | 10,34 |
| | 5,5 | 36,6 | 15,8 | 9,09 | 10,37 |
| | 6,2 | 38,9 | 15,8 | 9,29 | 10,59 |
| 6,9 | 41,1 | 16,3 | 9,10 | 10,37 | |
| 9,0 | 2,8 | 28,5 | 14,4 | 8,35 | 9,52 |
| | 3,4 | 31,2 | 15,4 | 8,07 | 9,20 |
| | 4,1 | 33,7 | 15,3 | 8,38 | 9,55 |
| | 4,8 | 37,1 | 15,8 | 8,87 | 10,12 |
| | 5,5 | 39,7 | 16,4 | 8,80 | 10,04 |
| | 6,2 | 42,4 | 16,3 | 9,06 | 10,33 |
| 6,9 | 44,8 | 16,5 | 9,23 | 10,52 | |
| 12,0 | 2,8 | 37,7 | 15,3 | 9,74 | 11,10 |
| | 3,4 | 39,9 | 16,3 | 9,92 | 11,32 |
| | 4,1 | 43,6 | 17,3 | 10,04 | 11,45 |
| | 4,8 | 47,5 | 18,0 | 10,52 | 11,99 |
| | 5,5 | 51,1 | 18,2 | 10,92 | 12,45 |
| | 6,2 | 54,4 | 18,5 | 11,22 | 12,79 |
| 6,9 | 57,5 | 19,2 | 11,43 | 13,03 | |
| 16,0 | 2,8 | 50,8 | 16,0 | 11,68 | 13,32 |
| | 3,4 | 56,6 | 17,4 | 11,67 | 13,30 |
| | 4,1 | 59,8 | 18,3 | 11,48 | 13,09 |
| | 4,8 | 64,8 | 18,6 | 12,03 | 13,72 |
| | 5,5 | 69,7 | 19,4 | 12,10 | 13,80 |
| | 6,2 | 74,3 | 19,6 | 12,50 | 14,25 |
| 6,9 | 78,7 | 20,0 | 12,82 | 14,62 | |
| 20,0 | 2,8 | 61,0 | 15,8 | 14,02 | 15,99 |
| | 3,4 | 69,7 | 17,5 | 13,38 | 15,26 |
| | 4,1 | 74,1 | 18,6 | 13,29 | 15,16 |
| | 4,8 | 79,5 | 19,4 | 13,81 | 15,75 |
| | 5,5 | 85,5 | 20,2 | 13,07 | 14,90 |
| | 6,2 | 90,8 | 20,7 | 13,47 | 15,36 |
| 6,9 | 95,7 | 21,4 | 13,78 | 15,71 | |
| 24,0 | 2,8 | 58,5 | 16,4 | 13,99 | 15,95 |
| | 3,4 | 67,0 | 18,4 | 12,02 | 13,70 |
| | 4,1 | 74,8 | 19,4 | 12,18 | 13,88 |
| | 4,8 | 81,8 | 20,2 | 12,51 | 14,27 |
| | 5,5 | 88,2 | 20,8 | 12,69 | 14,47 |
| | 6,2 | 94,2 | 21,3 | 13,16 | 15,00 |
| 6,9 | 99,6 | 22,0 | 12,76 | 14,55 | |
| 27,0 | 2,8 | 73,3 | 16,8 | 15,66 | 17,86 |
| | 3,4 | 83,2 | 19,6 | 12,72 | 14,51 |
| | 4,1 | 90,2 | 21,6 | 11,56 | 13,18 |
| | 4,8 | 97,2 | 22,0 | 12,11 | 13,81 |
| | 5,5 | 103,5 | 22,3 | 12,55 | 14,31 |
| | 6,2 | 109,9 | 22,7 | 12,97 | 14,79 |
| 6,9 | 115,5 | 22,9 | 13,27 | 15,13 | |

Radio indicado en metros. Datos basados en un arco de 360°.

Aspersor TORO T7.
Gama de boquillas.

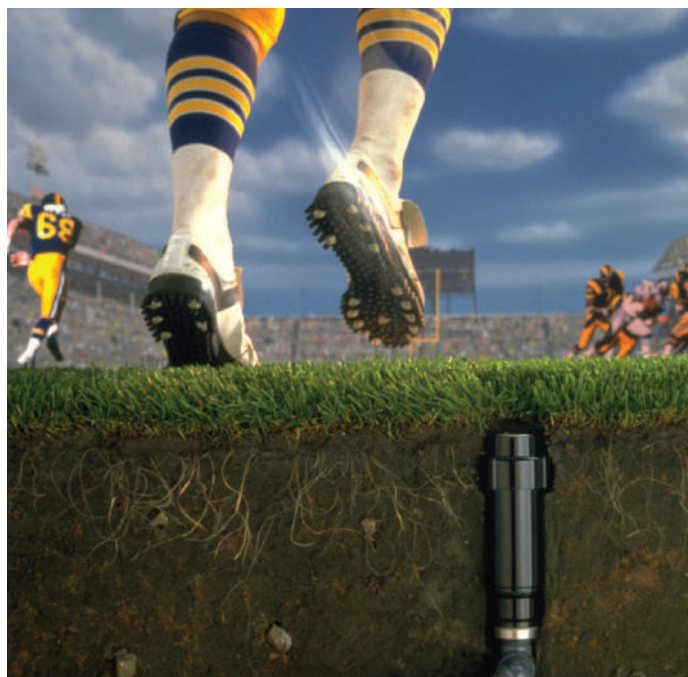


Tabla de rendimientos – Boquillas del aspersor T7 Deportivo – Bajo caudal – Métrico

| Boquilla | Presión (bar) | Caudal (L/min) | Radio (m) | Pluviometría (mm/h) ■ | Pluviometría (mm/h) ▲ |
|----------|---------------|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 2,0 | 2,8 | 6,5 | 12,2 | 2,78 | 3,17 |
| | 3,4 | 7,4 | 12,8 | 3,15 | 3,59 |
| | 4,1 | 8,2 | 12,8 | 3,32 | 3,78 |
| | 4,8 | 8,9 | 12,5 | 3,61 | 4,11 |
| | 5,5 | 9,6 | 12,8 | 3,88 | 4,43 |
| | 6,2 | 10,3 | 12,5 | 3,94 | 4,50 |
| 6,9 | 10,9 | 12,5 | 4,19 | 4,78 | |
| 3,0 | 2,8 | 9,2 | 12,5 | 3,91 | 4,46 |
| | 3,4 | 10,5 | 12,8 | 4,23 | 4,83 |
| | 4,1 | 11,7 | 12,5 | 4,51 | 5,14 |
| | 4,8 | 12,8 | 12,5 | 4,92 | 5,61 |
| | 5,5 | 13,8 | 12,8 | 5,05 | 5,76 |
| | 6,2 | 14,7 | 12,5 | 5,15 | 5,87 |
| 6,9 | 15,4 | 13,1 | 5,37 | 6,12 | |
| 4,5 | 2,8 | 15,4 | 11,6 | 6,89 | 7,86 |
| | 3,4 | 17,6 | 12,5 | 6,77 | 7,72 |
| | 4,1 | 19,6 | 12,5 | 7,52 | 8,58 |
| | 4,8 | 21,3 | 12,8 | 7,82 | 8,92 |
| | 5,5 | 23,0 | 12,8 | 8,43 | 9,61 |
| | 6,2 | 24,6 | 13,1 | 8,59 | 9,79 |
| 6,9 | 26,0 | 13,1 | 9,10 | 10,38 | |
| 6,0 | 2,8 | 18,6 | 13,1 | 6,51 | 7,42 |
| | 3,4 | 21,3 | 14,0 | 6,51 | 7,42 |
| | 4,1 | 23,7 | 14,6 | 6,66 | 7,59 |
| | 4,8 | 26,7 | 15,2 | 7,18 | 8,19 |
| | 5,5 | 27,9 | 14,9 | 7,51 | 8,56 |
| | 6,2 | 29,8 | 15,2 | 7,70 | 8,78 |
| 6,9 | 31,7 | 15,2 | 8,19 | 9,34 | |
| 7,5 | 2,8 | 21,9 | 13,4 | 7,30 | 8,33 |
| | 3,4 | 25,1 | 14,0 | 7,66 | 8,74 |
| | 4,1 | 27,9 | 14,6 | 7,82 | 8,92 |
| | 4,8 | 30,5 | 15,2 | 8,20 | 9,35 |
| | 5,5 | 33,0 | 15,5 | 8,54 | 9,74 |
| | 6,2 | 35,8 | 15,8 | 9,26 | 10,55 |
| 6,9 | 37,4 | 15,8 | 8,95 | 10,20 | |
| 9,0 | 2,8 | 27,7 | 13,7 | 8,85 | 10,10 |
| | 3,4 | 31,9 | 14,9 | 8,60 | 9,80 |
| | 4,1 | 35,5 | 15,5 | 8,83 | 10,07 |
| | 4,8 | 39,5 | 16,5 | 9,08 | 10,36 |
| | 5,5 | 42,7 | 16,8 | 9,11 | 10,39 |
| | 6,2 | 45,6 | 16,8 | 9,74 | 11,11 |
| 6,9 | 48,2 | 17,1 | 9,94 | 11,33 | |







Radio indicado en metros. Datos basados en un arco de 360°.




Aspersor TORO 640.
Se instala debajo del nivel del suelo para mayor seguridad de los jugadores.



Precios sin IVA incluido.
Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.

Tabla de rendimientos – Serie 640 – Métrico

| Boquilla | Presión (bar) | Caudal (L/ min) | Radio (m) | 360°  | | 270°  | | 238°  | | 192°  | | 180°  | | 173°  | |
|----------|---------------|-----------------|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | | | | ▲ | ■ | ▲ | ■ | ▲ | ■ | ▲ | ■ | ▲ | ■ | ▲ | ■ |
| 40 | 3,0 | 23,6 | 14,6 | 7,62 | 6,60 | 10,16 | 8,81 | 11,53 | 9,99 | 14,29 | 12,38 | 15,24 | 13,21 | 15,86 | 13,74 |
| | 3,5 | 25,5 | 15,3 | 7,62 | 6,60 | 10,16 | 8,81 | 11,53 | 9,99 | 14,29 | 12,38 | 15,24 | 13,21 | 15,86 | 13,74 |
| | 4,0 | 27,1 | 15,8 | 7,52 | 6,55 | 10,02 | 8,74 | 11,37 | 9,91 | 14,10 | 12,29 | 15,04 | 13,11 | 15,65 | 13,64 |
| | 4,5 | 29,2 | 16,0 | 8,01 | 6,74 | 10,68 | 8,98 | 12,11 | 10,19 | 15,01 | 12,63 | 16,01 | 13,47 | 16,66 | 14,02 |
| | 5,0 | 30,9 | 16,2 | 8,19 | 6,92 | 10,92 | 9,23 | 12,39 | 10,47 | 15,36 | 12,98 | 16,38 | 13,84 | 17,05 | 14,40 |
| | 5,5 | 32,6 | 16,5 | 8,38 | 7,11 | 11,18 | 9,48 | 12,68 | 10,76 | 15,72 | 13,34 | 16,76 | 14,22 | 17,44 | 14,80 |
| 6,0 | 34,7 | 16,7 | 8,56 | 7,29 | 11,41 | 9,72 | 12,95 | 11,03 | 16,05 | 13,67 | 17,12 | 14,58 | 17,81 | 15,17 | |
| 41 | 3,0 | 36,9 | 15,2 | 11,15 | 9,72 | 14,87 | 12,95 | 16,87 | 14,70 | 20,91 | 18,22 | 22,30 | 19,43 | 23,20 | 20,22 |
| | 3,5 | 38,8 | 16,2 | 10,20 | 8,91 | 13,60 | 11,88 | 15,43 | 13,48 | 19,12 | 16,70 | 20,40 | 17,82 | 21,22 | 18,54 |
| | 4,0 | 41,0 | 16,4 | 10,57 | 9,04 | 14,09 | 12,06 | 15,98 | 13,68 | 19,81 | 16,95 | 21,13 | 18,08 | 21,99 | 18,82 |
| | 4,5 | 43,6 | 16,6 | 11,06 | 9,53 | 14,74 | 12,71 | 16,72 | 14,42 | 20,73 | 17,87 | 22,11 | 19,06 | 23,01 | 19,83 |
| | 5,0 | 46,1 | 16,8 | 11,24 | 9,72 | 14,99 | 12,95 | 17,00 | 14,70 | 21,07 | 18,22 | 22,48 | 19,43 | 23,39 | 20,22 |
| | 5,5 | 48,1 | 17,1 | 11,43 | 9,91 | 15,24 | 13,21 | 17,29 | 14,98 | 21,43 | 18,57 | 22,86 | 19,81 | 23,78 | 20,61 |
| 6,0 | 49,9 | 17,3 | 11,61 | 10,08 | 15,48 | 13,45 | 17,56 | 15,25 | 21,76 | 18,91 | 23,22 | 20,17 | 24,15 | 20,98 | |
| 42 | 3,0 | 46,6 | 16,2 | 12,27 | 10,74 | 16,36 | 14,33 | 18,56 | 16,25 | 23,00 | 20,15 | 24,54 | 21,49 | 25,53 | 22,36 |
| | 3,5 | 49,1 | 16,8 | 12,00 | 10,45 | 15,99 | 13,94 | 18,14 | 15,81 | 22,49 | 19,60 | 23,99 | 20,90 | 24,96 | 21,75 |
| | 4,0 | 52,5 | 17,0 | 12,70 | 10,87 | 16,93 | 14,49 | 19,21 | 16,44 | 23,81 | 20,38 | 25,40 | 21,74 | 26,43 | 22,62 |
| | 4,5 | 53,7 | 17,2 | 12,46 | 11,06 | 16,61 | 14,74 | 18,85 | 16,72 | 23,36 | 20,73 | 24,92 | 22,11 | 25,93 | 23,01 |
| | 5,0 | 57,0 | 17,7 | 12,45 | 11,18 | 16,59 | 14,90 | 18,83 | 16,90 | 23,34 | 20,96 | 24,89 | 22,35 | 25,90 | 23,26 |
| | 5,5 | 59,8 | 17,7 | 13,21 | 11,43 | 17,61 | 15,24 | 19,98 | 17,29 | 24,77 | 21,43 | 26,42 | 22,86 | 27,48 | 23,78 |
| 6,0 | 62,5 | 17,7 | 13,92 | 11,96 | 18,56 | 15,95 | 21,05 | 18,10 | 26,10 | 22,43 | 27,84 | 23,93 | 28,96 | 24,89 | |
| 43 | 3,0 | 51,7 | 17,4 | 11,85 | 10,33 | 15,80 | 13,77 | 17,92 | 15,62 | 22,22 | 19,36 | 23,70 | 20,65 | 24,66 | 21,49 |
| | 3,5 | 55,2 | 18,0 | 11,76 | 10,22 | 15,68 | 13,62 | 17,79 | 15,45 | 22,05 | 19,16 | 23,52 | 20,43 | 24,47 | 21,26 |
| | 4,0 | 58,4 | 17,9 | 12,65 | 10,87 | 16,87 | 14,49 | 19,13 | 16,44 | 23,72 | 20,38 | 25,30 | 21,74 | 26,32 | 22,62 |
| | 4,5 | 62,0 | 18,3 | 12,95 | 11,18 | 17,27 | 14,90 | 19,59 | 16,90 | 24,29 | 20,96 | 25,91 | 22,35 | 26,96 | 23,26 |
| | 5,0 | 66,2 | 19,0 | 12,57 | 11,18 | 16,76 | 14,90 | 19,02 | 16,90 | 23,57 | 20,96 | 25,15 | 22,35 | 26,16 | 23,26 |
| | 5,5 | 69,3 | 19,2 | 12,95 | 11,18 | 17,27 | 14,90 | 19,59 | 16,90 | 24,29 | 20,96 | 25,91 | 22,35 | 26,96 | 23,26 |
| 44 | 3,0 | 72,2 | 19,4 | 13,31 | 11,53 | 17,75 | 15,38 | 20,13 | 17,44 | 24,96 | 21,62 | 26,62 | 23,06 | 27,70 | 24,00 |
| | 3,5 | 70,8 | 18,3 | 14,52 | 12,74 | 19,35 | 16,98 | 21,96 | 19,27 | 27,22 | 23,88 | 29,03 | 25,48 | 30,21 | 26,51 |
| | 4,0 | 73,8 | 18,5 | 14,88 | 13,16 | 19,85 | 17,54 | 22,51 | 19,90 | 27,91 | 24,67 | 29,77 | 26,31 | 30,97 | 27,38 |
| | 4,5 | 80,2 | 18,9 | 15,37 | 13,46 | 20,50 | 17,95 | 23,25 | 20,36 | 28,83 | 25,24 | 30,75 | 26,92 | 31,99 | 28,01 |
| | 5,0 | 84,0 | 19,4 | 15,75 | 13,46 | 21,00 | 17,95 | 23,82 | 20,36 | 29,53 | 25,24 | 31,50 | 26,92 | 32,77 | 28,01 |
| | 5,5 | 88,6 | 19,8 | 15,75 | 13,46 | 21,00 | 17,95 | 23,82 | 20,36 | 29,53 | 25,24 | 31,50 | 26,92 | 32,77 | 28,01 |
| 6,0 | 92,8 | 20,2 | 15,75 | 13,64 | 21,00 | 18,19 | 23,82 | 20,63 | 29,53 | 25,57 | 31,50 | 27,28 | 32,77 | 28,38 | |

| Boquilla | Presión (bar) | Caudal (L/ min) | Radio (m) | 148°  | | 127°  | | 108°  | | 90° | | 60° | | 45° | |
|----------|---------------|-----------------|-----------|---|-------|---|-------|---|-------|--|-------|--|--------|--|--------|
| | | | | ▲ | ■ | ▲ | ■ | ▲ | ■ | ▲ | ■ | ▲ | ■ | ▲ | ■ |
| 40 | 3,0 | 23,6 | 14,6 | 18,54 | 16,06 | 21,60 | 18,72 | 25,40 | 22,01 | 30,48 | 26,42 | 45,72 | 39,62 | 60,96 | 52,83 |
| | 3,5 | 25,5 | 15,3 | 18,54 | 16,06 | 21,60 | 18,72 | 25,40 | 22,01 | 30,48 | 26,42 | 45,72 | 39,62 | 60,96 | 52,83 |
| | 4,0 | 27,1 | 15,8 | 18,29 | 15,94 | 21,31 | 18,58 | 25,06 | 21,84 | 30,07 | 26,21 | 45,11 | 39,32 | 60,15 | 52,43 |
| | 4,5 | 29,2 | 16,0 | 19,48 | 16,39 | 22,70 | 19,10 | 26,69 | 22,46 | 32,03 | 26,95 | 48,04 | 40,42 | 64,06 | 53,90 |
| | 5,0 | 30,9 | 16,2 | 19,93 | 16,84 | 23,22 | 19,62 | 27,31 | 23,07 | 32,77 | 27,69 | 49,15 | 41,53 | 65,53 | 55,37 |
| | 5,5 | 32,6 | 16,5 | 20,39 | 17,30 | 23,76 | 20,16 | 27,94 | 23,71 | 33,53 | 28,45 | 50,29 | 42,67 | 67,06 | 56,90 |
| 6,0 | 34,7 | 16,7 | 20,82 | 17,73 | 24,26 | 20,66 | 28,53 | 24,30 | 34,24 | 29,16 | 51,36 | 43,74 | 68,48 | 58,32 | |
| 41 | 3,0 | 36,9 | 15,2 | 27,12 | 23,63 | 31,61 | 27,54 | 37,17 | 32,39 | 44,60 | 38,86 | 66,90 | 58,29 | 89,20 | 77,72 |
| | 3,5 | 38,8 | 16,2 | 24,81 | 21,67 | 28,91 | 25,25 | 33,99 | 29,70 | 40,79 | 35,64 | 61,19 | 53,45 | 81,58 | 71,27 |
| | 4,0 | 41,0 | 16,4 | 25,70 | 22,00 | 29,95 | 25,63 | 35,22 | 30,14 | 42,27 | 36,17 | 63,40 | 54,25 | 84,53 | 72,34 |
| | 4,5 | 43,6 | 16,6 | 26,89 | 23,18 | 31,34 | 27,02 | 36,85 | 31,77 | 44,22 | 38,13 | 66,33 | 57,19 | 88,44 | 76,25 |
| | 5,0 | 46,1 | 16,8 | 27,34 | 23,63 | 31,86 | 27,54 | 37,47 | 32,39 | 44,96 | 38,86 | 67,44 | 58,29 | 89,92 | 77,72 |
| | 5,5 | 48,1 | 17,1 | 27,80 | 24,10 | 32,40 | 28,08 | 38,10 | 33,02 | 45,72 | 39,62 | 68,58 | 59,44 | 91,44 | 79,25 |
| 6,0 | 49,9 | 17,3 | 28,24 | 24,53 | 32,90 | 28,58 | 38,69 | 33,61 | 46,43 | 40,34 | 69,65 | 60,50 | 92,86 | 80,67 | |
| 42 | 3,0 | 46,6 | 16,2 | 29,84 | 26,13 | 34,78 | 30,46 | 40,89 | 35,81 | 49,07 | 42,98 | 73,61 | 64,47 | 98,15 | 85,95 |
| | 3,5 | 49,1 | 16,8 | 29,18 | 25,42 | 34,00 | 29,63 | 39,98 | 34,84 | 47,98 | 41,81 | 71,97 | 62,71 | 95,96 | 83,62 |
| | 4,0 | 52,5 | 17,0 | 30,89 | 26,44 | 36,00 | 30,82 | 42,33 | 36,24 | 50,80 | 43,48 | 76,20 | 65,23 | 101,60 | 86,97 |
| | 4,5 | 53,7 | 17,2 | 30,30 | 26,89 | 35,32 | 31,34 | 41,53 | 36,85 | 49,83 | 44,22 | 74,75 | 66,33 | 99,67 | 88,44 |
| | 5,0 | 57,0 | 17,7 | 30,27 | 27,18 | 35,28 | 31,68 | 41,49 | 37,25 | 49,78 | 44,70 | 74,68 | 67,06 | 99,57 | 89,41 |
| | 5,5 | 59,8 | 17,7 | 32,13 | 27,80 | 37,44 | 32,40 | 44,03 | 38,10 | 52,83 | 45,72 | 79,25 | 68,58 | 105,66 | 91,44 |
| 6,0 | 62,5 | 17,7 | 33,86 | 29,10 | 39,46 | 33,91 | 46,40 | 39,88 | 55,68 | 47,85 | 83,52 | 71,78 | 111,35 | 95,71 | |
| 43 | 3,0 | 51,7 | 17,4 | 28,82 | 25,12 | 33,59 | 29,27 | 39,50 | 34,42 | 47,40 | 41,30 | 71,09 | 61,95 | 94,79 | 82,60 |
| | 3,5 | 55,2 | 18,0 | 28,61 | 24,85 | 33,34 | 28,96 | 39,20 | 34,06 | 47,04 | 40,87 | 70,56 | 61,30 | 94,08 | 81,74 |
| | 4,0 | 58,4 | 17,9 | 30,77 | 26,44 | 35,86 | 30,82 | 42,16 | 36,24 | 50,60 | 43,48 | 75,90 | 65,23 | 101,19 | 86,97 |
| | 4,5 | 62,0 | 18,3 | 31,51 | 27,18 | 36,72 | 31,68 | 43,18 | 37,25 | 51,82 | 44,70 | 77,72 | 67,06 | 103,63 | 89,41 |
| | 5,0 | 66,2 | 19,0 | 30,58 | 27,18 | 35,64 | 31,68 | 41,91 | 37,25 | 50,29 | 44,70 | 75,44 | 67,06 | 100,58 | 89,41 |
| | 5,5 | 69,3 | 19,2 | 31,51 | 27,18 | 36,72 | 31,68 | 43,18 | 37,25 | 51,82 | 44,70 | 77,72 | 67,06 | 103,63 | 89,41 |
| 44 | 3,0 | 72,2 | 19,4 | 32,37 | 28,05 | 37,73 | 32,69 | 44,37 | 38,44 | 53,24 | 46,13 | 79,86 | 69,19 | 106,48 | 92,25 |
| | 3,5 | 70,8 | 18,3 | 36,82 | 32,10 | 42,91 | 37,40 | 50,46 | 43,98 | 60,55 | 52,78 | 90,83 | 79,17 | 121,11 | 105,56 |
| | 4,0 | 73,8 | 18,5 | 35,31 | 30,98 | 41,15 | 36,11 | 48,39 | 42,46 | 58,06 | 50,95 | 87,10 | 76,43 | 116,13 | 101,90 |
| | 4,5 | 80,2 | 18,9 | 36,21 | 32,00 | 42,19 | 37,30 | 49,61 | 43,86 | 59,54 | 52,63 | 89,31 | 78,94 | 119,08 | 105,26 |
| | 5,0 | 84,0 | 19,4 | 37,39 | 32,75 | 43,58 | 38,16 | 51,24 | 44,87 | 61,49 | 53,85 | 92,24 | 80,77 | 122,99 | 107,70 |
| | 5,5 | 88,6 | 19,8 | 38,31 | 32,75 | 44,64 | 38,16 | 52,49 | 44,87 | 62,99 | 53,85 | 94,49 | 80,77 | 125,98 | 107,70 |
| 6,0 | 92,8 | 20,2 | 38,31 | 33,18 | 44,64 | 38,66 | 52,49 | 45,47 | 62,99 | 54,56 | 94,49 | 81,84 | 125,98 | 109,12 | |

Datos de pluviometría en mm/h

*▲ Pluviometría para espaciado triangular, milímetros por hora, calculada para el 50% del diámetro.

*■ Pluviometría para espaciado cuadrado, milímetros por hora, calculada para el 50% del diámetro.

Todas las especificaciones de rendimiento están basadas en la presión de trabajo nominal disponible en la base del aspersor.

Radio indicado en metros. Datos basados en un arco de 360°.

Nota: En el caso del 640, no pueden combinarse diferentes arcos en una misma válvula.

Tabla de rendimientos – Aspersores Serie 640 – Métrico

| Boquilla | Altura máxima del chorro |
|---|--------------------------|
| Altura máxima del chorro a 3,5 bar | |
| 40 | 3,5 m |
| 41 | 4,2 m |
| 42 | 4,1 m |
| Altura máxima del chorro a 4,0 bar | |
| 43 | 5,7 m |
| Altura máxima del chorro a 5,0 bar | |
| 44 | 6,0 m |

Precios sin IVA incluido.

Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.

Tabla de rendimientos – TS90TP – Métrico

| Boquilla | | Estator | 3,4 Bar | | 4,1 Bar | | 4,8 Bar | | 5,5 Bar | | 6,2 Bar | | 6,9 Bar | |
|----------|----------------------|----------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| Número | Principal/Intermedia | | Radio (m) | Caudal (L/min) | Radio (m) | Caudal (L/min) | Radio (m) | Caudal (L/min) | Radio (m) | Caudal (L/min) | Radio (m) | Caudal (L/min) | Radio (m) | Caudal (L/min) |
| 1 | Amarillo/Azul | 102-1939 Amarillo | 16,2 | 53 | 16,5 | 58 | 16,8 | 62 | 16,8 | 66 | 16,5 | 70 | 17,1 | 74 |
| 2 | Azul/Rojo | | 16,8 | 71 | 18,0 | 78 | 18,6 | 84 | 18,0 | 89 | 18,0 | 95 | 18,9 | 100 |
| 3 | Marrón/naranja | | - | - | 17,4 | 86 | 18,3 | 93 | 18,6 | 99 | 19,2 | 105 | 20,7 | 110 |
| 4 | Naranja/Naranja | | - | - | - | - | 22,6 | 124 | 24,4 | 133 | 24,7 | 140 | 25,0 | 147 |
| 5 | Verde/Azul | 102-1940 Blanco | - | - | - | - | - | - | 24,1 | 143 | 25,0 | 151 | 25,6 | 158 |
| 6 | Gris/Azul | | - | - | - | - | - | - | 25,0 | 150 | 26,2 | 159 | 26,5 | 167 |
| 7 | Negro/Naranja | | - | - | - | - | - | - | 24,4 | 165 | 26,5 | 175 | 25,6 | 184 |
| 8 | Rojo/Azul | | - | - | - | - | - | - | 26,2 | 184 | 26,8 | 195 | 26,8 | 205 |
| 9 | Beige/Azul | 102-1941 Blanco | - | - | - | - | - | - | 25,9 | 208 | 27,7 | 221 | 29,0 | 233 |

Tabla del rendimientos de la Serie 690 – Métrico

| Presión base | | | Boquilla 90 | | | | Boquilla 91 | | | | Boquilla 92 | | | |
|--------------|-----|--------------------|-------------|-------|-----------------------------------|------|-------------|-------|-----------------------------------|------|-------------|-------|-----------------------------------|------|
| bar | kPa | Kg/cm ² | Radio | L/min | Pluviometría* ^l ▲ ■ | | Radio | L/min | Pluviometría* ^l ▲ ■ | | Radio | L/min | Pluviometría* ^l ▲ ■ | |
| 5,5 | 550 | 5,61 | 26,5 | 193 | 19,0 | 16,5 | 29,3 | 232 | 18,7 | 16,2 | 30,5 | 280 | 20,8 | 18,0 |
| 6,9 | 690 | 7,04 | 27,4 | 216 | 19,9 | 17,2 | 30,5 | 278 | 20,7 | 17,9 | 32,9 | 311 | 19,9 | 17,2 |

KOMET Twin 101 ULTRA- NPT – Tabla de rendimientos – Trayectoria 24° – Métrico

| Presión bar | Boquilla 12 mm | | Boquilla 14 mm | | Boquilla 16 mm | | Boquilla 18 mm | | Boquilla 20 mm | | Boquilla 22 mm | | Boquilla 24 mm | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|------|----------------|--------------------------|----------------|-----------|--------------------------|------|----------------|--------------------------|----------------|-----------|--------------------------|-------|-----------|------|-------|------|------|-------|------|
| | Caudal m ³ /h | l/s | Radio (m) | Caudal m ³ /h | l/s | Radio (m) | Caudal m ³ /h | l/s | Radio (m) | Caudal m ³ /h | l/s | Radio (m) | Caudal m ³ /h | l/s | Radio (m) | | | | | | |
| 2,0 | 7,8 | - | 24,2 | 10,6 | 2,96 | 26,5 | 13,8 | 3,86 | 28,9 | 17,5 | 4,89 | 29,1 | 21,7 | 6,04 | 29,4 | 26,1 | 7,30 | 29,8 | 31,1 | 8,69 | 30,2 |
| 2,5 | 8,7 | - | 26,8 | 11,9 | 3,31 | 29,0 | 15,4 | 4,32 | 31,3 | 19,5 | 5,47 | 32,5 | 24,2 | 6,75 | 33,8 | 29,2 | 8,17 | 34,4 | 34,7 | 9,72 | 35,1 |
| 3,0 | 9,6 | 2,66 | 29,4 | 13,0 | 3,62 | 31,6 | 16,9 | 4,73 | 33,7 | 21,4 | 5,99 | 35,9 | 26,5 | 7,39 | 38,2 | 31,9 | 8,95 | 39,1 | 38,0 | 10,65 | 39,9 |
| 3,5 | 10,3 | 2,87 | 31,2 | 14,1 | 3,91 | 33,3 | 18,2 | 5,11 | 35,5 | 23,1 | 6,47 | 37,9 | 28,7 | 7,99 | 40,4 | 34,5 | 9,66 | 41,6 | 41,1 | 11,50 | 42,9 |
| 4,0 | 11,1 | 3,07 | 32,9 | 15,1 | 4,18 | 35,1 | 19,5 | 5,46 | 37,3 | 24,7 | 6,91 | 39,9 | 30,7 | 8,54 | 42,5 | 36,9 | 10,33 | 44,2 | 43,9 | 12,29 | 45,8 |
| 4,5 | 11,7 | 3,26 | 33,9 | 16,0 | 4,44 | 36,2 | 20,7 | 5,80 | 38,6 | 26,2 | 7,33 | 41,2 | 32,5 | 9,05 | 43,9 | 39,1 | 10,96 | 45,7 | 46,6 | 13,04 | 47,6 |
| 5,0 | 12,4 | 3,44 | 34,8 | 16,8 | 4,68 | 37,3 | 21,8 | 6,11 | 39,8 | 27,6 | 7,73 | 42,5 | 34,3 | 9,54 | 45,2 | 41,2 | 11,55 | 47,3 | 49,1 | 13,74 | 49,3 |
| 5,5 | 13,0 | 3,60 | 35,7 | 17,7 | 4,91 | 38,4 | 22,9 | 6,41 | 41,1 | 29,0 | 8,11 | 43,8 | 35,9 | 10,01 | 46,5 | 43,2 | 12,11 | 48,7 | 51,5 | 14,42 | 50,9 |
| 6,0 | 13,5 | 3,76 | 36,6 | 18,4 | 5,12 | 39,5 | 23,9 | 6,69 | 42,4 | 30,3 | 8,47 | 45,0 | 37,5 | 10,46 | 47,7 | 45,2 | 12,65 | 50,1 | 53,8 | 15,06 | 52,7 |
| 6,5 | 14,1 | 3,92 | 37,4 | 19,2 | 5,33 | 40,4 | 24,9 | 6,96 | 43,3 | 31,5 | 8,81 | 46,0 | 39,1 | 10,88 | 48,7 | 47,0 | 13,17 | 51,2 | 56,0 | 15,67 | 53,7 |
| 7,0 | 14,6 | 3,92 | 38,2 | 19,2 | 5,33 | 41,2 | 25,8 | 6,96 | 44,2 | 32,7 | 8,81 | 46,9 | 40,6 | 10,88 | 49,7 | 48,8 | 13,17 | 52,3 | 58,1 | 15,67 | 54,9 |

KOMET Twin 140 ULTRA – Tabla de rendimientos – Trayectoria 24° – Métrico

| Presión bar | Boquilla 16 mm | | Boquilla 18 mm | | Boquilla 20 mm | | Boquilla 22 mm | | Boquilla 24 mm | | Boquilla 26 mm | | Boquilla 28 mm | | Boquilla 30 mm | | Boquilla 32 mm | | Boquilla 34 mm | |
|-------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| | Caudal m ³ /h | Radio (m) | Caudal m ³ /h | Radio (m) | Caudal m ³ /h | Radio (m) | Caudal m ³ /h | Radio (m) | Caudal m ³ /h | Radio (m) | Caudal m ³ /h | Radio (m) | Caudal m ³ /h | Radio (m) | Caudal m ³ /h | Radio (m) | Caudal m ³ /h | Radio (m) | Caudal m ³ /h | Radio (m) |
| 2,0 | 13,8 | 29,0 | 17,5 | 29,3 | 21,7 | 29,5 | 26,1 | 30,0 | 31,1 | 30,4 | 36,7 | 30,7 | 42,3 | 31,0 | 48,6 | 31,3 | 55,7 | 31,7 | 62,5 | 32,0 |
| 2,5 | 15,4 | 32,3 | 19,5 | 33,4 | 24,2 | 34,6 | 29,2 | 35,4 | 34,7 | 36,1 | 41,0 | 36,4 | 47,3 | 36,7 | 54,3 | 37,0 | 62,3 | 37,3 | 69,8 | 37,6 |
| 3,0 | 16,9 | 35,5 | 21,4 | 37,6 | 26,5 | 39,7 | 31,9 | 40,8 | 38,0 | 41,8 | 44,9 | 42,1 | 51,8 | 42,3 | 59,5 | 42,6 | 68,2 | 42,9 | 76,5 | 43,3 |
| 3,5 | 18,2 | 36,5 | 23,1 | 38,6 | 28,7 | 40,8 | 34,5 | 42,3 | 41,1 | 43,8 | 48,5 | 45,0 | 56,0 | 46,1 | 64,3 | 47,0 | 73,7 | 47,8 | 82,6 | 48,9 |
| 4,0 | 19,5 | 37,5 | 24,7 | 39,7 | 30,7 | 41,8 | 36,9 | 43,8 | 43,9 | 45,7 | 51,8 | 47,8 | 59,8 | 50,0 | 68,7 | 51,3 | 78,8 | 52,7 | 88,3 | 54,6 |
| 4,5 | 20,7 | 38,7 | 26,2 | 41,1 | 32,5 | 43,5 | 39,1 | 45,6 | 46,6 | 47,6 | 55,0 | 50,0 | 63,5 | 52,3 | 72,9 | 54,1 | 83,6 | 56,0 | 93,7 | 57,9 |
| 5,0 | 21,8 | 40,0 | 27,6 | 42,6 | 34,3 | 45,1 | 41,2 | 47,3 | 49,1 | 49,5 | 58,0 | 52,1 | 66,9 | 54,6 | 76,8 | 56,9 | 88,1 | 59,3 | 98,7 | 61,3 |
| 5,5 | 22,9 | 41,3 | 29,0 | 43,9 | 35,9 | 46,5 | 43,2 | 48,8 | 51,5 | 51,1 | 60,8 | 53,8 | 70,2 | 56,5 | 80,5 | 58,9 | 92,4 | 61,2 | 103,6 | 63,5 |
| 6,0 | 23,9 | 42,6 | 30,3 | 45,3 | 37,5 | 48,0 | 45,2 | 50,3 | 53,8 | 52,7 | 63,5 | 55,6 | 73,3 | 58,4 | 84,1 | 60,8 | 96,5 | 63,2 | 108,2 | 65,7 |
| 6,5 | 24,9 | 43,5 | 31,5 | 46,2 | 39,1 | 48,9 | 47,0 | 51,4 | 56,0 | 53,9 | 66,1 | 56,8 | 76,3 | 59,6 | 87,6 | 62,1 | 100,4 | 64,5 | 112,6 | 67,2 |
| 7,0 | 25,8 | 44,4 | 32,7 | 47,2 | 40,6 | 49,9 | 48,8 | 52,5 | 58,1 | 55,2 | 68,6 | 58,0 | 79,2 | 60,9 | 90,9 | 63,3 | 104,2 | 65,8 | 116,8 | 68,7 |

Precios sin IVA incluido.

Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.

KOMET Twin 160 ULTRA – Tabla de rendimientos – Trayectoria 24° – Métrico

| Presión bar | Boquilla 18 mm | | Boquilla 20 mm | | Boquilla 22 mm | | Boquilla 24 mm | | Boquilla 26 mm | | Boquilla 28 mm | | Boquilla 30 mm | | Boquilla 32 mm | | Boquilla 34 mm | | Boquilla 36 mm | | Boquilla 38 mm | |
|----------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| | Caudal m ³ /h | Radio (m) | Caudal m ³ /h | Radio (m) | Caudal m ³ /h | Radio (m) | Caudal m ³ /h | Radio (m) | Caudal m ³ /h | Radio (m) | Caudal m ³ /h | Radio (m) | Caudal m ³ /h | Radio (m) | Caudal m ³ /h | Radio (m) | Caudal m ³ /h | Radio (m) | Caudal m ³ /h | Radio (m) | Caudal m ³ /h | Radio (m) |
| 3,0 | 21,7 | 37,8 | 26,9 | 39,9 | 32,4 | 41,0 | 38,5 | 42,0 | 45,6 | 42,3 | 52,6 | 42,5 | 60,4 | 42,8 | 69,1 | 43,2 | 77,5 | 43,5 | 86,8 | 43,8 | 97,0 | 44,1 |
| 3,5 | 23,4 | 39,4 | 29,0 | 41,6 | 34,9 | 43,1 | 41,6 | 44,6 | 49,2 | 45,9 | 56,8 | 47,1 | 65,2 | 48,0 | 74,6 | 48,8 | 83,7 | 50,0 | 93,7 | 51,1 | 104,7 | 52,1 |
| 4,0 | 25,1 | 41,0 | 31,0 | 43,2 | 37,4 | 45,3 | 44,5 | 47,3 | 52,6 | 49,5 | 60,7 | 51,7 | 69,7 | 53,1 | 79,8 | 54,5 | 89,4 | 56,5 | 100,2 | 58,3 | 112,0 | 60,2 |
| 4,5 | 26,6 | 42,3 | 32,9 | 44,7 | 39,6 | 46,9 | 47,2 | 49,0 | 55,8 | 51,4 | 64,4 | 53,8 | 74,0 | 55,7 | 84,6 | 57,6 | 94,9 | 59,6 | 106,3 | 61,6 | 118,8 | 63,6 |
| 5,0 | 28,0 | 43,6 | 34,7 | 46,2 | 41,8 | 48,5 | 49,7 | 50,8 | 58,8 | 53,4 | 67,9 | 55,9 | 78,0 | 58,3 | 89,2 | 60,8 | 100,0 | 62,8 | 112,0 | 64,9 | 125,2 | 67,0 |
| 5,5 | 29,4 | 44,7 | 36,4 | 47,3 | 43,8 | 49,7 | 52,1 | 52,0 | 61,7 | 54,7 | 71,2 | 57,5 | 81,8 | 59,9 | 93,5 | 62,3 | 104,9 | 64,6 | 117,5 | 66,9 | 131,3 | 69,2 |
| 6,0 | 30,7 | 45,7 | 38,0 | 48,4 | 45,8 | 50,9 | 54,4 | 53,3 | 64,4 | 56,1 | 74,4 | 59,0 | 85,4 | 61,4 | 97,7 | 63,8 | 109,5 | 66,3 | 122,7 | 68,8 | 137,1 | 71,4 |
| 6,5 | 31,9 | 46,7 | 39,5 | 49,4 | 47,6 | 52,0 | 56,7 | 54,5 | 67,1 | 57,4 | 77,4 | 60,2 | 88,9 | 62,7 | 101,7 | 65,1 | 114,0 | 67,9 | 127,7 | 70,6 | 142,7 | 73,2 |
| 7,0 | 33,2 | 47,7 | 41,0 | 50,4 | 49,4 | 53,1 | 58,8 | 55,7 | 69,6 | 58,6 | 80,3 | 61,5 | 92,2 | 64,0 | 105,5 | 66,5 | 118,3 | 69,4 | 132,5 | 72,3 | 148,1 | 75,1 |
| 7,5 | 34,3 | 48,5 | 42,5 | 51,4 | 51,2 | 54,1 | 60,9 | 56,8 | 72,0 | 59,7 | 83,1 | 62,5 | 95,5 | 65,0 | 109,2 | 67,5 | 122,5 | 70,6 | 137,2 | 73,6 | 153,3 | 76,6 |
| 8,0 | 35,4 | 49,3 | 43,9 | 52,3 | 52,8 | 55,1 | 62,9 | 57,9 | 74,4 | 60,7 | 85,9 | 63,6 | 98,6 | 66,1 | 112,8 | 68,6 | 126,5 | 71,8 | 141,7 | 74,9 | 158,3 | 78,0 |
| 8,5 | 36,5 | 50,2 | 45,2 | 53,2 | 54,5 | 56,0 | 64,8 | 58,9 | 76,7 | 61,7 | 88,5 | 64,4 | 101,6 | 66,9 | 116,3 | 69,4 | 130,4 | 72,7 | 146,0 | 75,8 | 163,2 | 78,9 |
| 9,0 | 37,6 | 51,0 | 46,5 | 54,1 | 56,0 | 57,0 | 66,7 | 59,9 | 78,9 | 62,6 | 91,1 | 65,3 | 104,6 | 67,8 | 119,6 | 70,3 | 134,2 | 73,5 | 150,3 | 76,7 | 168,0 | 79,8 |

KOMET Twin 202 ULTRA– Tabla de rendimientos – Trayectoria 24° – Métrico

| Presión bar | Boquilla 22 mm | | Boquilla 24 mm | | Boquilla 26 mm | | Boquilla 28 mm | | Boquilla 30 mm | | Boquilla 32 mm | | Boquilla 34 mm | | Boquilla 36 mm | | Boquilla 38 mm | | Boquilla 40 mm | | Boquilla 42 mm | | Boquilla 44 mm | | Boquilla 45 mm | |
|----------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| | Caudal m ³ /h | Radio (m) | Caudal m ³ /h | Radio (m) | Caudal m ³ /h | Radio (m) | Caudal m ³ /h | Radio (m) | Caudal m ³ /h | Radio (m) | Caudal m ³ /h | Radio (m) | Caudal m ³ /h | Radio (m) | Caudal m ³ /h | Radio (m) | Caudal m ³ /h | Radio (m) | Caudal m ³ /h | Radio (m) | Caudal m ³ /h | Radio (m) | Caudal m ³ /h | Radio (m) | Caudal m ³ /h | Radio (m) |
| 3,0 | 32,4 | 41,5 | 38,5 | 42,6 | 45,6 | 42,9 | 52,6 | 43,1 | 60,4 | 43,5 | 69,1 | 43,8 | 77,5 | 44,1 | 86,8 | 44,4 | 97,0 | 44,7 | 106,6 | 45,1 | 117,5 | 45,4 | 129,9 | 45,8 | 135,7 | 46,0 |
| 3,5 | 34,9 | 43,6 | 41,6 | 45,2 | 49,2 | 46,4 | 56,8 | 47,6 | 65,2 | 48,5 | 74,6 | 49,4 | 83,7 | 50,5 | 93,7 | 51,6 | 104,7 | 52,7 | 115,1 | 53,5 | 126,9 | 54,3 | 140,3 | 55,0 | 146,5 | 55,4 |
| 4,0 | 37,4 | 45,7 | 44,5 | 47,7 | 52,6 | 49,9 | 60,7 | 52,1 | 69,7 | 53,6 | 79,8 | 55,0 | 89,4 | 57,0 | 100,2 | 58,9 | 112,0 | 60,7 | 123,1 | 61,8 | 135,7 | 63,1 | 150,0 | 64,3 | 156,7 | 64,9 |
| 4,5 | 39,6 | 47,2 | 47,2 | 49,4 | 55,8 | 51,8 | 64,4 | 54,2 | 74,0 | 56,1 | 84,6 | 58,1 | 94,9 | 60,0 | 106,3 | 62,0 | 118,8 | 64,0 | 130,5 | 65,3 | 143,9 | 66,8 | 159,1 | 68,2 | 166,2 | 68,9 |
| 5,0 | 41,8 | 48,7 | 49,7 | 51,0 | 58,8 | 53,6 | 67,9 | 56,2 | 78,0 | 58,6 | 89,2 | 61,1 | 100,0 | 63,1 | 112,0 | 65,2 | 125,2 | 67,3 | 137,6 | 68,8 | 151,7 | 70,5 | 167,7 | 72,1 | 175,1 | 73,0 |
| 5,5 | 43,8 | 49,9 | 52,1 | 52,3 | 61,7 | 55,0 | 71,2 | 57,7 | 81,8 | 60,2 | 93,5 | 62,6 | 104,9 | 64,9 | 117,5 | 67,2 | 131,3 | 69,5 | 144,3 | 71,3 | 159,1 | 73,1 | 175,8 | 75,0 | 183,7 | 75,9 |
| 6,0 | 45,8 | 51,1 | 54,4 | 53,5 | 64,4 | 56,4 | 74,4 | 59,3 | 85,4 | 61,7 | 97,7 | 64,1 | 109,5 | 66,7 | 122,7 | 69,2 | 137,1 | 71,7 | 150,7 | 73,7 | 166,2 | 75,7 | 183,7 | 77,8 | 191,9 | 78,8 |
| 6,5 | 47,6 | 52,2 | 56,7 | 54,8 | 67,1 | 57,7 | 77,4 | 60,5 | 88,9 | 63,0 | 101,7 | 65,5 | 114,0 | 68,2 | 127,7 | 70,9 | 142,7 | 73,6 | 156,9 | 75,7 | 173,0 | 77,9 | 191,2 | 80,1 | 199,7 | 81,2 |
| 7,0 | 49,4 | 53,4 | 58,8 | 56,0 | 69,6 | 58,9 | 80,3 | 61,8 | 92,2 | 64,3 | 105,5 | 66,8 | 118,3 | 69,8 | 132,5 | 72,6 | 148,1 | 75,5 | 162,8 | 77,8 | 179,5 | 80,1 | 198,4 | 82,5 | 207,2 | 83,7 |
| 7,5 | 51,2 | 54,5 | 60,9 | 57,3 | 72,0 | 60,1 | 83,1 | 63,0 | 95,5 | 65,5 | 109,2 | 68,1 | 122,5 | 71,1 | 137,2 | 74,1 | 153,3 | 77,2 | 168,5 | 79,5 | 185,8 | 82,0 | 205,3 | 84,5 | 214,5 | 85,7 |
| 8,0 | 52,8 | 55,7 | 62,9 | 58,5 | 74,4 | 61,4 | 85,9 | 64,2 | 98,6 | 66,8 | 112,8 | 69,3 | 126,5 | 72,5 | 141,7 | 75,7 | 158,3 | 78,8 | 174,1 | 81,3 | 191,9 | 83,8 | 212,1 | 86,4 | 221,5 | 87,7 |
| 8,5 | 54,5 | 56,6 | 64,8 | 59,5 | 76,7 | 62,3 | 88,5 | 65,1 | 101,6 | 67,6 | 116,3 | 70,2 | 130,4 | 73,4 | 146,0 | 76,6 | 163,2 | 79,7 | 179,4 | 82,2 | 197,8 | 84,9 | 218,6 | 87,5 | 228,4 | 88,8 |
| 9,0 | 56,0 | 57,6 | 66,7 | 60,5 | 78,9 | 63,3 | 91,1 | 66,0 | 104,6 | 68,5 | 119,6 | 71,0 | 134,2 | 74,3 | 150,3 | 77,4 | 168,0 | 80,6 | 184,6 | 83,2 | 203,5 | 85,9 | 224,9 | 88,6 | 235,0 | 90,0 |

PERROT VP3 – Tabla de rendimientos – Métrico

| Presión bar | Boquilla 16 mm | | Boquilla 20 mm | | Boquilla 24 mm | |
|----------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| | m³/h lpm | m pies | m³/h lpm | m pies | m³/h lpm | m pies |
| 4,0 bar | 25,90 | 34,00 | 36,10 | 40,00 | 48,70 | 42,00 |
| 58 psi | 431,30 | 111,50 | 601,02 | 131,10 | 214,50 | 520,51 |
| 5,0 bar | 29,00 | 37,00 | 40,40 | 42,00 | 54,40 | 44,00 |
| 73 psi | 483,08 | 121,30 | 672,84 | 137,70 | 239,60 | 545,45 |
| 6,0 bar | 31,70 | 40,00 | 44,30 | 45,00 | 59,60 | 49,00 |
| 87 psi | 527,69 | 131,10 | 737,86 | 147,50 | 262,60 | 607,45 |
| 7,0 bar | 34,30 | 42,00 | 47,90 | 48,00 | 64,40 | 52,00 |
| 102 psi | 571,16 | 137,70 | 797,58 | 157,40 | 283,70 | 644,49 |
| 8,0 bar | 36,70 | 44,00 | 51,20 | 50,00 | 68,90 | 54,00 |
| 114 psi | 611,23 | 144,30 | 852,77 | 163,90 | 303,50 | 669,06 |



Detalle del cañón PERROT TRITON -L SW VAC.

PERROT TRITON L – Tabla de rendimientos – Ajustable - Métrico

| Presión bar | Boquilla 13 mm | | Boquilla 14 mm | | Boquilla 15 mm | | Boquilla 17,5 mm | |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
| | m³/h lpm | m pies | m³/h lpm | m pies | m³/h lpm | m pies | m³/h lpm | m pies |
| 3,0 bar 43 psi | 11,2 186,35 | 22,0 72,1 | 12,7 211,30 | 22,5 73,8 | 14,1 234,74 | 23,0 75,4 | 17,0 283,12 | 24,0 78,7 |
| 4,0 bar 58 psi | 12,9 214,70 | 25,0 82,0 | 14,6 243,05 | 26,0 85,2 | 16,3 271,40 | 27,0 88,5 | 19,6 326,21 | 28,0 91,8 |
| 5,0 bar 73 psi | 14,4 239,65 | 27,5 90,2 | 16,3 271,40 | 29,0 95,1 | 18,1 301,27 | 30,0 98,4 | 21,8 362,88 | 31,0 101,6 |
| 6,0 bar 87 psi | 15,7 261,58 | 29,0 95,1 | 17,8 296,35 | 30,5 100,0 | 19,8 329,62 | 32,0 104,9 | 23,9 394,63 | 34,0 111,5 |
| 7,0 bar 102 psi | 16,9 281,23 | 30,5 100,0 | 19,2 319,79 | 32,0 104,9 | 21,4 356,45 | 33,5 109,8 | 25,8 429,79 | 36,5 119,7 |

PERROT TRITON-L – Tabla de rendimientos – Círculo completo - Métrico

| Presión bar | Boquilla 13 mm | | Boquilla 14 mm | | Boquilla 15 mm | | Boquilla 17,5 mm | |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
| | m³/h lpm | m pies | m³/h lpm | m pies | m³/h lpm | m pies | m³/h lpm | m pies |
| 3,0 bar 43 psi | 12,2 202,99 | 22,0 72,1 | 13,7 228,31 | 22,5 73,8 | 15,1 251,37 | 23,0 75,4 | 18,0 299,75 | 24,0 78,7 |
| 4,0 bar 58 psi | 14,0 233,22 | 25,0 82,0 | 15,7 261,58 | 26,0 85,2 | 17,4 289,93 | 27,0 88,5 | 20,7 344,74 | 28,0 91,8 |
| 5,0 bar 73 psi | 15,7 261,58 | 27,5 90,2 | 17,6 292,95 | 29,0 95,1 | 19,4 323,19 | 30,0 98,4 | 23,1 384,80 | 31,0 101,6 |
| 6,0 bar 87 psi | 17,2 286,52 | 29,0 95,1 | 19,3 321,3 | 30,5 100,0 | 21,3 354,56 | 32,0 104,9 | 25,4 422,98 | 34,0 111,5 |
| 7,0 bar 102 psi | 18,5 308,07 | 30,5 100,0 | 20,8 346,25 | 32,0 104,9 | 23,0 382,91 | 33,5 109,8 | 27,4 456,25 | 36,5 119,7 |

Cañón PERROT VP3 en funcionamiento.



Precios sin IVA incluido.

Fotos realizada por motivos promocionales. La imagen del producto final puede verse modificada.



Tabla de pérdidas de carga en la Serie 264 – Métrico

| Tamaño | Modelo | Caudal L/min | | | | | | | |
|--------|-----------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 2 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 |
| ¾" | Eléctrica | <1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | | | | |

Tabla de pérdidas de carga V-Space – Métrico

| Tamaño | Modelo | Caudal L/min | | | | | | | |
|--------|-----------|--------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | 2 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 |
| ¾" | Eléctrica | 0,16 | 0,26 | 0,41 | 0,62 | 0,88 | | | |

Tabla de pérdidas de carga – EZ-Flo® – Métrico

| Tamaño | Modelo | Caudal L/min | | | | | |
|--------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|
| | | 1 | 19 | 38 | 57 | 76 | 114 |
| 1" | En línea | 0,14 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,32 | 0,43 |
| 1" | Antisifónicas | 0,14 | 0,14 | 0,31 | 0,16 | 0,26 | 0,56 |
| ¾" | Antisifónicas | 0,14 | 0,29 | 0,29 | 0,33 | 0,52 | — |

TPV - Tabla de pérdidas de carga – Métrico

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Caudal L/min | 0,38 | 0,94 | 18,9 | 37,8 | 56,8 | 75,7 | 113,6 | 151,4 | 189,3 |
| Pérdida (bar) | 0,14 | 0,14 | 0,24 | 0,27 | 0,21 | 0,23 | 0,48 | 0,90 | 1,34 |

Datos de pérdida de carga de la Serie P-150 – Métrico (Caudal L/min)

| Tamaño | Configuración | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
|--------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1½" | Globo Ángulo | 0,22 0,21 | 0,21 0,21 | 0,21 0,22 | 0,17 0,15 | 0,18 0,13 | 0,20 0,13 | 0,31 0,19 | 0,46 0,26 | | | | | | | |
| 2" | Globo Ángulo | | | | | 0,22 0,18 | 0,22 0,17 | 0,20 0,14 | 0,19 0,13 | 0,26 0,16 | 0,34 0,24 | 0,42 0,24 | 0,42 0,26 | 0,52 0,32 | 0,62 0,37 | 0,74 0,43 |

Se recomienda que el caudal en la válvula no tenga pérdida superior a 0,3 bar. Los valores se enumeran en bar.

Para valores en kPa, multiplicar los valores de la tabla por 100. Para valores en Kg/cm², multiplique los valores de la tabla por 1,02.

Nota: Para optimizar el rendimiento, al diseñar un sistema de riego asegúrese de calcular la pérdida por fricción total con objeto de garantizar una presión suficiente aguas abajo. Para obtener un rendimiento óptimo del regulador, dimensione las válvulas según los caudales más altos.

Tabla de pérdidas de carga en la Serie P-220* – Métrico

| Tamaño | Configuración | Caudal L/min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
| (1") | Globo Ángulo | 0,29 0,29 | 0,25 0,35 | 0,25 0,21 | 0,26 0,20 | 0,32 0,21 | 0,43 0,29 | 0,55 0,38 | 0,69 0,49 | 0,82 0,61 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1½") | Globo Ángulo | | | | | 0,12 0,09 | 0,14 0,10 | 0,18 0,13 | 0,23 0,17 | 0,28 0,22 | 0,43 0,34 | 0,62 0,48 | 0,85 0,65 | 1,11 0,85 | | | | | | | | | | |
| (2") | Globo Ángulo | | | | | | | | | | | 0,14 0,08 | 0,20 0,12 | 0,25 0,15 | 0,32 0,19 | 0,40 0,24 | 0,48 0,29 | 0,54 0,32 | | | | | | |
| (3") | Globo Ángulo | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,18 0,14 | 0,24 0,19 | 0,32 0,26 | 0,41 0,34 | 0,52 0,43 | 0,65 0,54 | |

Nota: Para optimizar el rendimiento, al diseñar un sistema de riego asegúrese de calcular la pérdida por fricción total con objeto de garantizar una presión suficiente aguas abajo.


Para obtener un rendimiento óptimo del regulador, dimensione las válvulas según los caudales más altos. Se recomienda que el caudal no tenga pérdida de carga superior a 0,3 bar.

Los valores se enumeran en bar. Para valores en kPa, multiplicar los valores de la tabla por 100. Para valores en Kg/cm², multiplique los valores de la tabla por 1,02.


*Datos tomados con el dispositivo regulador de presión EZReg instalado. Los datos permanecen iguales con o sin regulador de presión.

Válvula - Gráfico de pérdidas de carga – Métrico

Curvas de Caudal - Válvula en línea - Paso Total

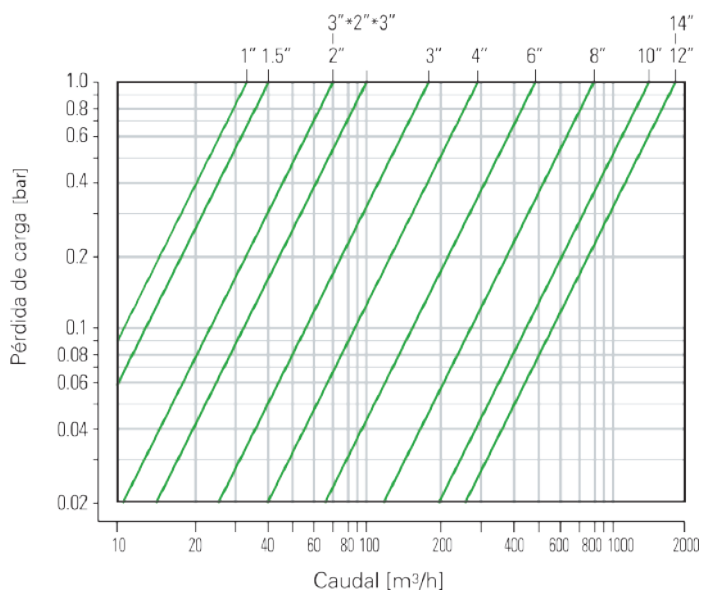

Curvas de Caudal - Válvula en línea - Paso Reducido

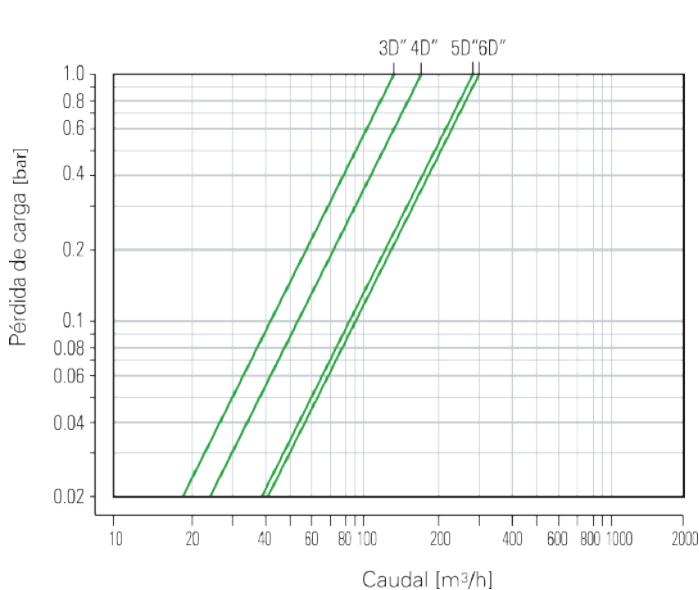

Los catálogos de Riversa son vigentes desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año de publicación. Los precios se revisan anualmente, pero pueden sufrir variaciones en cualquier momento sin previo aviso.

Precios válidos salvo error tipográfico.

PRECIOS

Los precios de todos los artículos incluidos en este catálogo pueden sufrir variación en cualquier momento si su costo, por incremento de materia prima, devaluación de la moneda o cualquier otro concepto, así lo requiere. Precios sugeridos. I.V.A. no incluido.

AVISO LEGAL

Los productos y precios detallados en éste catálogo informativo pueden sufrir cambios o modificaciones sin previo aviso. Las imágenes mostradas, así como las características que se describen, reflejan las versiones de los productos a la fecha de confección del catálogo. Su valor y contenido, por ello, es meramente informativo y no contractual.

DERECHO DE DOMINIO

Riego Verde S.A. se reserva el derecho de dominio sobre la mercancía entregada al cliente hasta que no haya sido satisfecho el importe total del valor de dicha mercancía.

FOTOGRAFÍAS Y TEXTOS

Tanto los textos como las fotografías que aparecen en éste catálogo no tienen, en ningún caso, carácter contractual, siendo válidos a mero efecto informativo. Riego Verde S.A. se reserva el derecho a modificarlos en cualquier momento.

PORTES

Los precios de los artículos son netos en nuestros almacenes, siendo los envíos a portes debidos por cuenta y riesgo del comprador.



El presente catálogo ha sido impreso sobre papel ecológico libre de cloro.

Consejo: Cuando el presente catálogo deje de ser de utilidad, rogamos lo deposites en un contenedor para papel o cartón, a fin de que sea reciclado.

Riversa

THE GREEN TEAM



SELLO DEL DISTRIBUIDOR

V04 / 02.2023